



Şaft Montajlı Helisel Dişlili Redüktör

Shaft Mounted Speed Reducer

P - Pt/A SERIES



P SERIES



Pt/A SERIES



Kataloğumuzda yer alan bilgileri, önceden haber vermekszin kısmen veya tamamen değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutmaktayız.
We reserve the right to without previous notice for changing or fully change-over or cancelling which information is specified at catalogue





İÇİNDEKİLER / CONTENTS

Giriş / Intro.....	2
P SERİSİ / P SERIES.....	3
Genel Bilgiler / General Information.....	4
Sipariş Şekli ve Seçimi / Order Type and Selection.....	5
Uygulama Alanları ve Servis Faktörleri / Areas of Application and Service Factors.....	6 - 7
Performans Tablosu / Performance Table.....	8 - 9
Boyutlar / Dimensions.....	10 - 11
Kilit / Backstop.....	12
Yağ Miktarları / Lubrication.....	13
Redüktör Bağlantı Şekilleri / Installation Types of Gearbox.....	14
Kayış Tahrik / Pulley Scala.....	15 - 22
Örnekler / Examples.....	28
Kasnak Tipleri ve Ölçüleri / Pulley Types and Dimensions.....	26
Aksesuar / Accessories	28
Parça Listesi / Part List.....	29 - 40
Kilit Patlatma / Lock Blasting.....	41
Pt/A SERİSİ / Pt/A SERIES.....	43
Genel Bilgiler / General Information.....	44
Teknik Açıklamalar / Technical Explanation.....	45 - 48
Sipariş Şekli / Order Type.....	49
Seçim Tablosu / Selection Table	50 - 53
Montaj Pozisyonları / Mounting Positions.....	54 - 56
Yağlama / Lubrication.....	57
Montaj Boyutları / Mounting Dimensions.....	58 - 60
Şaft Boyutları / Shaft Dimensions.....	61
Aksesuar / Accessories.....	62
Parça Listesi / Part List.....	63 - 69
Kilit Patlatma / Lock Blasting.....	70

TR

KALİTE POLİTİKAMIZ

POLAT GROUP REDÜKTÖR A.Ş. ürünlerinin kalitesinde en iyi yakalamak için; sektöründeki teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, pazar payındaki istikrarını sürdürmek için müşterilerinin istek ve bekleyenlerine eksiksiz ve zamanında cevap vererek, sürekli artan müşteri memnuniyetini sağlamak, eğitimimi çalışanlarının performansını huzurlu bir çalışma ortamı sağlayarak artırmayı ve bu şekilde kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi kalite politikası olarak benimsemiştir.

VİZYONUMUZ

Müşteri ve çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutan, gelişmeleri izleyen değil yaratıcı bir dünya şirketi olmaktır.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak çözümleri bilgi teknolojilerini kullanarak en verimli ve kaliteli şekilde sunmaktadır.

Polat Group Redüktör olarak birçok farklı ürün yelpazesi ile, müşteri ihtiyacını maksimum seviyede karşılamak için eş zamanlı mühendislik yöntemlerini kullanarak çalışmalarını sürdürmektedir. Tasarım faaliyetleri, ürün geliştirme programları ve bilgisayar destekli çalışmalarımız sürekli gelişen bir grafik çizmektedir. Rekabetçi ve güçlü kalite politikamız müşteri yelpazemizi genişletmektedir.

EN

OUR QUALITY POLICY

To achieve the best quality of its products, POLAT GROUP REDÜKTÖR A.Ş. adopts with its own quality politics by following the technological developments of its sector, in order to keep up the stabilization on its own market share ensuring the customers' gladness increasing permanently by answering the customers' wishes and expectations completely at the right time to have the well-educated staffs increase their performance by providing a peaceful working place and making better the quality management system all the time.

OUR VISION

Our vision is to become a world company which keeps the customer satisfaction at the top level and which does not only follow the developments but also creates the developments itself.

OUR MISSION

Our mission is to provide the solutions to our customers in most efficient and qualified way by make use of the information technologies.

Our reducer group carries out its works using simultaneous engineering methods in order to meet the demands of our customers by presenting several different product ranges. Promotion activities, product development programmes and computer supporting work show a continuously growing chart. Our competitive and strong quality policy is to develop our customer spectrum.

Şaft Montajlı Helisel Redüktör

Shaft Mounted Speed
Reducer



P1 P12

P...

TR

GENEL BİLGİLER

REDÜKTÖR GÖVDELERİ

BP1' den P4'e kadar GG22, P5' den P12'ye kadar GGG40'dan olup, estetiği ve dayanıklılığı ön plana çıkaracak şekilde özen gösterilerek dizayn edilmiştir. Rulman yatakları, toleranslara uygun olarak CNC tezgahlarda tüm hassasiyetler dikkate alınarak işlenmiştir.

RULMANLAR

Rulman seçiminde yüksek ömür dikkate alınmıştır.

DİŞLİLER

21NiCrMo2 (8620 SAE) kalitede malzemeden dövme yapılmış olup dövme sonrası izotermik tavlamaya tabi tutulmaktadır. Sementasyon işlemi modüle göre sertlik derinliği ayarlanarak yapılmış ve 58 - 60HRC sertlik verilmiştir. Dışlılarımız raspa ve profil taşlama proseslerine tabi tutulmaktadır.

ŞAFTLAR

1040-1050 (SAE) kalite malzemeden imal edilmiş ve geçme toleransları normlara göre belirlenmiştir.

ŞAFT TAHİRİ

İşletici ekipmanın tahrık şafına doğrudan bağlanması ile olur. Doğrudan montaj, reduktörün daha kolay sökülmüş takılmasında yararlidır. Tork kolu, reduktörü bağlamada ve germe donanımının kullanımında rahatlık sağlar.

Şaft tahraklı P serisi reduktörlerimiz P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - P12 boyutlarında 12 gövde büyüğünde üretilmektedir. Redüktör güçlerimiz Sayfa 8...9'da verilmiştir.

Çevrim oranlarımız 5/1 - 13/1 - 20/1 buna bağlı olarak kayış kasnak tahrığının kullanılması ile 10d/d ile 400d/d arası çıkış devri elde edilebilmektedir. İstenilen devrin elde edilmesinde kullanılacak kayış ve kasnak ölçülerini tabloda verilmiştir.

15 - 22

REDÜKTÖRLERİMİZDE:

Geniş güç ve devir aralıkları ile, farklı servis faktörü büyülükleri dikkat alınarak, geniş bir kullanım alanı ve kolaylığı sağlanmıştır.

EN

GENERAL INFORMATION

REDUCER CASE

It is manufactured with P1-P4 GG22, P5-P12 GGG 40 and desinged very carefully which the esthetic and durability are of great importance. Bearings are treated in CNC machines in accordance with the tolerances by taking all sensitivities into consideration.

BEARINGS

Long life criteria is taken into consideration for selection.

GEARS

The material of 8620 is forged and after the forging it is going to be isothermal tempering. Cementation process has been made according to module by adjusting the hardness depth and its hardness is 58 - 60 HRC. Our gears are rasped and grinding is performed between profiles.

SHAFTS

It is manufactured with SAE 1040-1050 material and fitting tolerances are determined in accordance with norms.

SHAFT DRIVE

It is done by engaging the propelling equipment to drive shaft directly. Directly assembly is useful for easily removal and montage. Torque arm makes the engagement of reducer and using of tightening equipment easy.


Our P series reducers with shaft drive are manufactures as 12 types in P1-P2 - P3 - P4 - P5 - P6 - P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - P12 dimensions. Our reducer powers are given in (Page 8...9).

Reducing ratios are 5/1 - 13/1 - 20/1 output revolution can be between 10 rev/min and 400 rev/min by using belt-pulley drive. Dimensions of belts and pulleys are given in table.

15 - 22

OUR REDUCERS:

Have wide using area and easiness with their wide power and revolution by taking different service factor sizes into consideration.

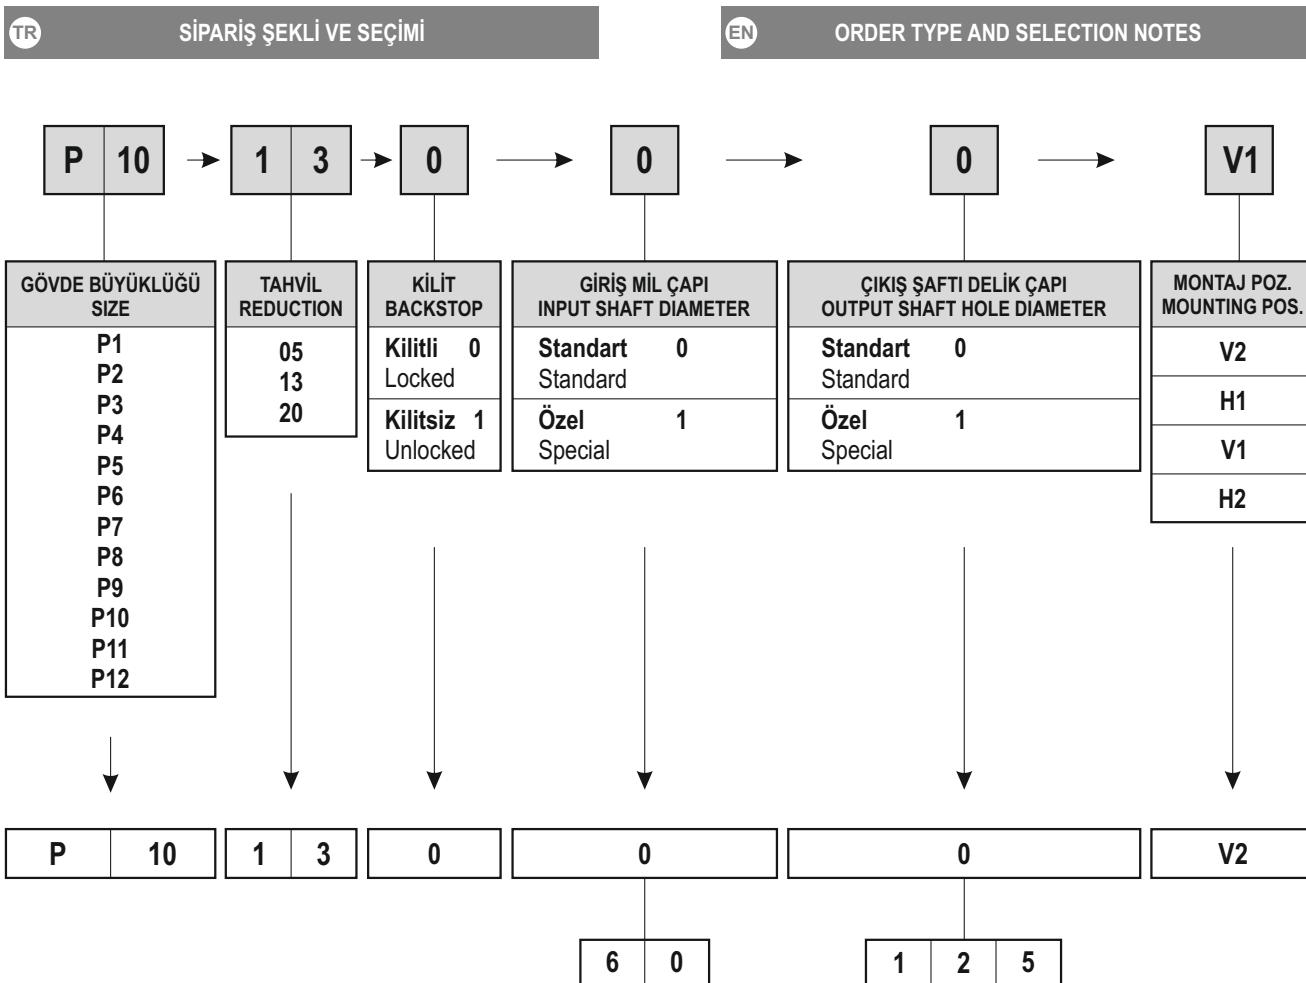

ÖRNEK:

P10 büyülüğünde 13/1 oranında kilitli giriş mili çapı Ø60 çıkış şaftı standart Ø125 redüktörün gösterimi.

REDÜKTÖR SEÇİMİ

Uygun olan redüktörün seçimi için tahrif edilen makinanın karakteristik özeliliklerinin iyi bilinmesi gereklidir. Tablo (2) ve (3)'deki güç tablosundan seçime geçmeden önce, redüktörün toplam çalışma zamanına bağlı olarak Tablo (1)'den f (servis faktörü) değerinin belirlenmesi gerekmektedir.

ÖRNEK: Sabit yükte çalışan (uniform U) konveyörün ihtiyacı olan güç 3.5 kW, devri 40 d/d'dır. (Seçilen motor 4 kW ve 1400 d/d olacaktır.) Motor ve redüktör 24 saat çalışacaktır (Sayfa 8-9'a bakınız).

Makina : Sabit yükü konveyör (uniform U).
Çalışma süresi : 16 saatten fazla olarak göz önüne alındığında
Tablo (1) den f : 1.4 olarak bulunur.

Toplam Güç : $1.4 \times 3.5 = 4.90 \text{ kW}$

Tablo (3)'den 40 d/d'ya göre 5.40 kW güçteki P3 (20/1) redüktör选用. Ayrıca sayfa 17'den P3 (20/1) redüktöre 40 d/d için motora 80 mm redüktöre de 140 mm çapında 2'li kasnak takılacağı ve 2 adet SPZ kayış kullanılacağı tespit edilir.

EXAMPLE:

Reducer with P10 size, 13/1 ratio, locked, input shaft diameter, Ø60 standard output shaft Ø125.

SELECTION OF REDUCER

Specifications of the driven machine should be known very well for the selection suitable reducer. Before selecting from power table in Table (2) and (3), value off (service factor) should be determined from Table (1) in accordance with the reducer total operating hours.

EXAMPLE: Power required by conveyor running at fixed power is 3.5 kW and revolution 40 rev/min. (Selected motor will be 4 kW and 1400 rev/min) Motor and reducer will run 24 hours (see page 8-9).

Machine : Fixed loaded conveyor (uniform U).
Running time : When considered as more than 16 hours
From table (1) f : 1.4

Total Power : $1.4 \times 3.5 = 4.90 \text{ kW}$

P3 (20/1) reducer with the power of 5.40 kW is selected from table (3) by using 40rev/min. For P3 (20/1) reducer with 40 rev/min, it is found from page 17 that twin pulley with diameter of 80 mm should be mounted to motor, that twin pulley with diameter of 140 mm should be mounted to reducer and that 2 belts should be used.

Tablo: 1

Table: 1

Tahrik Edilen Makina Tipleri Driven Machine Types	(U)	Günlük Çalışma Saatleri / Daily Operating Hours		
		< 10 Saat altı Below 10 Hours	10-16 Saat arası Between 10-16 Hours	> 10 Saat üstü Above 16 Hours
Düzenli Yükler / Uniform Loads				
<ul style="list-style-type: none"> • Bantlı Konveyörler / Belt conveyors • Kovalı Konveyörler / Bucket conveyors • Montaj Hatları / Assembly lines • Zincir Konveyörler / Chain conveyors • Yük Asansörleri / Freight elevators • Mafsallı Konveyör / Apron conveyors • Helezonlar / Screw conveyors • Fırınlar / Cookers • Sabit Viskoziteli Akışkanlar / For constant viscosity • Ağartma Aparatı / Bleaching apparatus • Ekstruder / Extruders • Sıvı veya Yarı Sıvı Karıştırıcılar / Agitators and Mixers - liquid or semiliquid • Santrifüj Boşaltma Donanımları / Centrifugal discharge equipments • Fan / Blowers - Centrifugal • Şişeleme Makinaları / Bottling Machines • Sabit Yüklü Taşıyıcılar / Fixed load carrier • Çamaşır Yıkama Makinaları / Laundry Washing Machines non reversing • Düz Miller / Line Shafts • Santrifüj ve Dişli Pompalar / Pumps - centrifugal and gear • Tel Çekme Makinaları / Wire Drawing Machines • Sabit Yüklü Konveyör / Conveyors and Elevators uniformly loaded 		1.0	1.4	1.4
Orta Darbeli Yükler / Moderate Shocks	(M)			
<ul style="list-style-type: none"> • Beton Mikserler / Concrete mixers • Bantlı Konveyörler / Belt conveyors • Kovalı Konveyörler / Bucket conveyors • Montaj Hatları / Assembly lines • Zincir Konveyörler / Chain conveyors • Yük Asansörleri / Freight elevators • Mafsallı Konveyörler / Apron conveyors • Helezonlar / Screw conveyors • Kaldırma Makinaları / Hoists • Vinçler / Winches • Yoğurma Makinaları / Kneading machines • Şeker Değirmeni / Sugar crushing mills • Şeker Pancarı Kesme Makinası / Sugar beet cutter • Şeker Kamışı Değirmeni / Sugar cane mills • Bağlama - Doğrultma Makinaları / Binding - straightening machines • Tezgahlar / Machine tools <ul style="list-style-type: none"> • Ana Sürücü / Main drive • Yedek Sürücü / Auxiliary drive • Harç Karma Makinaları / Agitators and Mixer - variable density • Değişken Yüklü Konveyörler / Conveyors - not uniformly loaded • Krenler, hareket taşıyıcı ve kaldırıcılar / Cranes, travel motion and hoisting • Haddemele / Drawbench • Titreşimli Yükleyiciler / Feeders - pulsating load • Tuğla Fırınları / Kilns • Tamburlu Çamaşır Makinaları / Laundry Tumblers • Kaldırma / Lifts • 3 veya daha fazla silindirli pompalar / Piston Pumps - with 3 or more cylinders • Kağıt Hamuru ve Kağıt Yapma Makinaları / Pulp and paper making machinery • Kauçuk Karıştırıcı ve Perdah Makinaları / Rubber mixers and calendars • Tambur Elek / Rotary Screens • Tekstil Makinaları / Textile Machinery <ul style="list-style-type: none"> • Basma ve Boyama Makinaları / Printing and dyeing machines • Dokuma Tezgahları / Weaving machines • Hallaç Makinaları / Fluffer machine • Harman Makinaları / Threshing machine 		1.4	1.4	2.0
II II III				

* I, II, III Agma sınıfını göstermektedir. /* Signs which are I, II, III are shown Agma class.

TR UYGULAMA ALANLARI VE SERVİS FAKTÖRLERİ

EN AREAS OF APPLICATION AND SERVICE FACTORS

Tablo: 1

Table: 1

Tahrik Edilen Makina Tipleri Driven Machine Types	Günlük Çalışma Saatleri / Daily Operating Hours		
	< 10 Saat altı Below 10 Hours	10-16 Saat arası Between 10-16 Hours	> 10 Saat üstü Above 16 Hours
Darbeli Yükler / Heavy Shocks (H) <ul style="list-style-type: none"> Taş Kırma / Stone crusher Darbeli Kırıcılar / Hammer - Ball - Beater mills Tuğla Presi / Brick presses Dişli Kesici / Cutter head gears Presler / Presses Sağ Makası / Plate shears Dövüçüler / Beaters Yaş Baskılama / Wet presses Sağ Döndürücü / Plate turners Döner Tabla / Roller tables Yoğurma Makineleri / Kneading machines Birket Makinaları / Briquetting Machines Çalkalamalı Konveyörler / Conveyors - reciprocating and shaker Parçalayıcı / Crushers Vargelli Besleyiciler / Feeders - reciprocating 1 yada 2 silindirli piston pompaları / Piston Pumps - 1 or 2 cylinders Kauçuk Çiğneyiciler / Rubber Masticators Titreşimli Makinalar / Vibrating Machines Kırıcılar / Breaking machines Ekstrüderler / Extruders Dövücü Değirmenler / Forging mills 	2.0	2.0	2.0
	I	II	II

* I, II, III Agma sınıfını göstermektedir. /* Signs which are I, II, III are shown Agma class.

TR

PERFORMANS TABLOSU

EN

PERFORMANCE TABLE

GÜC TABLOSU (kW) TEK KADEMELİ (5:1) / POWER TABLE (kW) SINGLE STAGE (5:1)								
Çıkış Devri Output Speed (min ⁻¹)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
100	4.48	7.02	11.02	16.14	27.94	40.06	61.60	83.81
110	4.69	7.35	11.53	16.90	29.24	42.00	64.51	87.69
120	4.90	7.67	12.05	17.65	30.54	43.84	67.42	91.67
130	5.11	8.00	12.56	18.40	31.85	45.69	70.23	95.55
140	5.33	8.33	13.08	19.16	33.14	47.63	73.14	99.43
150	5.53	8.66	13.59	19.91	34.45	49.47	76.05	103.31
160	5.74	8.99	14.10	20.66	35.75	51.31	78.86	107.28
170	5.95	9.31	14.62	21.42	37.05	53.25	81.77	111.16
180	6.16	9.64	15.13	22.17	38.36	55.10	84.68	115.04
190	6.37	9.97	15.65	22.92	39.66	56.94	87.49	119.02
200	6.58	10.30	16.16	23.68	40.97	58.78	90.40	122.90
210	6.79	10.62	16.67	24.43	42.27	60.72	93.31	126.78
220	6.99	10.95	17.19	25.18	43.57	62.57	96.13	130.76
230	7.21	11.28	17.70	25.94	44.88	64.41	99.04	134.64
240	7.41	11.61	18.22	26.69	46.18	66.35	101.85	138.52
250	7.62	11.94	18.73	27.44	47.48	68.19	104.76	142.49
260	7.84	12.26	19.24	28.20	48.79	70.03	107.67	146.37
270	8.04	12.59	19.76	28.95	50.09	71.88	110.48	150.25
280	8.25	12.92	20.27	29.70	51.40	73.82	112.42	154.23
290	8.46	13.25	20.79	30.46	52.70	75.66	110.10	155.39
300	8.67	13.57	21.30	31.21	54.00	77.50	108.45	153.16
310	8.88	13.90	21.82	31.96	55.31	79.44	103.69	146.37
320	9.09	14.23	22.33	32.72	56.61	81.29	102.82	145.11
330	9.30	14.56	22.84	33.47	57.91	81.19	98.55	139.10
340	9.51	14.89	23.36	34.23	59.22	80.90	98.55	138.81
350	9.72	15.21	23.87	34.98	60.52	77.79	94.67	133.67
360	9.92	15.54	24.39	35.73	61.83	77.99	94.67	133.67
370	10.14	15.87	24.90	36.49	63.13	75.08	91.18	128.72
380	10.34	16.20	25.41	37.24	62.08	72.36	88.56	124.06
390	10.55	16.53	25.93	37.99	62.57	72.94	88.56	125.03
400	10.77	16.85	26.44	38.75	60.43	70.42	85.55	120.77
Çıkış Momenti 100d/d'ya göre Output Torque ¹ (for 100min ⁻¹)	428 (Nm)	670 (Nm)	1050 (Nm)	1540 (Nm)	2670 (Nm)	3825 (Nm)	5880 (Nm)	8000 (Nm)

Koyu bölgedeki güç aralıkları termal limitler tarafından sınırlıdır. Soğutucu fan kullanımının etkisi için lütfen danışınız.
 Indicates power rating are governed by thermal limitations. Please consult for effect on using cooling fans.

TR

PERFORMANS TABLOSU

EN

PERFORMANCE TABLE

GÜC TABLOSU (kW) İKİ KADEMELİ (13:1, 20:1) / POWER TABLE (kW) DOUBLE STAGE (13:1, 20:1)												
Çıkış Devri Output Speed (min ⁻¹)	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
10	0.52	0.82	1.30	1.90	3.29	4.71	7.28	9.89	13.00	18.43	25.61	44.72
12	0.65	1.01	1.59	2.33	4.04	5.79	8.92	12.13	15.91	21.83	30.46	53.25
14	0.77	1.20	1.88	2.75	4.77	6.86	10.57	14.36	18.82	25.12	35.21	61.60
16	0.88	1.39	2.17	3.19	5.52	7.92	12.22	16.59	21.83	28.42	40.06	69.94
18	1.01	1.57	2.47	3.62	6.27	8.99	13.77	18.82	24.74	31.62	44.72	78.09
20	1.13	1.77	2.76	4.05	7.00	10.06	15.42	21.05	27.65	34.82	49.47	86.23
22	1.24	1.95	3.06	4.48	7.75	11.13	17.07	23.28	30.65	38.02	54.03	94.19
24	1.37	2.13	3.36	4.91	8.50	12.19	18.72	25.51	33.56	41.03	58.59	102.14
26	1.48	2.32	3.65	5.34	9.24	13.27	20.37	27.74	36.47	44.23	63.15	109.61
28	1.60	2.51	3.94	5.77	9.98	14.34	22.02	29.97	39.48	47.24	67.61	116.98
30	1.73	2.70	4.23	6.20	10.73	15.40	23.67	32.20	42.39	50.15	72.17	124.16
32	1.84	2.88	4.53	6.63	11.48	16.47	25.32	34.44	45.30	53.25	76.44	131.14
34	1.96	3.07	4.82	7.06	12.21	17.54	26.97	36.67	48.21	56.16	80.90	138.23
38	2.09	3.26	5.11	7.49	12.96	18.60	28.62	38.90	51.22	61.79	89.73	152.29
40	2.20	3.44	5.40	7.92	13.71	19.68	30.26	41.13	54.13	64.60	93.90	159.27
42	2.32	3.63	5.70	8.35	14.45	20.75	31.91	43.36	57.04	67.12	98.07	166.36
46	2.43	3.82	5.99	8.78	15.19	21.82	33.56	45.59	60.04	72.07	106.12	180.42
50	2.56	4.01	6.29	9.22	15.94	22.88	35.21	47.82	62.95	76.63	113.98	193.22
52	2.68	4.19	6.58	9.64	16.68	23.95	36.76	50.05	65.86	79.06	117.18	200.31
54	2.79	4.38	6.88	10.07	17.42	25.02	38.41	52.28	68.87	81.29	121.83	207.29
58	2.92	4.57	7.17	10.51	18.17	26.08	40.06	54.51	71.78	85.85	128.82	219.03
62	3.04	4.75	7.46	10.93	18.92	27.16	41.71	56.75	74.69	90.21	135.90	230.76
66	3.15	4.94	7.75	11.36	19.66	28.23	43.36	58.98	77.60	94.58	142.88	241.24
70	3.28	5.13	8.05	11.80	20.40	29.29	45.01	61.21	80.61	98.94	149.96	251.81
74	3.40	5.32	8.34	12.22	21.15	30.36	46.66	63.44	83.52	100.98	152.29	262.39
78	3.61	5.66	8.88	13.01	22.50	32.31	49.66	67.51	88.85	107.09	162.77	271.70
80	3.83	5.99	9.41	13.79	23.86	34.26	52.67	71.59	94.28	109.22	150.25	239.11
85	4.04	6.34	9.95	14.58	25.22	36.21	55.68	75.66	99.62	102.82	135.90	215.63
90	4.27	6.68	10.49	15.36	26.58	38.16	58.69	79.73	104.95	96.42	121.54	192.06
95	4.48	7.02	11.02	16.14	27.94	40.11	61.60	83.81	110.19	91.37	115.14	181.20
100	4.48	7.02	11.02	16.14	27.94	40.11	59.07	83.81	103.31	86.33	108.74	170.33
Çıkış Momenti 10d/d'ya göre Output Torque (for 10min ⁻¹)	497 (Nm)	783 (Nm)	1240 (Nm)	1815 (Nm)	3140 (Nm)	4500 (Nm)	6950 (Nm)	9445 (Nm)	12400 (Nm)	17600 (Nm)	24460 (Nm)	42700 (Nm)

Koyu bölgedeki güç aralıkları termal limitler tarafından sınırlanmıştır. Soğutucu fan kullanımının etkisi için lütfen danışınız.
Indicates power ratings are governed by thermal limitations. Please consult for effect on using cooling fans.










Açık renkli bölge 20:1 redüktörler için önerilen çıkış devri limitlerini belirtir.
Indicates the limit of recommended output speed for 20:1 reducers.

TR

BOYUTLAR

EN

DIMENSIONS

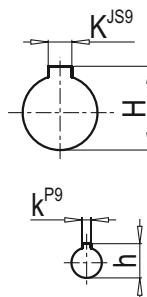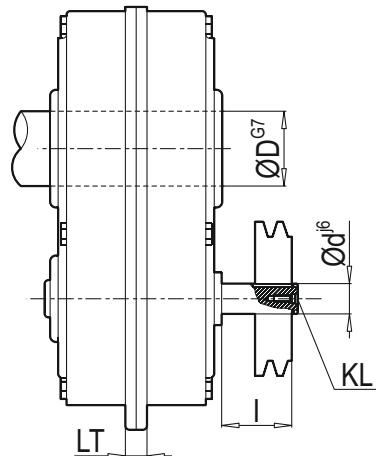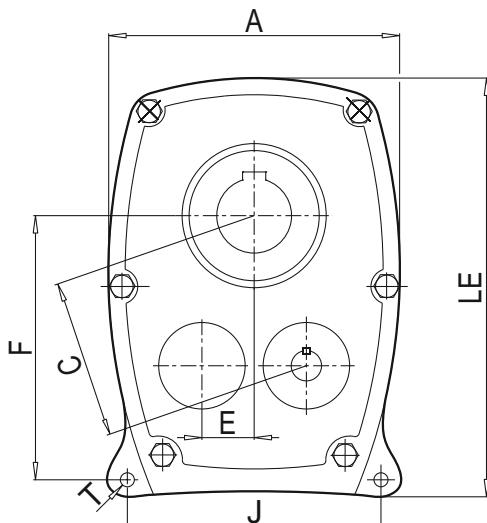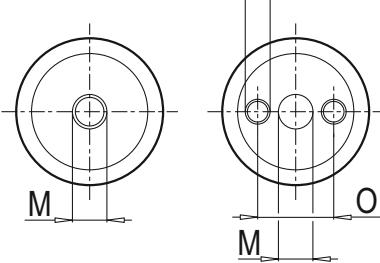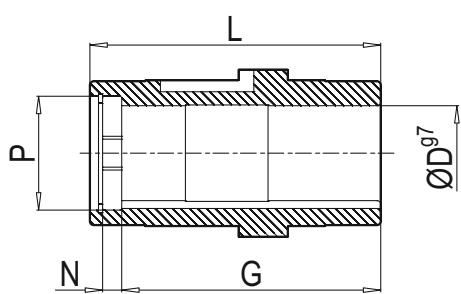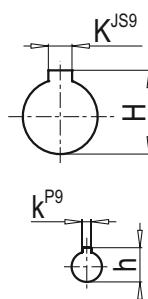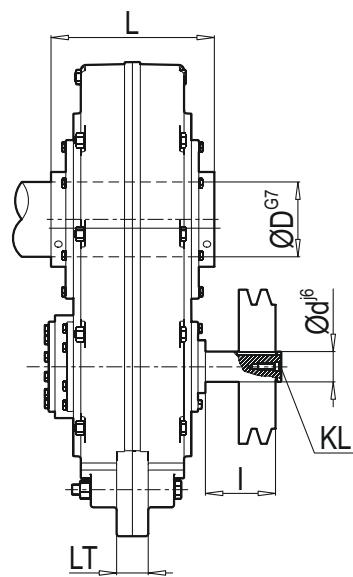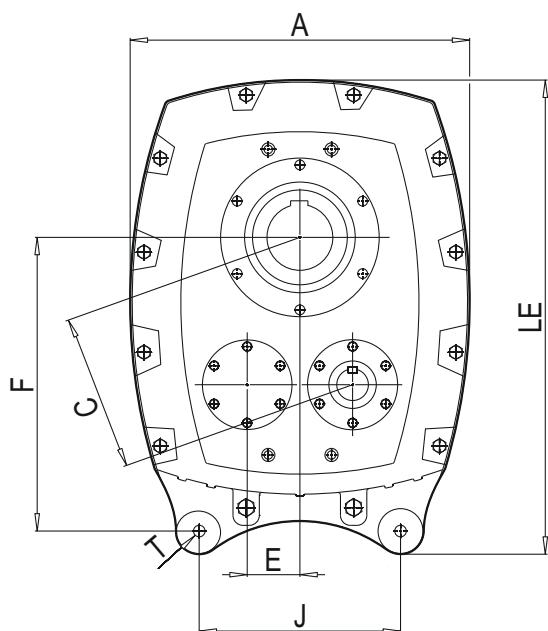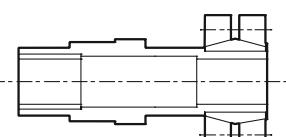P1 - P2 - P3 - P4 - P5 - P6P7 - P8 - P9 - P10 - P11 - P12**OPSİYON - OPTION**

Konik sıkıştırma hakkında bilgi almak
için fabrikamıza başvurunuz.

Contact us for getting info about
shrink disc.

TR

MONTAJ BOYUTLARI

EN

MOUNTING DIMENSIONS

Tablo: 5

Table: 5

TİP TYPE	ÇIKIŞ / OUTPUT										GİRİŞ / INPUT					DIŞ ÖLÇÜLER / OUTSIDE DIAMETER							
	D ^{G7}	K ^{JS9}	H	L	N	G	M	MN	O	P	d ⁱ⁶	K ^{P9}	h	I	KL	A	C	E	F	J	T	LE	LT
P1	30	8	33.5	114	8	100	M12	-	-	40	19	6	21.5	40	M6	187	79	25	145.0	160	8	246	29
P2	40	12	43.5	122	8	107	M12	-	-	52	22	6	24.5	45	M6	220	95	31	156.0	195	10	271	29
P3	50	14	54	132	10	115	M16	-	-	62	25	8	28	55	M8	260	116	37	186.5	219	10	329	29
P4	50	14	54	150	10	133	M16	-	-	62	28	8	31	60	M8	278	133	43	238.0	242	12	390	34
P4	55	16	59.5	150	10	133	M16	-	-	72	28	8	31	60	M8	278	133	43	238.0	242	12	390	34
P5	60	18	64.5	169	12	150	17	M12x2	42	72	32	10	35	70	M10	328	150	50	244.5	314	16	425	45
P5	65	18	69.5	169	12	150	17	M12x2	42	72	32	10	35	70	M10	328	150	50	244.5	314	16	425	45
P6	70	20	75	192	12	172	22	M16x2	50	90	42	12	45	90	M10	368	166	56	277.0	356	16	471	49
P6	75	20	80	192	12	172	22	M16x2	50	90	42	12	45	90	M10	368	166	56	277.0	356	16	471	49
P7	85	22	90.5	222	14	200	22	M16x2	65	100	48	14	51.5	100	M12	452	200	62	355.0	290	16	592	49
P8	100	28	106.5	237	14	213	26	M20x2	80	120	55	16	59	120	M12	569	266	75	456.0	314	16	751	49
P9	120	32	127.5	306	20	274	26	M20x2	95	145	60	18	64	164	M20	576	282	93	517.5	320	22	814	49
P9	125	32	132.5	306	20	274	26	M20x2	95	145	60	18	64	164	M20	576	282	93	517.5	320	22	814	49
P10	125	32	132.5	310	20	278	26	M20x2	95	145	60	18	64	160	M20	645	297	100	557.0	382	22	900	60
P11	150	36	158.5	-	-	-	-	-	-	-	65	18	69	200	M20	770	345	119	700.0	450	-	1170	90
P12	190	45	200.5	-	-	-	-	-	-	-	85	22	90	-	M20	880	396	133	677.0	380	-	1140	100

Tüm ölçüler mm'dir / All dimensions are mm.

AĞIRLIKLAR (YAKLAŞIK) / WEIGHTS (APPROX.)

i \	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12
5:1	16	22	31	42	54	83	134	195	-	-	-	-
13:1	17	23	33	47	59	93	145	210	305	390	750	950
20:1	17	23	33	47	59	93	145	210	305	390	750	950

Tüm ölçüler Kg'dır / All dimensions are Kg.

TR

KİLİT

EN

BACKSTOP

Opsiyonel olarak kilitlerimiz mevcuttur. Bu kilitler tek yöne dönmeye izin verirken, diğer yöne dönmeyi engeller. Bu kilitler çıkartılabilir, merkezkaç kuvveti tarafından kontrol edilir ve yaklaşık olarak 900 d/dk üzerinde çıktıktan sonra aşınmaya maruz kalır.

Kilit mekanikal redüktörler için çıkış şaftının veya milinin dönde yönünü verilmesi gereklidir. Dönde yönü çıkış şaftına veya çıkış miline göre düzenlenir.

Kararlaştırılan dönde yönü için, tarif edilen dönde yönü her zaman çıkış şafına veya miline göre düzenlenir.

DİKKAT: Motoru ve sistemi çalıştırmadan önce redüktörün dönde yönünü kontrol ediniz.

Default : Saat yönü
 TD : Saat yönü tersi

Backstop system is available for all type of helical gear unit. Backstop system permits just one direction rotation it resists another direction rotation. Rotation speed is important for abrasion. Nearly 900min and greater rotation speed influence abrasion.

Please, determine direction of rotation when you offer. Direction of rotation should be determined according to output shaft.


Arrows which is designated by 'CW' or 'CCW' shows locking direction from viewing at face of output shaft end.

Precaution: When you receive gear units, please check direction of rotation before running or installation for avoid damage.

Default : Clockwise rotation
 TD : Counterclockwise rotation

Redüktör üzerindeki oklar dönde yönünü gösterir.

Arrows show that direction of rotation.

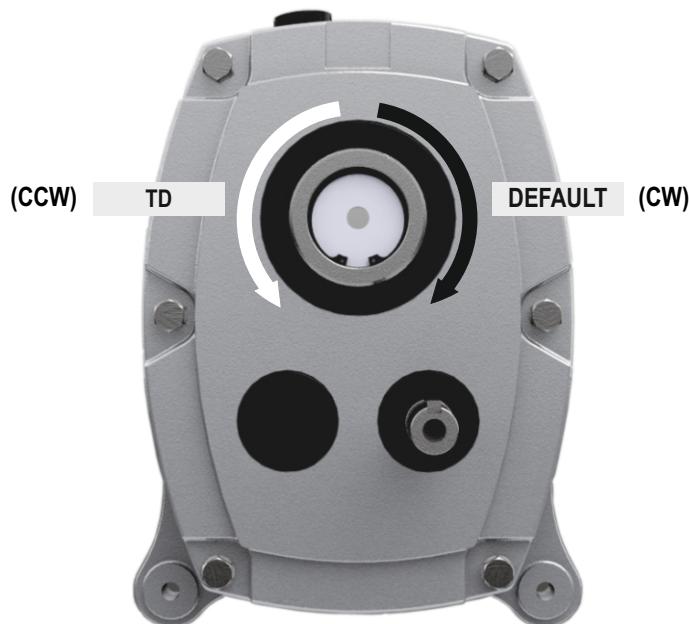


TR

YAĞLAMA MİKTARLARI

EN

LUBRICATION

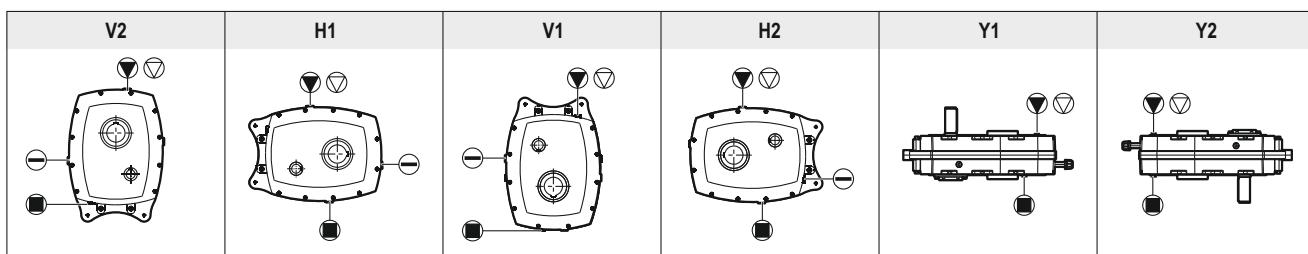

∅ Havalandırma tapası / Vent plug

∅ Doldurma tapası / Filling plug

⊖ Yağ Seviye tapası / Oil level

∅ Boşaltma tapası / Drain plug

Seviye ve yağ tapaları yukarıda gösterilen pozisyonlara göre takılmaktadır.

Units are fitted with filler, level and drain plugs generally in position shown.

Tablo / Table: 4

LİTRE (L)	5:1						13:1 / 20:1					
	V2	H1	V1	H2	Y1	Y2	V2	H1	V1	H2	Y1	Y2
P1	0.5	0.5	0.5	0.6			0.4	0.6	0.5	0.6		
P2	0.8	0.9	0.8	1.0			0.7	0.9	0.8	0.9		
P3	1.2	1.7	1.4	1.8			1.0	1.8	2.5	1.6		
P4	2.5	2.6	2.9	2.5			2.3	2.6	2.9	2.2		
P5	3.3	3.2	4.5	3.3			3.0	3.2	3.2	3.2		
P6	4.1	5.3	4.1	5.8			3.8	5.5	4.2	5.1		
P7	5.7	8.6	5.9	8.6			5.4	8.5	5.9	8.3		
P8	10.9	18.4	13.6	18.4			9.1	16.4	12.6	15.4		
P9	—	—	—	—			12.7	21.7	15.7	19.2		
P10	—	—	—	—			12.5	13.5	24.0	11.5		
P11	—	—	—	—			22.5	34.5	52.0	27.0		
P12	—	—	—	—			36.0	50.0	79.0	45.0		

Mineral Yağlar / Mineral Oils											Kullanılan Yağ Markaları Oil Type Which is Used	
Oda Sıcaklığı Room Temperature °C	0-100 min ⁻¹	101-200 min ⁻¹	201- 400 min ⁻¹		0-20 min ⁻¹	21- 50 min ⁻¹		51-120 min ⁻¹		0-50 min ⁻¹	51-80 min ⁻¹	B.P ENERGOL GR-XP
	P1	P1	P1	P3	P1	P1	P4	P1	P4	P10	P10	
P2	P2	P2	P2	P4	P2	P2	P5	P2	P5	P11	P11	
P3	P3	P3	P3	P5	P3	P3	P6	P3	P6	P12	P12	
P5	P5	P5	P6	P4	P4	P7	P7	P7	P7			CASTROL ALPHA ZN OR SP
P6	P6	P6	P7	P5	P5	P8	P8	P8	P8			
P7	P7	P7	P7	P6	P6	P9	P9	P9	P9			
P8	P8	P8	P8	P9	P9							
I.S.O. Viskozite Viscosity	-10 / +5	100	100	100	68	150	150	150	100	100	100	MOBIL MOBILGEAR & SHC
	6 / 25	460	320	320	220	680	680	460	460	320	320	
	26 / 40	800	680	680	460	800	800	800	680	460	460	
	5 : 1				13 : 1				20 : 1			SHELL OMALA

YAĞLAMA

Redüktörlerin uzun ömürlü olması ve iyi performansla çalışabilmesi için kullanılacak yağ miktarı ve yağın seçimi doğru olmalıdır. Redüktörler yağı doldurulmuş olarak sevk edilmektedir. Montaj şekline göre yağ ilave edilmeli veya ek-siltilmelidir. Redüktörlerde standart olarak kullanılan yağlar ile bilgiler yukarıda tablo verilmiştir. Uzun süre depolanacakları zaman iç basınçtan dolayı yağ sızdırmalarını önlemek için montaj şekline göre üstte kalan tara sökülerek havalandırma tapası takılmalıdır.

Mineral yağlar her 10.000 çalışma saatı sonunda değiştirilmelidir. Yağın rahat boşalması ve redüktörün iyi temizlenmesi için yağ çalışma periyodu bitiminde sicakken değiştirilmelidir.

Kilit kullanılacağı zaman önerilenlerin dışında E.P. mineral yağlarını kullanmayınız.

LUBRICATION

Lubricating oil quantity to be used and selection of oil must be correct for the reducers to have long life and to run with good performance. Reducers are delivered as being filled with lubricating oil. Lubricating oil should be added or decreased according to assembly type. Information about the standard lubricating oils which are used in reducers is given at table. In order to prevent oil leakage during long period storage due to inner pressure, top plug should be removed according to assembly type and venting plug should be removed according to assembly type and venting plug should be mounted.

Mineral oils should be changed in every 10.000 hours. In order to empty the oil easily and to clean the reducer well, oil should be changed at the end of operating hour when the oil is hot.

Don't use E.P. mineral oils other than those recommended when using a backstop.

TR


REDÜKTÖR BAĞLANTI ŞEKİLLERİ

EN


INSTALLATION TYPES OF GEARBOX

Sağlıklı bir çalışma; uygun montaj, yağlama ve bakıma dayanır. Bu nedenle her bir dişli kutusu ile verilen montaj ve bakım talimatlarının dikkatle uygulanması önemlidir. Kayış ve tork kolu kurulmasının bazı önemli tarafları aşağıda verilmektedir.


Kasnağı dişli kutusuna giriş şaftına mümkün olduğu kadar yakın olarak takın. Şekil -1'e bakınız. Bunun yapılmaması giriş şaftı yataklarına aşırı yük binmesine ve bunların erken bozulmasına yol açar. Motor ve takoz kayış sürümünü sürülen giriş şaftları arasındaki merkezi yaklaşık 90° lik kayış çekimi ile yerleştirin. Şekil - 2'ye bakınız. Bu durum tercihen gergin olmasından gereken takoz kayışı sürümünün tork kolu ile gerginleştirilmesini sağlar. Eğer çıkış göbekleri saat yönünün tersine çalışırsa tork kolu sağa doğru yerleştirilmelidir. Şekil-3'e bakınız. Tork kolu destek manivelasını sert bir desteği ve tork kolu sürülen şaft ile tork kolu hazne civatası arasındaki açıyı dik açı oluşturacak şekilde yerleştirin. Şekil-4'e bakınız. Kayış gerginlik ayarı için gerdirci üzerinde yeterli boşluk olduğundan emin olun.

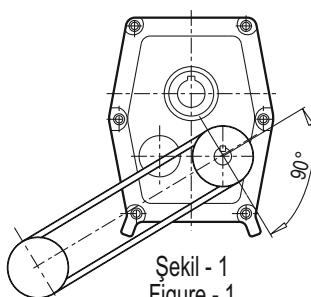


Şekil - 1
Figure - 1







Şekil - 2
Figure - 2

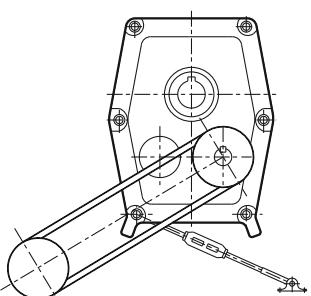

Şekil - 3
Figure - 3

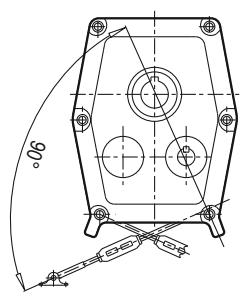

Şekil - 4
Figure - 4

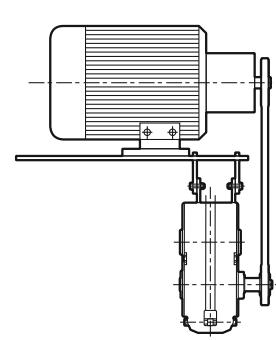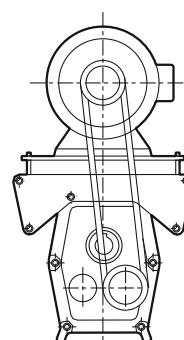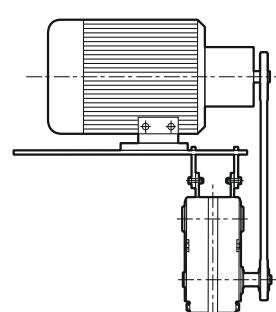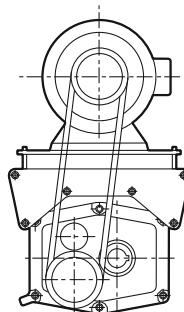

Proper running depends on the proper installation lubrication and maintenance. Therefore, implementation of installation and maintenance instructions carefully which are given together with be gearbox is important matters for the installation of belt and torque arm given below.

Mount the pulley to input shaft of gearbox as close as possible. See Figure - 1.

If this is not done, it causes overload on input shaft bearings and causes these to become out of order earlier. Mount the motor and pulley belt driver to central line among driven input shafts with the belt tension having angle of 90° . See Figure - 2.

This condition ensures that the pulley belt drive which is required being in tension is tightened by torque arm. If the output hubs run counterclockwise, torque arm should be placed on the right side. See Figure - 3.

Place torque arm support lever to a hard support so that the angle between torque arm driven shaft and torque arm reservoir blot should be vertical. See Figure - 4.

Be sure that there is enough space on tightener for the tension adjustment of the belt.

TR

KAYIŞ TAHRİKİ

EN

PULLEY SCALA

Tablo: 6

Tahvil / Ratio : 20 : 1	P1			
	Nominal Çıkış Devri	Kasnak / Tahvil Oranları	Pulley / Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
10	7.04	71	500	1SPZ
12	5.63	71	400	1SPZ
13	5.33	75	400	1SPZ
15	4.70	67	315	1SPZ
16	4.44	71	315	1SPZ
18	3.94	80	315	1SPZ
20	3.50	90	315	1SPZ
22	3.13	80	250	1SPZ
24	2.99	67	200	1SPZ
26	2.69	67	180	1SPZ
29	2.40	75	180	1SPZ
33	2.40	75	180	1SPZ
35	2.00	80	160	1SPZ
38	1.88	85	160	1SPZ
40	1.75	80	140	2SPZ
42	1.65	85	140	1SPZ
45	1.56	90	140	1SPZ
47	1.50	100	150	1SPA
50	1.39	90	125	1SPA
52	1.34	67	90	2SPZ
54	1.32	95	125	1SPZ
58	1.19	80	95	2SPZ
62	1.12	85	95	2SPZ
66	1.07	75	80	2SPZ

Tahvil / Ratio : 20 : 1	P2			
	Nominal Çıkış Devri	Kasnak / Tahvil Oranları	Pulley / Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
67	1.60	125	200	1SPZ
70	1.52	132	200	1SPZ
72	1.47	95	140	2SPZ
75	1.43	140	200	1SPZ
77	1.36	132	180	1SPZ
80	1.32	106	140	1SPA
82	1.29	140	180	1SPZ
85	1.24	90	112	2SPZ
87	1.21	132	160	1SPZ
90	1.18	95	112	2SPZ
92	1.14	140	160	1SPZ
95	1.12	118	132	1SPA
100	1.06	132	140	1SPA
105	1.00	132	132	1SPA
110	1.05	100	95	2SPZ

Tahvil / Ratio : 20 : 1	P3			
	Nominal Çıkış Devri	Kasnak / Tahvil Oranları	Pulley / Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
67	1.58	200	315	1SPA
70	1.52	132	200	1SPA
72	1.47	95	140	2SPA
75	1.43	140	200	1SPA
77	1.36	132	180	2SPZ
80	1.32	106	140	2SPZ
82	1.29	140	180	1SPA
85	1.25	160	200	1SPA
87	1.21	132	160	2SPZ
90	1.18	95	112	3SPZ
92	1.14	140	160	2SPZ
95	1.11	180	200	1SPA
99	1.07	150	160	2SPA
100	1.05	95	100	3SPZ
106	1.00	125	125	2SPZ

Table: 6

Tablo: 6

Tahvil / Ratio : 5 : 1	P1	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters				Number of Belts		
		Nominal Çıkış Devri	/	Nominal Output Speed	Pulley Ratio			
		Kasnak Tarihi Oranları	/	Kasnak Tarihi Oranları	Pulley for Motor	Reducktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox	Kayış Tipi
	115	2.52		125	315	1SPA		
	120	2.39		132	315	1SPA		
	125	2.25		140	315	1SPA		
	130	2.22		180	400	1SPZ		
	135	2.10		150	315	1SPA		
	140	2.00		125	250	2SPZ		
	145	1.97		160	315	1SPA		
	150	1.89		95	180	3SPZ		
	160	1.79		140	250	1SPA		
	165	1.75		180	315	1SPZ		
	170	1.68		95	160	3SPZ		
	175	1.61		112	180	2SPZ		
	180	1.58		200	315	1SPZ		
	185	1.56		90	140	3SPZ		
	190	1.51		106	160	2SPA		
	200	1.43		112	160	2SPA		
	210	1.36		132	180	2SPZ		
	220	1.29		140	180	2SPZ		
	230	1.25		160	200	1SPA		
	240	1.18		95	112	3SPZ		
	250	1.14		140	160	2SPZ		
	260	1.11		180	200	1SPA		
	270	1.06		125	132	2SPZ		
	280	1.00		140	140	2SPZ		
	302	1.06		140	132	2SPA		
	316	1.11		200	180	1SPA		
	326	1.27		150	118	2SPA		
	338	1.19		140	118	2SPA		
	345	1.21		160	132	2SPA		
	356	1.25		140	112	3SPZ		
	362	1.27		150	118	2SPA		
	367	1.29		180	140	2SPZ		
	376	1.32		132	100	3SPA		
	380	1.33		200	150	2SPA		
	387	1.36		160	118	2SPA		
	396	1.39		250	180	1SPA		
	399	1.40		140	100	3SPZ		

Tahwil / Ratio · 5 · 1

Tahvil / Ratio : 5 : 1	P2	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters				Number of Belts
		Nominal Çıktı Devri / Nominal Output Speed	Kasnak Tarvili Oranları / Pulley Ratio	Motor Kasnak Çapı / Pulley for Motor	Redüktör Giriş Kasnak Çapı / Pulley for Gearbox	
	115	2.50	160	400	1SPA	
	120	2.39	132	315	2SPZ	
	125	2.25	140	315	2SPZ	
	128	2.23	112	250	2SPA	
	135	2.12	118	250	2SPA	
	140	2.00	125	250	2SPA	
	150	1.89	132	250	2SPA	
	158	1.80	100	180	3SPA	
	160	1.79	140	250	2SPZ	
	165	1.75	180	315	1SPA	
	170	1.68	95	160	4SPZ	
	175	1.61	112	180	3SPZ	
	180	1.58	200	315	1SPA	
	190	1.52	132	200	2SPA	
	200	1.43	140	200	2SPA	
	204	1.80	100	180	4SPZ	
	210	1.36	132	180	2SPA	
	220	1.29	140	180	2SPA	
	230	1.25	160	200	2SPA	
	240	1.20	150	180	2SPA	
	250	1.14	140	160	2SPA	
	270	1.07	150	160	2SPA	
	285	1.00	140	140	2SPA	
	300	1.06	132	125	3SPA	
	320	1.11	200	180	2SPA	
	330	1.14	160	140	3SPZ	
	340	1.20	180	150	2SPA	
	355	1.25	200	160	2SPA	
	370	1.29	180	140	2SPA	
	380	1.33	200	150	2SPA	
	390	1.36	180	132	3SPA	
	400	1.39	250	180	2SPA	

Tahvil / Ratio : 5 : 1

Tahvil / Ratio : 5 : 1	P3	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters				Number of Belts
		Nominal Cıktı Drevi Oranları	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Nominal Output Speed	
	110	2.67	150	400	2SPA	
	115	2.50	160	400	2SPA	
	120	2.39	132	315	3SPZ	
	125	2.25	140	315	3SPZ	
	130	2.22	180	400	2SPA	
	135	2.10	150	315	2SPA	
	142	2.00	125	250	3SPA	
	150	1.89	132	250	3SPA	
	155	1.85	170	315	2SPA	
	160	1.79	140	250	3SPA	
	165	1.75	180	315	2SPA	
	170	1.66	190	315	2SPB	
	173	1.65	170	280	2SPA	
	180	1.60	125	200	3SPA	
	190	1.52	132	200	3SPA	
	200	1.43	140	200	3SPA	
	210	1.36	132	180	3SPA	
	220	1.29	140	180	3SPA	
	230	1.25	200	250	2SPA	
	240	1.19	160	190	2SPB	
	250	1.14	140	160	3SPA	
	260	1.11	180	200	2SPA	
	270	1.06	212	224	2SPB	
	285	1.00	200	200	2SPA	
	300	1.05	236	224	2SPB	
	304	1.07	160	150	3SPA	
	320	1.12	250	224	2SPB	
	330	1.14	160	140	2SPZ	
	340	1.20	180	150	3SPA	
	356	1.25	250	200	2SPA	
	370	1.31	236	180	2SPB	
	380	1.33	200	150	3SPA	
	390	1.36	180	132	4SPA	
	400	1.40	280	200	2SPB	

TR

KAYIŞ TAHİRİ

EN

PULLEY SCALA

Tablo: 6

Tahvil / Ratio : 20 : 1	P4			
	Nominal Çıkış Devri	Nominal Output Speed	Kasnak / Tahvil Oranları	Pulley Ratio
	Motor Kasnak Çapı	Reditktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
10	7.04	71	500	2SPZ
12	5.97	67	400	2SPZ
14	5.00	100	500	1SPA
16	4.20	75	315	2SPZ
17	3.94	80	315	2SPZ
18	3.77	106	400	1SPA
20	3.57	112	400	1SPA
22	3.20	125	400	1SPA
24	2.86	140	400	1SPA
26	2.67	118	315	2SPZ
28	2.50	160	400	1SPZ
30	2.35	85	200	3SPZ
33	2.12	85	180	3SPZ
35	2.00	125	250	2SPZ
37	1.89	95	180	3SPZ
40	1.75	180	315	1SPA
42	1.68	95	160	3SPA
44	1.60	125	200	2SPA
45	1.58	200	315	1SPA
48	1.44	125	180	2SPA
50	1.40	100	140	3SPA
52	1.36	118	160	3SPZ
54	1.29	140	180	2SPA
56	1.25	100	125	4SPZ
58	1.20	125	150	3SPA
60	1.18	106	125	3SPA
62	1.14	132	150	2SPA
63	1.11	106	118	4SPZ
66	1.07	150	160	2SPA

Tahvil / Ratio : 13 : 1	P5			
	Nominal Çıkış Devri	Nominal Output Speed	Kasnak / Tahvil Oranları	Pulley Ratio
	Motor Kasnak Çapı	Reditktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
67	1.58	200	315	2SPZ
70	1.52	132	200	3SPZ
72	1.48	160	236	2SPB
74	1.43	140	200	2SPB
76	1.39	180	250	2SPA
78	1.36	118	160	3SPA
79	1.33	150	200	2SPA
82	1.29	140	180	2SPB
85	1.20	150	180	2SPB
87	1.21	132	132	3SPA
90	1.14	132	150	3SPA
93	1.14	140	160	3SPA
95	1.12	125	140	4SPA
100	1.06	132	140	3SPA
106	1.00	125	125	4SPA

Tahvil / Ratio : 13 : 1	P6			
	Nominal Çıkış Devri	Nominal Output Speed	Kasnak / Tahvil Oranları	Pulley Ratio
	Motor Kasnak Çapı	Reditktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
67	1.58	200	315	2SPA
68	1.56	180	200	4SPA
71	1.50	236	250	3SPA
72	1.47	170	224	3SPA
75	1.41	224	315	2SPA
76	1.39	180	236	3SPB
79	1.33	140	180	4SPA
83	1.27	200	250	2SPB
85	1.24	180	224	4SPB
89	1.19	236	280	3SPB
90	1.18	190	224	4SPB
95	1.12	250	280	3SPA
100	1.06	200	212	3SPB

Table: 6

TR

KAYIŞ TAHİRİ

EN

PULLEY SCALA

Tablo: 6

Tahvil / Ratio : 5 : 1	P4			
	Nominal Çıkış Devri	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
	Motor Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Redüktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox
110	2.63	190	500	2SPB
115	2.50	200	500	2SPA
120	2.39	132	315	4SPA
125	2.25	140	315	3SPA
135	2.11	190	400	2SPB
145	2.00	200	400	2SPA
150	1.89	212	400	2SPB
155	1.85	170	315	3SPA
160	1.79	224	400	2SPA
165	1.75	180	315	2SPB
170	1.67	212	355	2SPB
180	1.58	224	355	2SPB
185	1.56	180	280	2SPB
190	1.50	236	355	2SPB
200	1.43	140	200	4SPA
210	1.36	132	180	5SPA
215	1.33	160	212	3SPB
220	1.29	140	180	4SPA
230	1.25	224	280	2SPA
240	1.19	236	280	2SPB
250	1.14	140	160	4SPB
260	1.11	180	200	3SPA
270	1.06	212	224	2SPB
285	1.00	200	200	3SPA
300	1.05	236	224	2SPB
320	1.12	250	224	2SPB
340	1.19	280	236	2SPB
360	1.25	250	200	3SPA
370	1.32	250	190	3SPB
380	1.33	315	236	2SPB
390	1.74	296	170	3SPB
400	1.41	315	224	2SPB

Tahvil / Ratio : 5 : 1	P5			
	Nominal Çıkış Devri	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
	Motor Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Redüktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox
107	2.67	236	630	2SPB
113	2.52	250	630	2SPA
114	2.50	200	500	3SPA
120	2.36	212	500	3SPB
125	2.25	280	630	2SPA
130	2.22	180	400	4SPA
135	2.11	190	400	3SPB
143	2.00	250	500	2SPB
145	1.97	180	355	4SPB
150	1.89	212	400	3SPB
155	1.87	190	355	3SPB
160	1.79	280	500	2SPB
165	1.69	236	400	3SPB
170	1.67	212	355	3SPB
175	1.60	250	400	2SPB
180	1.58	200	315	3SPB
185	1.50	150	355	3SPB
190	1.49	212	315	3SPB
195	1.43	280	400	2SPB
200	1.41	224	315	3SPB
210	1.33	236	315	3SPB
215	1.30	224	280	3SPB
220	1.27	315	400	2SPB
230	1.25	224	280	3SPB
240	1.19	236	280	2SPB
250	1.14	140	160	4SPB
260	1.11	180	200	3SPA
270	1.06	212	224	2SPB
285	1.00	200	200	3SPA
300	1.05	236	224	2SPB
320	1.12	250	224	2SPB
340	1.19	280	236	2SPB
360	1.25	250	200	3SPA
370	1.32	250	190	3SPB
380	1.33	315	236	2SPB
390	1.74	296	170	3SPB
401	1.41	315	224	4SPB

Tahvil / Ratio : 5 : 1	P6			
	Nominal Çıkış Devri	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
	Motor Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Redüktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox
101	2.81	224	630	3SPA
106	2.67	236	630	3SPB
113	2.52	250	630	3SPA
121	2.36	212	500	3SPB
126	2.25	280	630	2SPB
135	2.11	190	400	4SPB
142	2.00	315	630	2SPB
149	1.91	236	450	3SPB
151	1.89	212	400	4SPB
159	1.79	224	400	3SPC
163	1.75	180	315	5SPB
168	1.69	236	400	3SPB
172	1.66	190	315	5SPB
178	1.60	250	400	3SPB
181	1.58	200	315	5SPA
189	1.50	236	355	4SPB
192	1.49	212	315	4SPB
200	1.43	280	400	3SPB
213	1.33	236	315	4SPB
216	1.32	212	280	4SPB
225	1.27	280	355	3SPB
229	1.25	224	280	4SPB
242	1.18	212	250	4SPC
253	1.13	315	355	3SPB
256	1.73	212	366	5SPB
270	1.05	224	236	4SPC
285	1.00	280	280	3SPC
300	1.05	236	224	4SPC
318	1.12	250	224	4SPB
321	1.13	315	280	3SPB
338	1.19	280	236	4SPB
342	1.20	300	250	3SPC
356	1.25	280	224	4SPB
362	1.27	355	280	3SPB
375	1.32	250	190	5SPB
382	1.34	375	280	3SPC
396	1.39	250	180	6SPB
401	1.41	315	224	4SPB

TR

KAYIŞ TAHİRİ

EN

PULLEY SCALA

Tablo: 6

Tahvil / Ratio : 20 : 1	P7				
	Nominal Çıkış Devri	Nominal Output Speed	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
		Motor Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Redüktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox
10	7.00	90	630	4SPZ	
12	5.88	85	500	5SPZ	
14	5.00	100	500	4SPZ	
16	4.50	140	630	3SPZ	
18	3.94	160	630	2SPA	
20	3.57	140	500	4SPZ	
22	3.20	125	400	4SPA	
24	2.86	140	400	3SPA	
26	2.67	150	400	4SPA	
29	2.39	132	315	4SPA	
30	2.35	170	400	3SPB	
34	2.10	150	315	4SPA	
37	1.89	212	400	2SPB	
40	1.75	180	315	3SPB	
42	1.67	212	355	2SPC	
46	1.50	236	355	2SPB	
48	1.49	212	315	2SPC	
50	1.43	221	315	3SPB	
54	1.32	190	250	4SPB	
59	1.18	200	236	3SPB	
63	1.11	212	236	3SPB	
66	1.06	212	224	3SPC	
67	1.58	200	315	3SPC	
68	1.56	180	280	4SPB	
71	1.49	212	315	3SPC	
72	1.47	190	280	4SPB	
75	1.41	224	315	3SPC	
76	1.39	180	250	5SPB	
80	1.32	190	250	5SPB	
83	1.27	315	400	2SPC	
85	1.25	200	250	4SPC	
89	1.19	236	280	3SPC	
90	1.18	212	250	4SPB	
94	1.12	250	280	3SPC	
100	1.06	212	224	4SPC	

Tahvil / Ratio : 20 : 1	P8				
	Nominal Çıkış Devri	Nominal Output Speed	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters
		Motor Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Redüktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox
10	7.14	112	800	3SPA	
12	5.63	112	630	4SPA	
14	5.04	125	630	4SPA	
17	4.20	150	630	3SPA	
18	3.94	160	630	3SPA	
20	3.50	180	630	3SPA	
22	3.15	200	630	3SPA	
24	2.97	212	630	2SPB	
26	2.78	180	500	3SPB	
28	2.52	250	630	2SPB	
30	2.36	212	500	3SPB	
32	2.23	224	500	3SPA	
34	2.11	190	400	3SPB	
36	1.97	180	355	4SPB	
38	1.89	212	400	3SPB	
40	1.79	224	400	3SPB	
42	1.67	212	355	4SPB	
44	1.65	170	280	5SPB	
46	1.56	180	280	5SPB	
48	1.50	236	355	3SPB	
50	1.41	224	315	4SPB	
53	1.33	236	315	4SPB	
54	1.32	212	280	4SPB	
57	1.26	250	315	4SPB	
60	1.18	212	250	4SPC	
63	1.13	280	315	3SPB	
64	1.12	224	250	4SPB	
66	1.07	280	300	3SPC	
67	1.58	200	315	6SPA	
69	1.51	265	400	3SPC	
70	1.50	236	355	4SPB	
72	1.47	190	280	6SPB	
74	1.43	280	400	3SPC	
75	1.41	224	315	4SPC	
79	1.33	236	315	4SPC	
80	1.32	212	280	5SPB	

TR

KAYIŞ TAHİRİ

EN

PULLEY SCALA

Tablo: 6

Tahvil / Ratio : 5 : 1	P7	Nominal Çıkış Devri / Nominal Output Speed		Pulley Ratio		Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters		Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters		Kayış Tipi / Number of Belts
		Kasnak Tahvil Oranları Motor Kasnak Çapı	Kasnak Tahvil Oranları Giriş Kasnak Çapı	Redüktör Pulley for Motor	Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox				
	107	2.67	236	630	4SPB					
	115	2.52	250	630	4SPB					
	121	2.36	212	500	5SPB					
	128	2.23	224	500	5SPB					
	134	2.12	236	500	5SPB					
	142	2.00	250	500	4SPC					
	149	1.90	250	475	4SPC					
	150	1.89	280	530	4SPC					
	153	1.87	300	560	3SPC					
	159	1.79	265	475	4SPC					
	168	1.70	280	475	4SPC					
	171	1.67	300	500	3SPC					
	177	1.60	265	425	4SPC					
	180	1.59	315	500	4SPB					
	189	1.51	315	475	3SPC					
	191	1.49	335	500	3SPC					
	200	1.42	250	355	5SPC					
	202	1.41	355	500	4SPB					
	211	1.35	315	425	4SPC					
	215	1.33	400	530	3SPC					
	228	1.25	300	375	4SPC					
	237	1.20	375	450	3SPC					
	241	1.18	300	355	4SPC					
	252	1.13	265	300	5SPC					
	255	1.12	335	375	4SPC					
	266	1.07	280	300	5SPC					
	269	1.06	335	355	4SPC					
	285	1.00	355	355	4SPC					
	299	1.05	315	300	4SPC					
	302	1.06	355	335	4SPC					
	306	1.07	300	280	4SPC					
	319	1.12	375	335	3SPC					
	337	1.18	355	300	4SPC					
	340	1.19	400	335	3SPC					
	356	1.25	375	300	4SPC					
	362	1.27	400	315	3SPC					
	382	1.33	500	375	3SPC					
	400	1.41	500	355	4SPC					

Tahvil / Ratio : 5 : 1	P8	Nominal Çıkış Devri / Nominal Output Speed		Pulley Ratio		Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters		Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters		Kayış Tipi / Number of Belts
		Kasnak Tahvil Oranları Motor Kasnak Çapı	Kasnak Tahvil Oranları Giriş Kasnak Çapı	Redüktör Pulley for Motor	Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox				
	86	3.57	224	800	4SPC					
	90	3.39	236	800	4SPC					
	96	3.20	250	800	4SPC					
	102	3.02	265	800	4SPC					
	107	2.86	280	800	4SPB					
	115	2.67	236	630	5SPC					
	121	2.52	250	630	5SPB					
	123	2.50	400	1000	3SPB					
	129	2.37	236	560	5SPC					
	136	2.25	280	630	4SPC					
	145	2.11	265	560	4SPC					
	153	2.00	315	630	4SPC					
	163	1.51	265	400	5SPC					
	165	1.87	300	560	4SPC					
	171	1.79	265	475	5SPC					
	174	1.77	300	530	4SPC					
	181	1.70	265	450	5SPC					
	184	1.67	300	500	4SPC					
	192	1.60	265	425	5SPC					
	195	1.59	315	500	4SPC					
	202	1.52	280	425	5SPC					
	206	1.49	335	500	4SPC					
	215	1.43	315	450	4SPC					
	218	1.41	355	500	4SPC					
	227	1.35	315	425	4SPC					
	230	1.33	375	500	4SPC					
	242	1.27	355	450	4SPC					
	246	1.25	400	500	3SPC					
	256	1.20	355	425	4SPC					
	258	1.59	315	500	5SPC					
	271	1.13	375	425	4SPC					
	275	1.12	335	375	4SPC					
	288	1.07	375	400	4SPC					
	307	1.00	400	400	4SPC					
	323	1.05	500	475	3SPC					
	325	1.06	355	335	4SPC					
	330	1.07	300	280	5SPC					
	341	1.11	500	450	3SPC					
	343	1.12	335	300	4SPC					
	348	1.13	425	375	3SPC					

TR

KAYIŞ TAHİRİ

EN

PULLEY SCALA

Tablo: 6

Tahvil / Ratio : 20 : 1	P9		Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters			Kavis Tipi	
	Nominal Çıkış Devri	Nominal Output Speed	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Motor Kasnak Çapı	Redüktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Motor
10	7.14	112	800	4SPA			
12	6.06	132	800	4SPA			
14	5.34	118	630	5SPA			
15	5.04	125	630	5SPA			
17	4.44	180	800	3SPA			
18	4.24	118	500	6SPA			
19	3.94	160	630	3SPB			
20	3.71	170	630	3SPB			
21	3.57	140	500	4SPB			
22	3.33	150	500	4SPB			
23	3.33	150	500	4SPB			
24	3.13	160	500	4SPB			
25	2.94	170	500	4SPB			
27	2.78	180	500	4SPA			
32	2.36	212	500	3SPB			
35	2.12	236	500	3SPB			
40	1.89	212	400	3SPC			
42	1.79	224	400	3SPC			
44	1.69	236	400	3SPC			
45	1.66	190	315	5SPB			
47	1.58	224	355	4SPB			
50	1.50	224	335	4SPC			
53	1.41	224	315	4SPC			
56	1.33	236	315	4SPB			
59	1.27	280	355	3SPC			
60	1.25	224	280	4SPC			
63	1.19	236	280	4SPC			
66	1.13	280	315	4SPB			
68	1.60	250	400	4SPC			
69	1.59	315	500	3SPC			
72	1.52	280	425	3SPC			
73	1.50	250	375	4SPC			
77	1.43	280	400	4SPC			
78	1.41	224	315	5SPC			
81	1.35	315	425	3SPC			
86	1.27	315	400	5SPB			
92	1.20	355	425	3SPC			
99	1.11	450	500	3SPC			

Tahvil / Ratio : 13 : 1	P10		Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters			Kavis Tipi	
	Nominal Çıkış Devri	Nominal Output Speed	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Motor Kasnak Çapı	Redüktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Motor
67	1.60	250	400	4SPC			
68	1.59	315	500	3SPC			
71	1.52	280	425	3SPC			
72	1.50	250	375	4SPC			
76	1.43	280	400	4SPC			
77	1.41	224	315	5SPC			
80	1.35	315	425	3SPC			

TR

KAYIŞ TAHİRİ

EN

PULLEY SCALA

Tablo: 6

Tahvil / Ratio : 20 : 1	P11						
	Nominal Çıkış Devri	Nominal Output Speed	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters		
		Motor Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Redüktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox	Kayış Tipi	Number of Belts
10	7.14	140	1000	4SPB			
12	6.25	160	1000	4SPB			
13	5.33	150	800	4SPB			
14	5.00	160	800	4SPB			
15	4.50	140	630	5SPB			
16	4.44	180	800	4SPB			
18	4.00	200	800	4SPA			
19	3.77	212	800	3SPB			
20	3.50	180	630	5SPA			
22	3.32	190	630	5SPB			
24	2.97	212	630	4SPB			
26	2.81	224	630	4SPB			
28	2.50	200	500	4SPC			
31	2.37	236	560	4SPC			
34	2.12	236	500	4SPC			
36	2.00	315	630	3SPC			
38	1.89	280	530	3SPC			
41	1.79	280	500	4SPB			
42	1.70	265	450	4SPC			
44	1.60	250	400	5SPB			
46	1.59	315	500	4SPB			
47	1.50	250	375	5SPC			
51	1.43	315	450	4SPC			
54	1.35	315	425	4SPC			
58	1.27	335	425	4SPC			
61	1.20	355	425	4SPC			
65	1.13	400	450	3SPC			
Tahvil / Ratio : 13 : 1							
68	1.59	315	500	5SPC			
69	1.58	355	560	4SPC			
72	1.51	315	475	5SPC			
73	1.49	355	530	4SPC			
76	1.43	280	400	6SPC			
78	1.40	400	560	4SPC			
80	1.00	315	315	5SPC			


Tahvil / Ratio : 20 : 1	P12						
	Nominal Çıkış Devri	Nominal Output Speed	Kasnak Tahvil Oranları	Pulley Ratio	Kasnak Çapları (mm) Pulleys Pitch Diameters		
		Motor Kasnak Çapı	Pulley for Motor	Redüktör Giriş Kasnak Çapı	Pulley for Gearbox	Kayış Tipi	Number of Belts
12	6.25	160	1000	6SPB			
13	5.56	180	1000	5SPB			
14	5.26	190	1000	5SPB			
16	4.72	212	1000	5SPB			
17	4.21	190	800	6SPB			
18	4.24	236	1000	4SPC			
19	3.77	265	1000	3SPC			
20	3.77	212	800	5SPC			
21	3.33	300	1000	3SPC			
22	3.39	236	800	5SPC			
24	3.02	265	800	4SPC			
26	2.86	280	800	5SPB			
28	2.54	315	800	5SPB			
30	2.52	250	630	5SPC			
32	2.25	355	800	4SPC			
33	2.25	280	630	5SPC			
36	2.00	315	630	5SPC			
40	1.88	335	630	5SPC			
42	1.78	315	560	5SPC			
45	1.58	400	630	3SPC			
47	1.58	335	530	4SPC			
50	1.49	355	530	5SPC			
53	1.40	400	560	5SPC			
54	1.33	375	500	5SPC			
56	1.32	425	560	4SPC			
57	1.25	400	500	6SPB			
60	1.25	425	530	5SPC			
63	1.18	450	530	5SPC			
64	1.13	355	400	6SPC			
66	1.12	425	475	5SPC			
Tahvil / Ratio : 13 : 1							
67	1.68	375	630	6SPC			
70	1.60	500	800	4SPC			
71	1.58	400	630	6SPC			
75	1.49	375	560	6SPC			
79	1.41	375	530	6SPC			
80	1.40	400	560	6SPC			

TR

ÖRNEKLER

EN

EXAMPLES

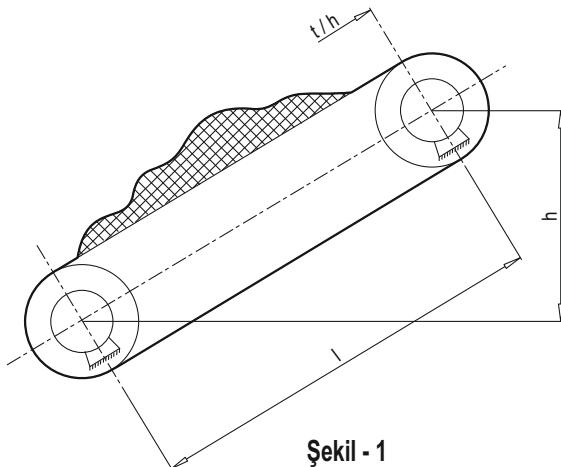

Şekil - 1
Figure - 1

Örnek 1 : Saatte 100 ton kum, çakıl taşınacaktır. Konveyör uzunluğu 40m, yüksekliği 7,5m' dir. Konveyörün hızı 0,8m/sn hareket veren tambur çapı 305mm' dir. Redüktör verimi 0,94'dür. Güç ve tambur devrini bulunuz. (Çalışma süresi 16 saat)

Çözüm

Uzunluk ve yükle bağlı olarak ;

$$P_A = 2.6 \text{ kW} \quad \text{Tablo 7}$$

Yükseklige ve yükle bağlı olarak ;

$$P_B = 2 \text{ kW} \quad \text{Tablo 8}$$

$$P_T = (P_A + P_B) / \eta = (2.6 + 2) / 0.94 = 4.89 \sim 5.5 \text{ kW}$$

Hareket veren tamburun devri ;

$$n = 9.55 \times V / r$$

$$n = 9.55 \times 0.8 / 0.1525 = 50 \text{ d / dk}$$

$$4.89 \times 1.25 = 6.11 \text{ kW}$$

Seçimizimiz ; 13:1 veya 20:1 50 d/d P4 redüktörü seçeriz. (9.22 kW)

Example 1 : 100 tons and pebble will be conveyed per hour. Conveyor is 40m in length and 7,5m in height. Conveyor's speed is 0,8 m/s, moving drum diameter is 305mm. Reducer efficiency is 0,94 find the power and drum revolution. (Running time is 16 hours)

Solution

As depending on the length and load ;

$$P_A = 2.6 \text{ kW} \quad \text{Table 7}$$

As depending on the height and load ;

$$P_B = 2 \text{ kW} \quad \text{Table 8}$$

$$P_T = (P_A + P_B) / \eta = (2.6 + 2) / 0.94 = 4.89 \sim 5.5 \text{ kW}$$

Moving drum revolution ;

$$n = 9.55 \times V / r$$

$$n = 9.55 \times 0.8 / 0.1525 = 50 \text{ rev / min}$$

$$4.89 \times 1.25 = 6.11 \text{ kW}$$

Our selection ; We choose P4 reducer with 13:1 or 20:1 50 rev/min. (9.22 kW)

Tablo 7 : Uzunluğa ve yükle bağlı güç (kW)
Table 7 : Power dependant on length and load (kW)

Uzunluk Length m	100 ton	150 ton	200 ton
7,5	1.5	1.7	1.9
15	1.8	2.1	2.3
22,5	2.1	2.4	2.7
30	2.3	2.6	2.9
40	2.6	3	3.3
50	2.9	3.3	3.7
55	3.1	3.5	3.9
60	3.2	3.6	4
70	3.5	4	4.4
80	3.8	4.4	4.9
90	4.2	4.7	5.3
100	4.5	5.1	5.7
120	5.1	5.8	6.4
140	5.6	6.5	7.2
160	6.4	7.3	8.2

Tablo 8 : Yükseklikte ve yükle bağlı güç (kW)
Table 8 : Power dependant on height and load (kW)


Yükseklik Height m	100 ton	150 ton	200 ton
2,5	0.7	1	1.4
5	1.4	2	2.7
7,5	2	3	4.1
10	2.7	4.1	5.4
12,5	3.4	5.1	6.8
15	4.1	6.1	8.1
17,5	4.7	7.1	9.5
20	5.4	8.1	10.8
22,5	6.1	9.1	12.2
25	6.8	10.1	13.5

TR

ÖRNEKLER

EN

EXAMPLES

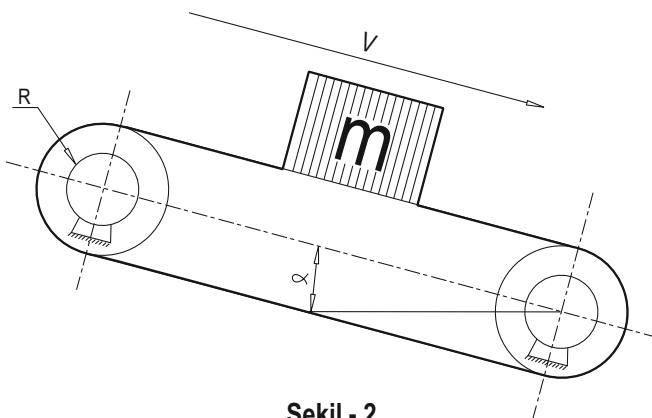

Şekil - 2
Figure - 2

Bantlı Eğik Konveyör

Hareket veren tambur daki moment

$$M = A \times m \times r$$

A değeri aşağıdaki tabloda eğime bağlı olarak verilmiştir.

Hareket veren tambur devri

$$n = 9.55 \times V / r$$

Motor Gücü

$$P = A \times m \times V / (1000 \times \eta)$$

Örnek 2 : Herbiri 25kg olan 20 yağı tenekesi 0,6 m/sn'lik hız ile taşınacaktır. Konveyörün eğimi 30° dir. Hareket veren tambur çapı 200mm'dir. Verim 0.94'dür.

Tambur yarıçapı ;

$$r = 0.2 / 2 = 0.1 \text{ m}$$

Konveyör üzerindeki yük ;

$$M = 25 \times 20 = 500 \text{ kg}$$

A faktörü için : (5.1 N/kg)

Hareket veren tambur momenti ;

$$M = 5.1 \times 500 \times 0.1 = 255 \text{ Nm}$$

Hareket veren tambur devri ;

$$N = 9.55 \times V / r = 9.55 \times 0.6 / 0.1 = 57.3 \text{ d/d}$$

Motor gücü ;

$$P = 5.1 \times 500 \times 0.6 / (1000 \times 0.94) = 1.628 \text{ kW}$$

Inclined band conveyor (part load)

Moment in moving drum

$$M = A \times m \times r$$

Value of A is given in table below depending on inclination.

Revolution of moving drum

$$n = 9.55 \times V / r$$

Motor Power

$$P = A \times m \times V / (1000 \times \eta)$$

Example 2 : 20 cans oil that each of them is 25kg will be conveyed with the speed of 0,6 m/s slope of conveyor is 30°. Moving drum diameter is 200mm. Efficiency is 0.94.

Drum radius ;

$$r = 0.2 / 2 = 0.1 \text{ m}$$

Load on conveyor ;

$$M = 25 \times 20 = 500 \text{ kg}$$

For factor A : (5.1 N/kg)

Moving drum moment ;

$$M = 5.1 \times 500 \times 0.1 = 255 \text{ Nm}$$

Moving drum revolution ;

$$N = 9.55 \times V / r = 9.55 \times 0.6 / 0.1 = 57.3 \text{ (rev/min)}$$

Motor power ;

$$P = 5.1 \times 500 \times 0.6 / (1000 \times 0.94) = 1.628 \text{ kW}$$


α	0°	10°	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°
A (N/kg)	0.25	1.9	3.6	5.1	6.5	7.7	8.7	9.3	9.7	10

TR

ÖRNEKLER

EN

EXAMPLES

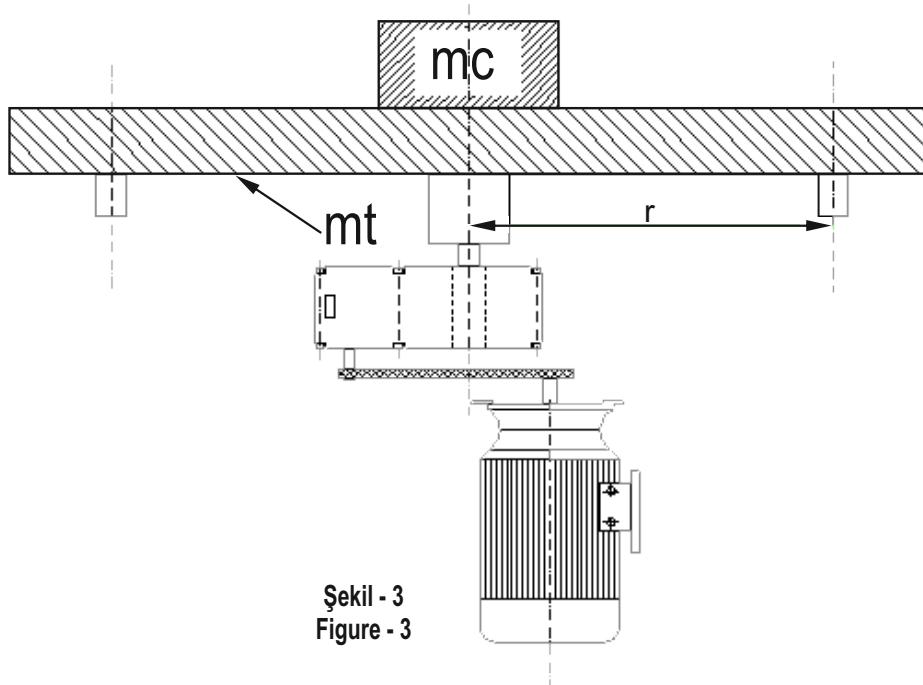

Döner tabla ; (Rulmanlı veya döküm tekerlekli)

- 1 : Rulman
- 2 : Redüktör
- Mc : Yük (kg)
- mt : Tabla kütlesi (kg)
- r : Yuvarlanma çapı (m)
- n : Tabla devri d/d
- kf : Yuvarlanma sürtünme katsayısı

Tablanın eksenine göre moment
 $M = (mc + mt) \cdot r \cdot kf$

Motor Gücü
 $P = M \cdot n / (9550) \cdot \eta$

Kf : Yuvarlanma sürtünme katsayısı
 (Taşıyıcı cinsine bağlı olarak)

Örnek 3 : 4 cmındaki bir döner tabla 3000kg yük taşımaktadır. Döner tablanın ağırlığı 1000kg ve devir sayısı 12 d/dk'dır. Tabla eksenin 1/4 kasnak oranında V kayışı ile (verim 0.84) redüksiyon yapılarak bir redüktör ile tahrik edilmektedir. Taşıyıcılar çelik teker üzerinde çelik olup tablanın 2m çapına monte edilmiştir. Redüktör verimi 0.93

Yuvarlanma sürtünme katsayısı
 Kf : 0.25

Tablanın döndürme momenti
 $M : (3000 + 1000) \times 0.25 \times 2/2$
 M : 1000 Nm

Redüktörün çıkış momenti
 $Ms : 1000 / (4 \times 0.84)$
 Ms : 210 Nm

Redüktör çıkış devri
 $n : 12 \times 4$
 n : 48 d/d

Motor Gücü
 $P : 210 \times 48 / 9550 \times 0.93$
 P : 1.134 kW

Rotating table ; (With bearing or casting wheel)

- 1 : Bearing
- 2 : Reducer
- Mc : Load (kg)
- mt : Mass of table (kg)
- r : Rolling radius (m)
- n : Revolution of table rev/min
- kf : Rolling friction coefficient

Moment with reference to axis of table
 $M = (mc + mt) \cdot r \cdot kf$

Motor power
 $P = M \cdot n / (9550) \cdot \eta$

Kf : Rolling friction coefficient
 (Depending on the type of the carrier)

Example 3 : Revolving table having 4m radius carries 3000 kg load. Weight of the table is 1000kg and its number of revolution is 12 rev/min. Table axis is driven by reducer by making reduction with V-belt and its pulley ratio is 1/4 (efficiency is 0.84). Carriers are on steel wheel and installed to 2m radius of table reducer efficiency is 0.93

Rolling friction coefficient
 Kf : 0.25

Turning moment at the table
 $M : (3000 + 1000) \times 0.25 \times 2/2$
 M : 1000 Nm

Moment in the reducer output
 $Ms : 1000 / (4 \times 0.84)$
 Ms : 210 Nm

Reducer output revolution
 $n : 12 \times 4$
 n : 48 (rev/min)

Motor Power
 $P : 210 \times 48 / 9550 \times 0.93$
 P : 1.134 kW


Taşıyıcı Cinsi / Type of carrier	kf
Bilyalı Rulmanlar / Ball Bearings	0.01
Makaralı Rulmanlar / Roller Bearings	0.015
Eksenel Rulmanlar / Axial Bearings	0.034
Çelik yüzey üzerine çelik teker Steel wheel on steel surface	0.25

TR

KASNAK TİPLERİ VE ÖLÇÜLERİ

EN

PULLEY TYPES AND DIMENSIONS

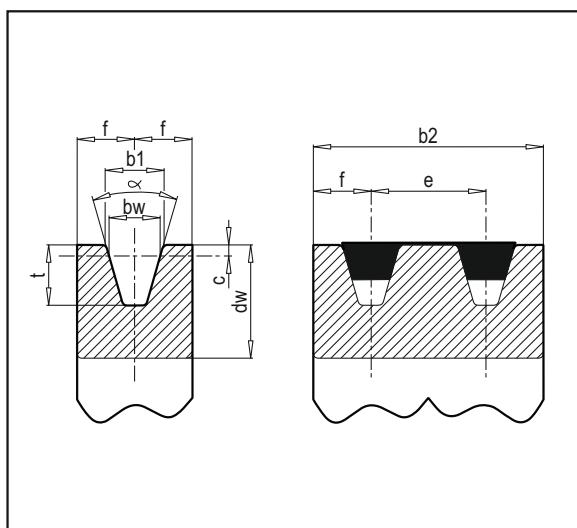

(DIN 2211) Profil / Profils				
Profil / Profils	SPZ XPZ 9.5	SPA XPA 12.5	SPB XPB	SPC XPC
	10 / Z	13 / A	17 / B	22 / C
b _w	8.5	11	14	19
b ₁	9.7	12.7	16.3	22
c	2	2.8	3.5	4.8
e	12 ± 0.3	15 ± 0.3	19 ± 0.4	22.5 ± 0.5
f	8 ± 0.3	10 ± 0.3	12.5 ± 0.4	17 ± 0.5
t min	11 ± 0.6	13.8 ± 0.6	17.5 ± 0.6	23.8 ± 0.6
d _w min	63	90	140	224

KASNAK TİPİ PULLEY TYPES			Mil Ölçüleri Milling Dimensions		Motor Devri Motor Speed (rpm)				
Profil Profils	dw	Oluç Sayısı Groove Number	Motor Tipi Motor Types		750	1000	1500	3000	
SP2	63	1	80M		10x40		0.37	0.55	0.75
	71		90S				0.55	0.75	1.1
	63	2	90L		14x60		0.75	1.1	
	71		100L						2.2
	90		112M		28x60		1.1	1.5	
	112		132S				0.75	1.5	3
	125		132M		38x80		1.1	3	
	140	3	160M				1.5	2.2	4
	160		160M						5.5
	125						2.2	3	7.5
SPA	200	2	160M				3	4	
SPZ	140	4	160M				5.5	7.5	
SPA	200	2	160L						11
SPZ	125	3	160L						15
SPZ	250	2	160L						
SPZ	140	5	160L						
SPA	200	2	180M						22
SPZ	140	4	180M						
SPA	250	2	180M						18.5
SPZ	160	5	180M						
SPB	315	2	180L						
SPA	180	4	180L						
SPB	250	3	200L						30
SPA	160	4	200L						37
SPB	315	2	200L						30
SPA	180	5	200L						37
SPB	280	2	225M						
SPA	160	5	225M						45




TR


AKSESUAR

EN

ACCESSORIES

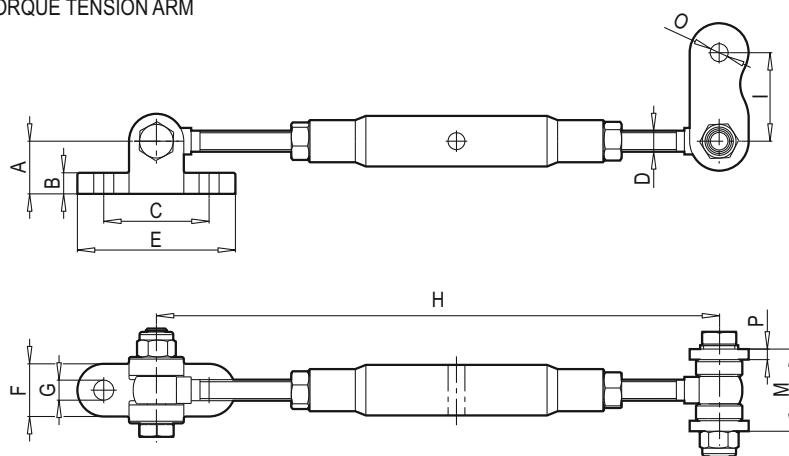TORK GERGİ KOLU / TORQUE TENSION ARM

	C	F	G	E	D	I	M	P	B	O	A	H _{Min.}	H _{Max.}
P 1	50	25	8.5	75	M10	42	39	5	10	8.5	25	200	300
P 2	70	35	10.5	105	M12	58,5	41	6	16	10,5	35	210	310
P 3	70	35	10.5	105	M12	58,5	41	6	16	10,5	35	210	310
P 4	75	40	12.5	115	M14	45	60	7	18	13	40	240	360
P 5	75	40	12.5	115	M14	45	61	8	18	17	40	240	360
P 6	85	50	14.5	135	M16	82,5	69	10	20	16,5	45	260	410
P 7	85	50	14.5	135	M16	82,5	69	10	20	16,5	45	260	410
P 8	85	50	14.5	135	M16	70,5	73	12	20	16,5	45	260	410
P 9	150	70	25	220	M20	80	76,5	14	30	22	65	340	560
P 10	150	70	25	220	M20	95	91,5	16	30	22	65	340	560

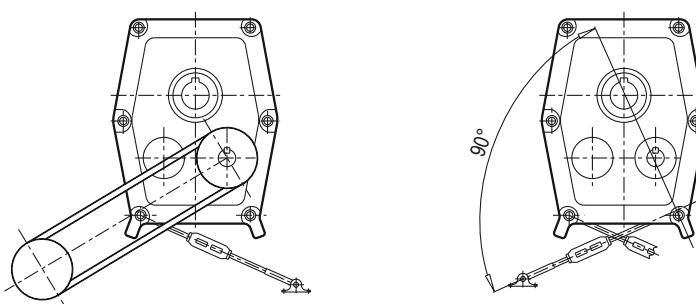TORK GERGİ KOLU / TORQUE TENSION ARM

Redüktörün doğru montajı için gergi kolundaki boşluk alınarak vibrasyon engellenmelidir.


For right assembling, backlash must be eliminated at tension arm thus vibration could be obstructed.

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

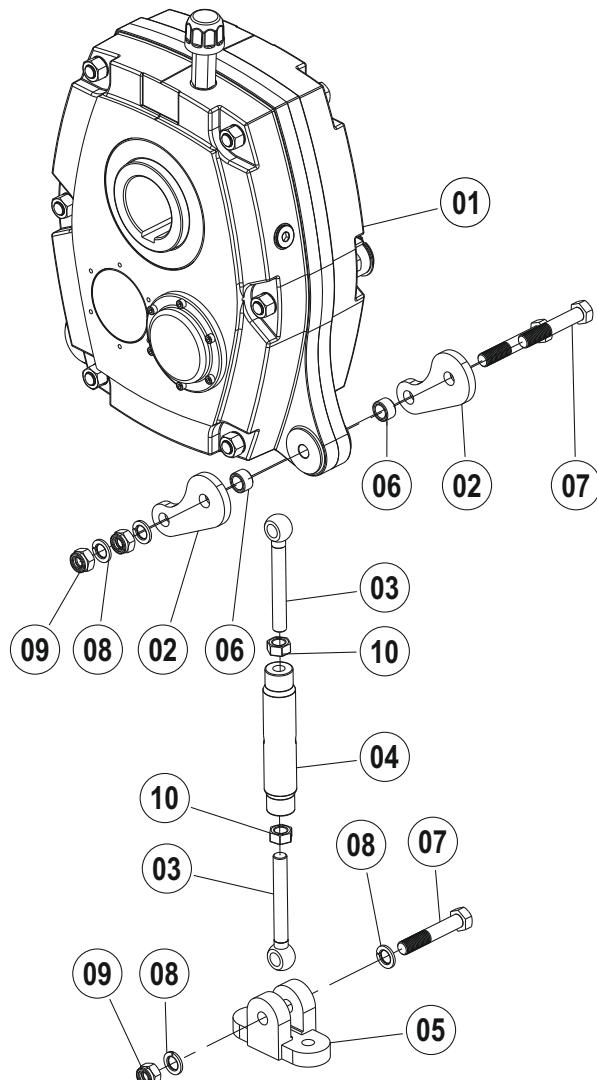

01	Gövde	Case
02	Tork Kolu Sacı	Torque Arm
03	Gergi Civatası	Strainer Bolt
04	Gergi	Strainer
05	Sabitleme Ayağı	Fixing Leg
06	Tork Kolu Burcu	Torque Arm Bushing
07	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
08	Yaylı Rondela	Spring Washer
09	Fiberli Somun	Fibered Nut
10	Somun	Nuts




TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

P TEK KADEME / P SINGLE STAGE

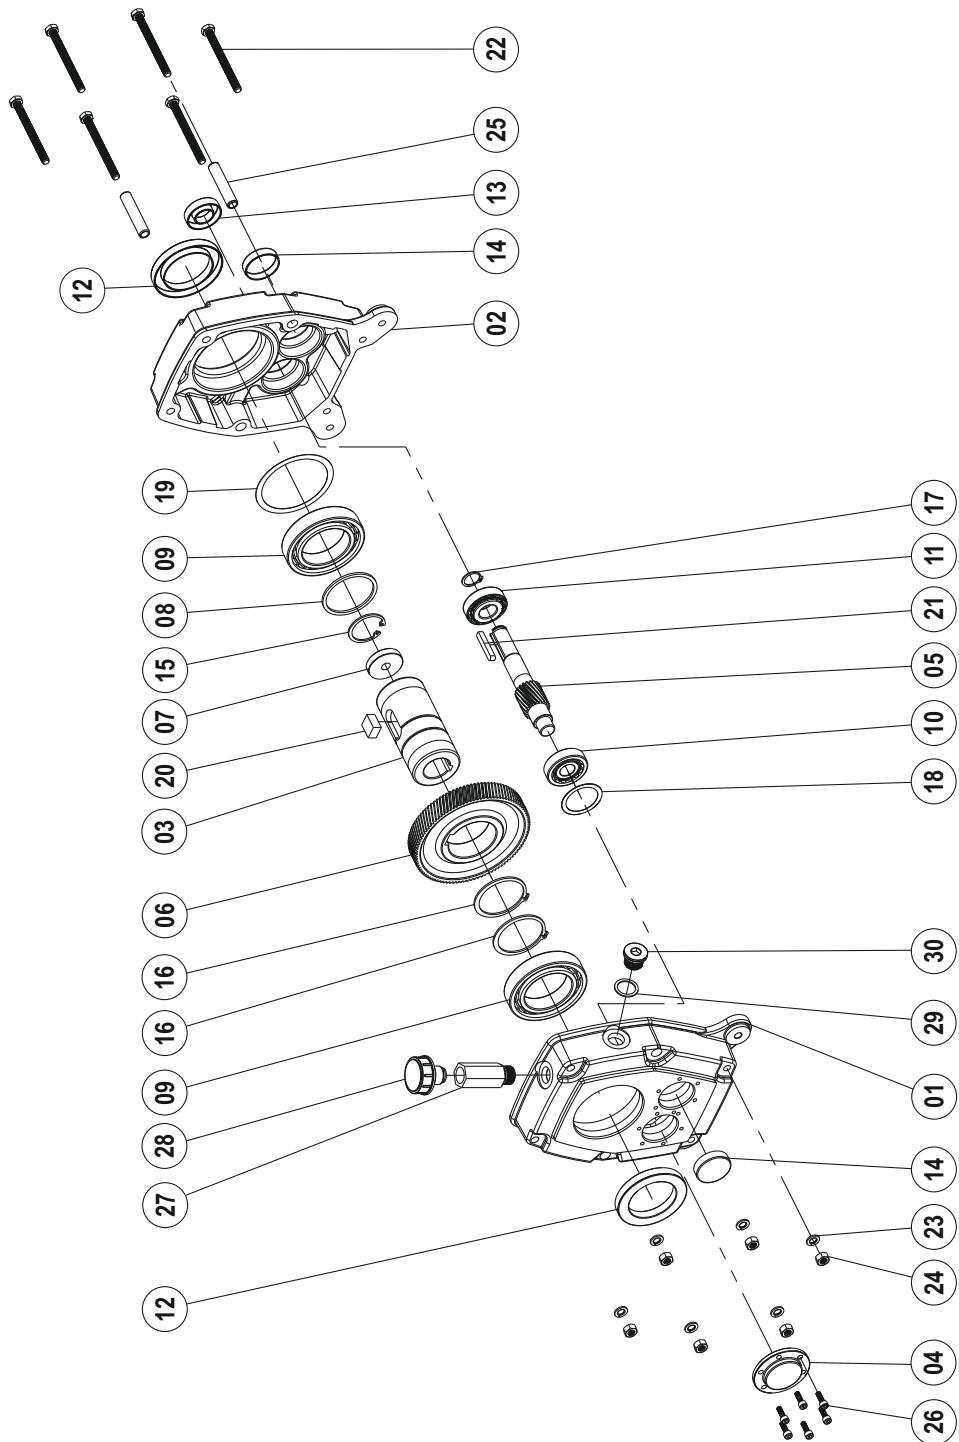

P1 ... P8

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

P TEK KADEME / P SINGLE STAGE

P1

01	P1 Gövde A	P1 Case A
02	P1 Gövde B	P1 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dişlisi	Z1 Pinion
06	Z2 Dişlisi	Z2 Pinion
07	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
08	Rondela	Washer
09	Rulman	Bearing
10	Rulman	Bearing
11	Rulman	Bearing
12	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
13	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
14	Yağ Kapığı	Locking Cap
15	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
16	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
17	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
18	Layner	Shim
19	Layner	Shim
20	Kama B	Key B
21	Kama AB	Key AB
22	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
23	Yaylı Rondela	Spring Washer
24	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
25	Merkezleme Pimi	Centering Pin
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
27	Uzatma Tapası	Extension Plug
28	Havalandırma Tapası	Vent Plug
29	Tapa Rondelası	Plug Washer
30	Yağ Tapası	Oil Plug

P2

01	P2 Gövde A	P2 Case A
02	P2 Gövde B	P2 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dişlisi	Z1 Pinion
06	Z2 Dişlisi	Z2 Pinion
07	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
08	Rondela	Washer
09	Rulman	Bearing
10-11	Rulman	Bearing
12	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
13	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
14	Yağ Kapığı	Locking Cap
15	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
17	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
18	Layner	Shim
19	Layner	Shim
20	Kama B	Key B
21	Kama AB	Key AB
22	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
23	Yaylı Rondela	Spring Washer
24	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
25	Merkezleme Pimi	Centering Pin
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
27	Uzatma Tapası	Extension Plug
28	Havalandırma Tapası	Vent Plug
29	Tapa Rondelası	Plug Washer
30	Yağ Tapası	Oil Plug

P3

01	P3 Gövde A	P3 Case A
02	P3 Gövde B	P3 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dişlisi	Z1 Pinion
06	Z2 Dişlisi	Z2 Pinion
07	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
08	Rondela	Washer
09	Rulman	Bearing
10-11	Rulman	Bearing
12	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
13	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
14	Yağ Kapığı	Locking Cap
15	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
17	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
18	Layner	Shim
20	Kama B	Key B
21	Kama AB	Key AB
22	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
23	Yaylı Rondela	Spring Washer
24	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
25	Merkezleme Pimi	Centering Pin
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
27	Uzatma Tapası	Extension Plug
28	Havalandırma Tapası	Vent Plug
29	Tapa Rondelası	Plug Washer
30	Yağ Tapası	Oil Plug

P4

01	P4 Gövde A	P4 Case A
02	P4 Gövde B	P4 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dişlisi	Z1 Pinion
06	Z2 Dişlisi	Z2 Pinion
07	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
08	Rondela	Washer
09	Rulman	Bearing
10-11	Rulman	Bearing
12	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
13	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
14	Yağ Kapığı	Locking Cap
15	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
17	Segman (DIN 471)	Segman (DIN 471)
18	Layner	Layner
20	Kama B	Key B
21	Kama AB	Key AB
22	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
23	Yaylı Rondela	Spring Washer
24	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
25	Merkezleme Pimi	Centering Pin
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
27	Uzatma Tapası	Extension Plug
28	Havalandırma Tapası	Vent Plug
29	Tapa Rondelası	Plug Washer
30	Yağ Tapası	Oil Plug

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

P TEK KADEME / P SINGLE STAGE

P5

01	P5 Gövde A	P5 Case A
02	P5 Gövde B	P5 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
08	Rondela	Washer
09	Rulman	Bearing
10-11	Rulman	Bearing
12	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
13	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
14	Yağ Kapağı	Locking Cap
15	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
17	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
18	Layner	Shim
20	Kama B	Key B
21	Kama AB	Key AB
22	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
23	Yaylı Rondela	Spring Washer
24	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
25	Merkezleme Pimi	Centering Pin
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
27	Uzatma Tapası	Extension Plug
28	Havalandırma Tapası	Vent Plug
29	Tapa Rondelası	Plug Washer
30	Yağ Tapası	Oil Plug

P6

01	P6 Gövde A	P6 Case A
02	P6 Gövde B	P6 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
08	Rondela	Washer
09	Rulman	Bearing
10-11	Rulman	Bearing
12	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
13	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
14	Yağ Kapağı	Locking Cap
15	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
17	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
18	Layner	Shim
20	Kama B	Key B
21	Kama AB	Key AB
22	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
23	Yaylı Rondela	Spring Washer
24	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
25	Merkezleme Pimi	Centering Pin
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
27	Uzatma Tapası	Extension Plug
28	Havalandırma Tapası	Vent Plug
29	Tapa Rondelası	Plug Washer
30	Yağ Tapası	Oil Plug


P7

01	P7 Gövde A	P7 Case A
02	P7 Gövde B	P7 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
08	Rondela	Washer
09	Rulman	Bearing
10-11	Rulman	Bearing
12	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
13	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
14	Yağ Kapağı	Locking Cap
15	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
18	Layner	Shim
19	Layner	Shim
20	Kama B	Key B
21	Kama AB	Key AB
22	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 933)
23	Yaylı Rondela	Spring Washer
24	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
25	Merkezleme Pimi	Centering Pin
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
27	Uzatma Tapası	Extension Plug
28	Havalandırma Tapası	Vent Plug
29	Tapa Rondelası	Plug Washer
30	Yağ Tapası	Oil Plug

P8

01	P8 Gövde A	P8 Case A
02	P8 Gövde B	P8 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
08	Rondela	Washer
09	Rulman	Bearing
10-11	Rulman	Bearing
12	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
13	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
14	Yağ Kapağı	Locking Cap
15	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
17	Segman (DIN 471)	Segman (DIN 471)
18	Layner	Layner
20	Kama B	Key B
21	Kama AB	Key AB
22	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 933)
23	Yaylı Rondela	Spring Washer
24	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
25	Merkezleme Pimi	Centering Pin
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
27	Uzatma Tapası	Extension Plug
28	Havalandırma Tapası	Vent Plug
29	Tapa Rondelası	Plug Washer
30	Yağ Tapası	Oil Plug

P İKİ KADEME / P DOUBLE STAGE

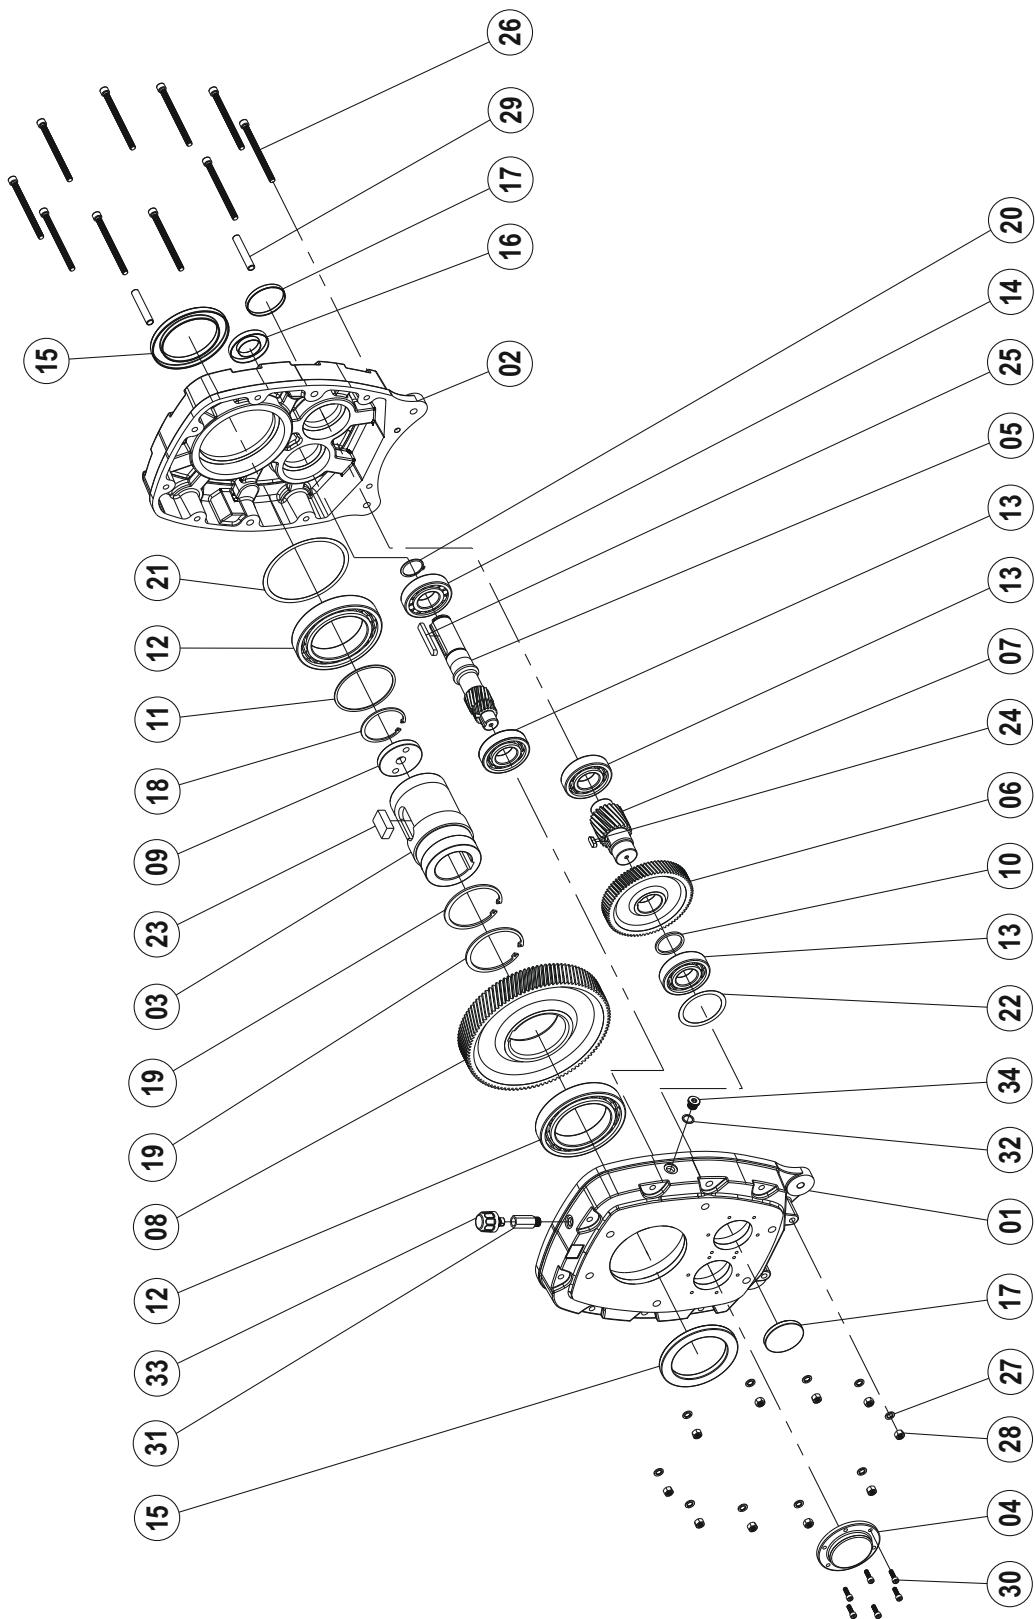

P1 ... P9

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

P İKİ KADEME / P DOUBLE STAGE

P1

01	P1 Gövde A	P1 Case A
02	P1 Gövde B	P1 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapağı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
08	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
09	Çekirme Rondelası	Socket Head Screw
10	Burç	Spacer
11	Rondela	Washer
12	Rulman	Bearing
13	Rulman	Bearing
14	Rulman	Bearing
15	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
16	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
17	Yağ Kapağı	Locking Cap
18	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
19	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
20	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
21	Layner	Shim
22	Layner	Shim
23	Kama B	Key B
24	Kama A	Key A
25	Kama AB	Key AB
26	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
27	Yaylı Rondela	Spring Washer
28	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
29	Merkezleme Pimi	Centering Pin
30	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
31	Uzatma Tapası	Extension Plug
32	Tapa Rondelası	Plug Washer
33	Havalandırma Tapası	Vent Plug
34	Yağ Tapası	Oil Plug

P2

01	P2 Gövde A	P1 Case A
02	P2 Gövde B	P1 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapağı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
08	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
09	Çekirme Rondelası	Socket Head Screw
10	Rondela	Washer
11	Rondela	Washer
12	Rulman	Bearing
13	Rulman	Bearing
14	Rulman	Bearing
15	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
16	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
17	Yağ Kapağı	Locking Cap
18	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
19	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
20	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
21	Layner	Shim
22	Layner	Shim
23	Kama B	Key B
24	Kama A	Key A
25	Kama AB	Key AB
26	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
27	Yaylı Rondela	Spring Washer
28	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
29	Merkezleme Pimi	Centering Pin
30	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
31	Uzatma Tapası	Extension Plug
32	Tapa Rondelası	Plug Washer
33	Havalandırma Tapası	Vent Plug
34	Yağ Tapası	Oil Plug

P3

01	P3 Gövde A	P3 Case A
02	P3 Gövde B	P3 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapağı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
08	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
09	Çekirme Rondelası	Socket Head Screw
10	Burç	Spacer
11	Rondela	Washer
12	Rulman	Bearing
13	Rulman	Bearing
14	Rulman	Bearing
15	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
16	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
17	Yağ Kapağı	Locking Cap
18	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
20	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
23	Kama B	Key B
24	Kama A	Key A
25	Kama AB	Key AB
26	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
27	Yaylı Rondela	Spring Washer
28	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
29	Merkezleme Pimi	Centering Pin
30	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
31	Uzatma Tapası	Extension Plug
32	Tapa Rondelası	Plug Washer
33	Havalandırma Tapası	Vent Plug
34	Yağ Tapası	Oil Plug

P4

01	P4 Gövde A	P4 Case A
02	P4 Gövde B	P4 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapağı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
08	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
09	Çekirme Rondelası	Socket Head Screw
10	Burç	Spacer
11	Rondela	Washer
12	Rulman	Bearing
13	Rulman	Bearing
14	Rulman	Bearing
15	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
16	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
17	Yağ Kapağı	Locking Cap
18	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
20	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
23	Kama B	Key B
24	Kama A	Key A
25	Kama AB	Key AB
26	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
27	Yaylı Rondela	Spring Washer
28	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
29	Merkezleme Pimi	Centering Pin
30	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
31	Uzatma Tapası	Extension Plug
32	Tapa Rondelası	Plug Washer
33	Havalandırma Tapası	Vent Plug
34	Yağ Tapası	Oil Plug

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

P İKİ KADEME / P DOUBLE STAGE

P5

01	P5 Gövde A	P5 Case A
02	P5 Gövde B	P5 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
08	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
09	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
10	Burç	Spacer
11	Rondela	Washer
12	Rulman	Bearing
13	Rulman	Bearing
14	Rulman	Bearing
15	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
16	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
17	Yağ Kapığı	Locking Cap
18	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
20	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
23	Kama B	Key B
24	Kama A	Key A
25	Kama AB	Key AB
26	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
27	Yaylı Rondela	Spring Washer
28	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
29	Merkezleme Pimi	Centering Pin
30	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
31	Uzatma Tapası	Extension Plug
32	Tapa Rondelası	Plug Washer
33	Havalandırma Tapası	Vent Plug
34	Yağ Tapası	Oil Plug

P6

01	P6 Gövde A	P6 Case A
02	P6 Gövde B	P6 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapığı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
08	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
09	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
10	Rondela	Washer
11	Rondela	Washer
12	Rulman	Bearing
13	Rulman	Bearing
14	Rulman	Bearing
15	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
16	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
17	Yağ Kapığı	Locking Cap
18	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
20	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
22	Layner	Shim
23	Kama B	Key B
24	Kama A	Key A
25	Kama AB	Key AB
26	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
27	Yaylı Rondela	Spring Washer
28	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
29	Merkezleme Pimi	Centering Pin
30	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
31	Uzatma Tapası	Extension Plug
32	Tapa Rondelası	Plug Washer
33	Havalandırma Tapası	Vent Plug
34	Yağ Tapası	Oil Plug

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

P İKİ KADEME / P DOUBLE STAGE

P7

01	P7 Gövde A	P7 Case A
02	P7 Gövde B	P7Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapağı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
08	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
09	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
10	Rondela	Washer
11	Rondela	Washer
12	Rulman	Bearing
13	Rulman	Bearing
14	Rulman	Bearing
15	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
16	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
17	Yağ Kapağı	Locking Cap
18	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
20	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
21	Layner	Shim
22	Layner	Shim
23	Kama B	Key B
24	Kama A	Key A
25	Kama AB	Key AB
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 933)
27	Yayılı Rondela	Spring Washer
28	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
29	Merkezleme Pimi	Centering Pin
30	Civata (912)	Bolt (DIN 912)
31	Uzatma Tapası	Extension Plug
32	Tapa Rondelası	Plug Washer
33	Havalandırma Tapası	Vent Plug
34	Yağ Tapası	Oil Plug


P8

01	P8 Gövde A	P8 Case A
02	P8 Gövde B	P8 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapağı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
08	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
09	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
10	Rondela	Washer
11	Rondela	Washer
12	Rulman	Bearing
13	Rulman	Bearing
14	Rulman	Bearing
15	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
16	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
17	Yağ Kapağı	Locking Cap
18	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
20	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
22	Layner	Shim
23	Kama B	Key B
24	Kama A	Key A
25	Kama AB	Key AB
26	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 933)
27	Yayılı Rondela	Spring Washer
28	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
29	Merkezleme Pimi	Centering Pin
30	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
31	Uzatma Tapası	Extension Plug
32	Tapa Rondelası	Plug Washer
33	Havalandırma Tapası	Vent Plug
34	Yağ Tapası	Oil Plug

P9

01	P9 Gövde A	P9 Case A
02	P9 Gövde B	P9 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Gövde Kapağı	Case Cover
05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
06	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
07	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
08	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
09	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
12	Rulman	Bearing
13	Rulman	Bearing
15	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
16	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
17	Yağ Kapağı	Locking Cap
18	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
20	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
22	Layner	Shim
23	Kama B	Key B
24	Kama B	Key A
25	Kama B	Key AB
26	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
27	Yayılı Rondela	Spring Washer
28	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
29	Merkezleme Pimi	Centering Pin
30	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
31	Uzatma Tapası	Extension Plug
32	Tapa Rondelası	Plug Washer
33	Havalandırma Tapası	Vent Plug
34	Yağ Tapası	Oil Plug

P İKİ KADEME / P DOUBLE STAGE

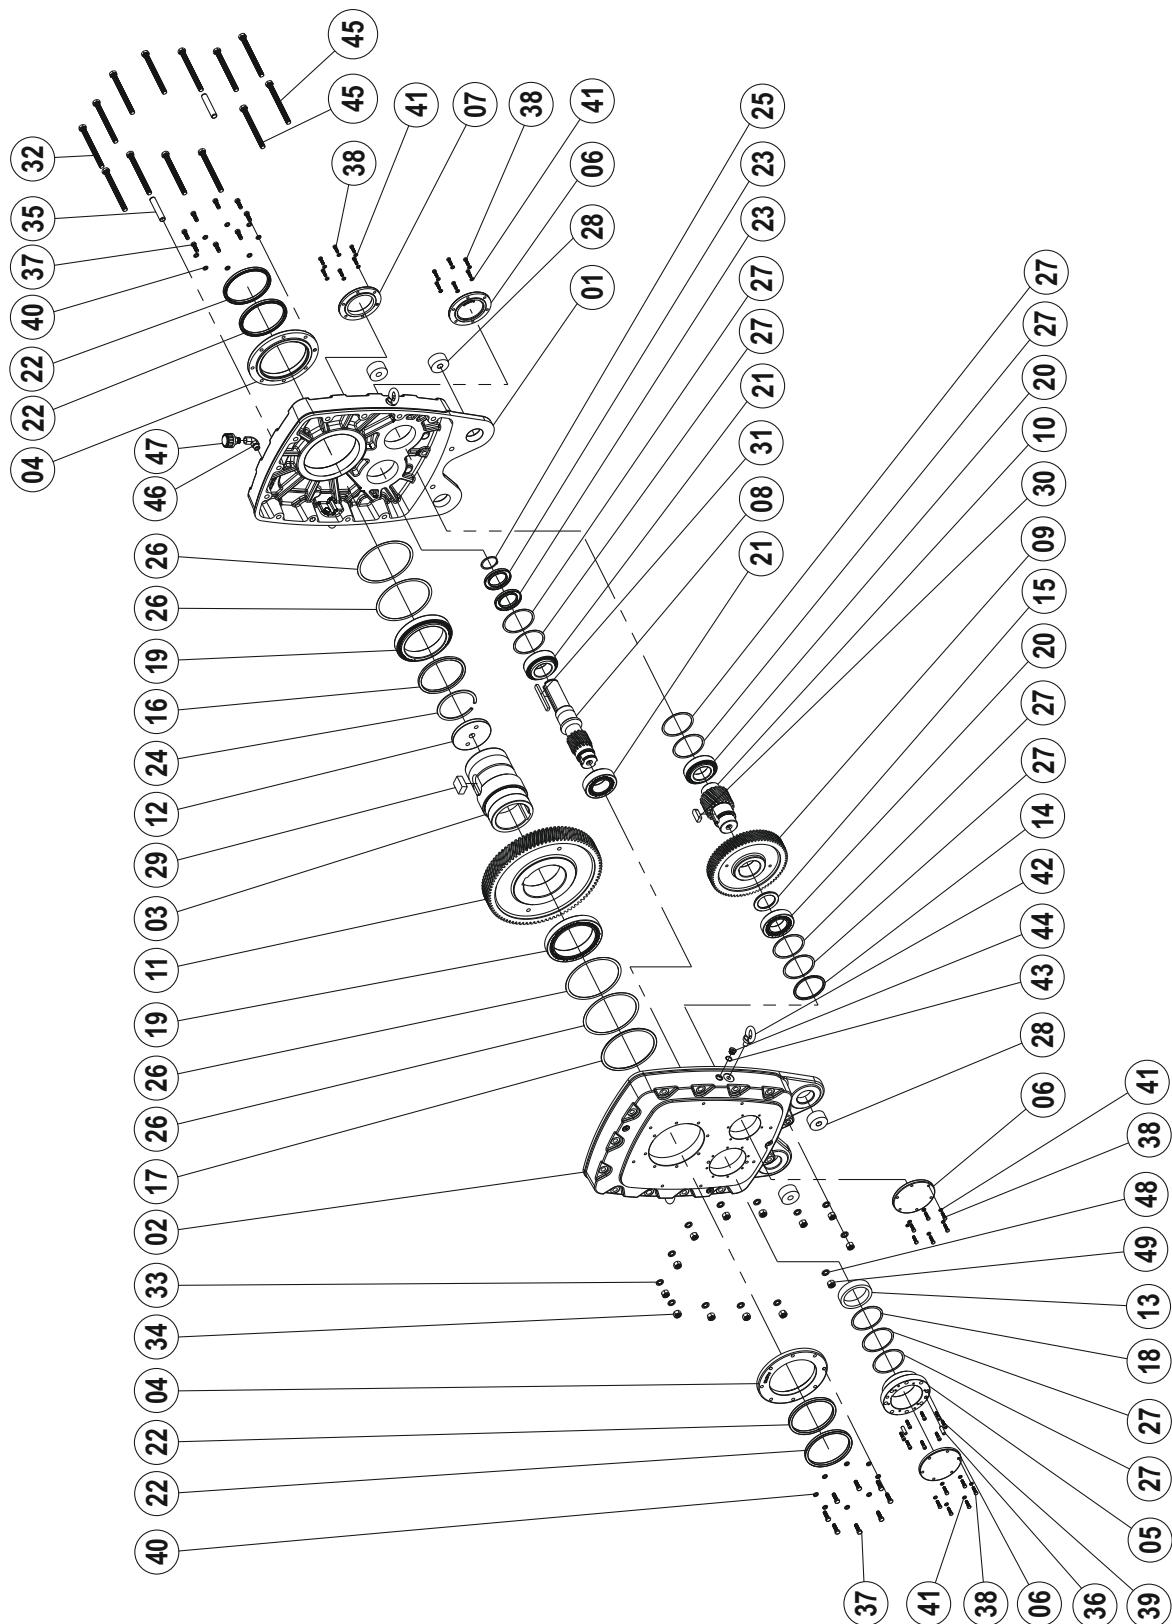

P10 ... P12

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

P İKİ KADEME / P DOUBLE STAGE

P10			P11		
01	P10 Gövde B	P10 Case A	01	P11 Gövde B	P11 Case A
02	P10 Gövde A	P10 Case B	02	P11 Gövde A	P11 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft	03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Şaft Keçe Kapığı	Shaft Seal Cover	04	Şaft Keçe Kapığı	Shaft Seal Cover
05	Kilit Dış Kafesi	Lock External Cage	05	Kilit Dış Kafesi	Lock External Cage
06	Gövde Kapığı	Case Cover	06	Gövde Kapığı	Case Cover
07	Z1 Tarafı Gövde Kapığı	Z1 Side Body Cover	07	Z1 Tarafı Gövde Kapığı	Z1 Side Body Cover
08	Z1 Dişlisi	Z1 Pinion	08	Z1 Dişlisi	Z1 Pinion
09	Z2 Dişlisi	Z2 Pinion	09	Z2 Dişlisi	Z2 Pinion
10	Z3 Dişlisi	Z3 Pinion	10	Z3 Dişlisi	Z3 Pinion
11	Z4 Dişlisi	Z4 Pinion	11	Z4 Dişlisi	Z4 Pinion
12	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw	12	Çektirme Rondelası	Socket Head Screw
13	Z1 Burcu	Z1 Spacer	13	Z1 Burcu	Z1 Spacer
14	Z3 Burcu	Z3 Spacer	15	Z3 Rondelası	Z3 Washer
16	Z4 Burcu	Z4 Spacer	16	Z4 Burcu	Z4 Spacer
19	Rulman	Bearing	19	Rulman	Bearing
20	Rulman	Bearing	20	Rulman	Bearing
21	Rulman	Bearing	21	Rulman	Bearing
22	Yağ Keçesi	Lubricating Seal	22	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
23	Yağ Keçesi	Lubricating Seal	23	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
24	Segman (472)	Circlip (DIN 472)	24	Segman (472)	Circlip (DIN 472)
25	Segman (471)	Circlip (DIN 471)	27	Layner	Shim
29	Kama B	Key B	28	Lastik Takoz	Rubber Buffer
30	Kama AB	Key AB	29	Kama B	Key B
31	Kama B	Key B	30	Kama B	Key B
32	Civata (933)	Bolt (DIN 933)	31	Kama AB	Key AB
33	Yayılı Rondela	Spring Washer	32	Civata (933)	Bolt (DIN 933)
34	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)	33	Yayılı Rondela	Spring Washer
35	Merkezleme Pimi	Centering Pin	34	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
36	Pim	Dowel Pin	35	Merkezleme Pimi	Centering Pin
37	Civata (933)	Bolt (DIN 933)	36	Pim	Dowel Pin
38	Civata (933)	Bolt (DIN 933)	38	Civata (912)	Bolt (DIN 912)
39	Civata (912)	Bolt (DIN 912)	37-38	Civata (933)	Bolt (DIN 933)
40	Yayılı Rondela	Spring Washer	40-41	Yayılı Rondela	Spring Washer
41	Yayılı Rondela	Spring Washer	42	Mapa	Plug
43	Tapa Rondelası	Plug Washer	43	Tapa Rondelası	Plug Washer
44	Yağ Tapası	Oil Plug	44	Yağ Tapası	Oil Plug
45	Civata (933)	Bolt (DIN 933)	46	L Uzatma Tapası	L Extension Plug
46	L Uzatma Tapası	L Extension Plug	47	Havalandırma Tapası	Vent Plug
47	Havalandırma Tapası	Vent Plug			
48	Yayılı Rondela	Spring Washer			
49	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)			

P İKİ KADEME / P DOUBLE STAGE

P 12

01	P12 Gövde B	P12 Case A
02	P12 Gövde A	P10 Case B
03	Çıkış Şaftı	Output Shaft
04	Şaft Keçe Kapağı	Shaft Seal Cover
05	Kilit Dış Kafesi	Lock External Cage
06	Gövde Kapağı	Case Cover
07	Z1 Tarafı Gövde Kapağı	Z1 Side Body Cover
08	Z1 Dişlisi	Z1 Pinion
09	Z2 Dişlisi	Z2 Pinion
10	Z3 Dişlisi	Z3 Pinion
11	Z4 Dişlisi	Z4 Pinion
12	Çekirme Rondelası	Socket Head Screw
13	Z1 Burcu	Z1 Spacer
14	Z3 Burcu	Z3 Spacer
15	Z3 Burcu	Z3 Spacer
16	Z4 Burcu	Z4 Spacer
17	Z4 Rondelası	Z4 Washer
18	Rondela	Washer
19	Rulman	Bearing
20	Rulman	Bearing
21	Rulman	Bearing
22	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
23	Yağ Keçesi	Lubricating Seal
24	Segman (DIN 472)	Circlip (DIN 472)
25	Segman (DIN 471)	Circlip (DIN 471)
26	Layner	Shim
27	Layner	Shim
28	Lastik Takoz	Rubber Buffer
29	Kama	Key
30	Kama	Key
31	Kama	Key
32	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
33	Yaylı Rondela	Spring Washer
34	Somun (DIN 934)	Jacking Nut (DIN 934)
35	Merkezleme Pimi	Centering Pin
36	Pim	Dowel Pin
37	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
38	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
39	Civata (DIN 912)	Bolt (DIN 912)
40	Yaylı Rondela	Spring Washer
41	Yaylı Rondela	Spring Washer
42	Mapa	Mapa
43	Tapa Rondelası	Plug Washer
44	Yağ Tapası	Oil Plug
46	L Uzatma Tapası	Extension Plug
47	Havalandırma Tapası	Vent Plug

TR


KİLİT PATLATMA

EN

LOCK BLASTING


P1 ... P9

05	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
21	Kama	Key
26	Civata	Bolt
35	Gövde Kapağı	Case Cover
36	Kilit	Backstop
37	Kilit Sistemi Burcu	Lock System Spacer
38	Segman	Circlip
39	Kama	Key

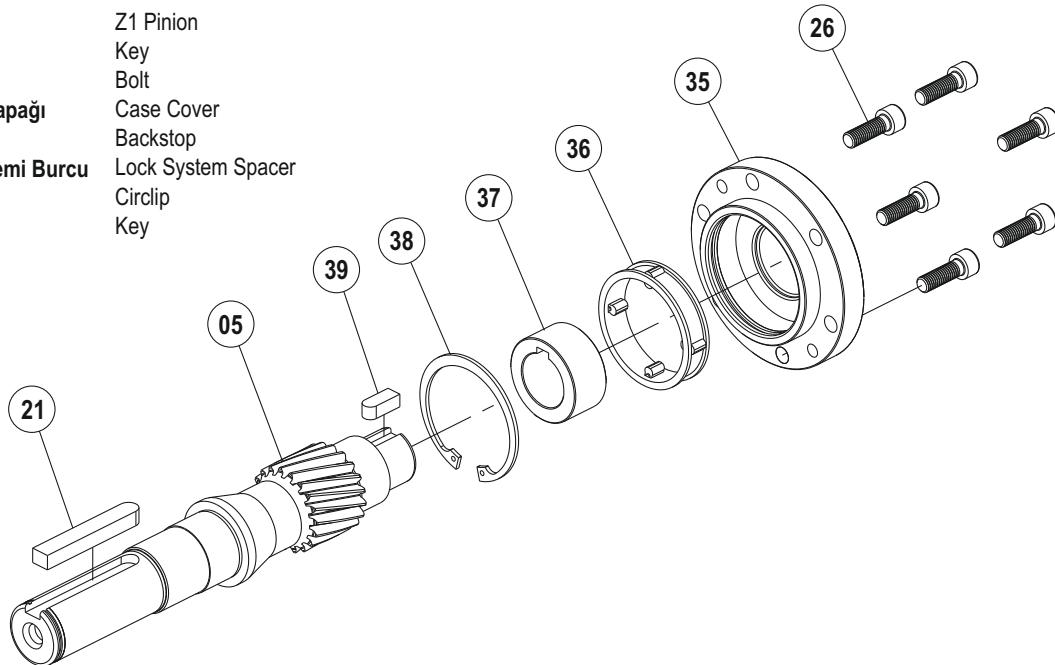

P9 ... P12

05	Kilit Dış Kafesi	Lock External Cage
06	Gövde Kapağı	Case Cover
08	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
31	Kama	Key
36	Civata	Bolt
38	Civata	Bolt
39	Pim	Dowel Pin
40	Kilit İç Kafes	Lock Internal Cage
41	Yaylı Rondela	Spring Washer
48	Kilit Dış Kafesi	Lock External Cage
49	Segman	Circlip
50	Segman	Circlip
51	Kama	Key
52	Kama	Key
53	Kilit	Backstop

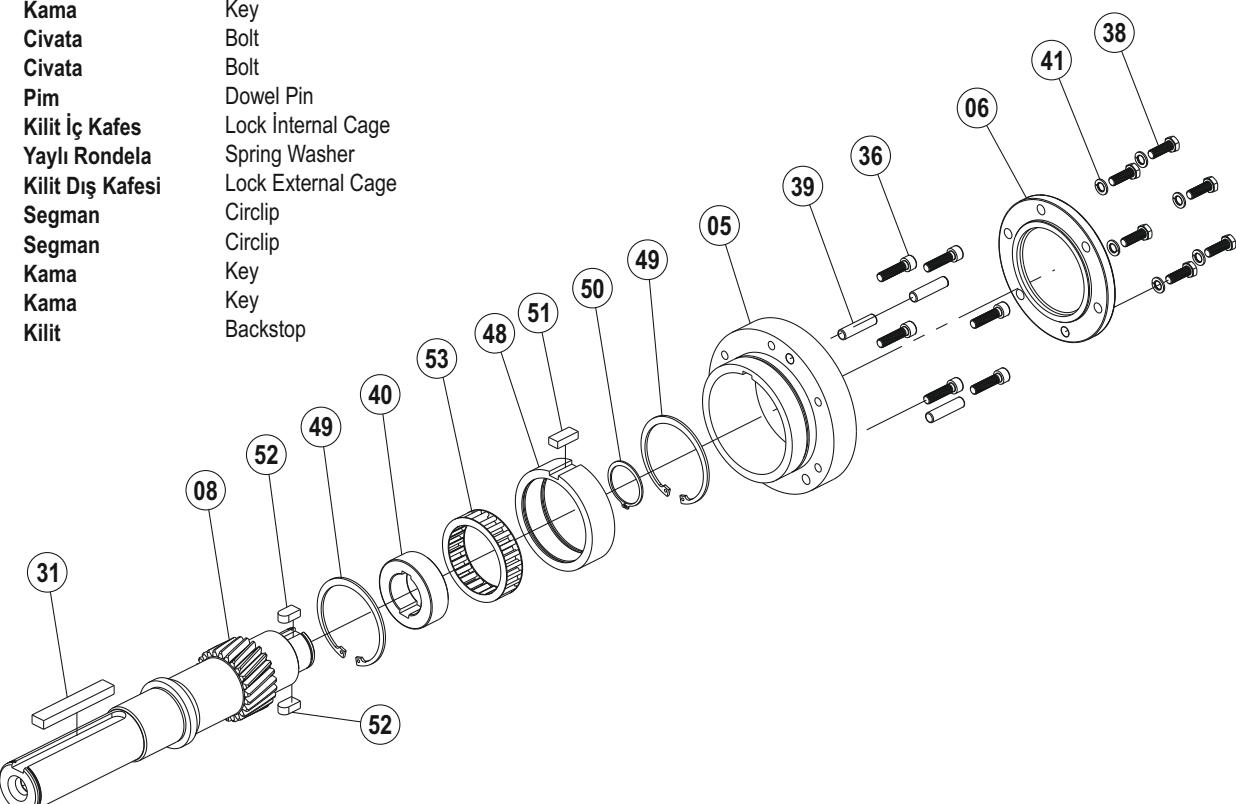



Şaft Montajlı Helisel Redüktör

Shaft Mounted Speed
Reducer

Pt/A...



Pt/A 30 Pt/A 125

TR

GENEL BİLGİLER

REDÜKTÖR GÖVDELERİ

GG20'den olup, estetiği ve dayanıklığı ön plana çıkaracak şekilde özen gösterilerek dizayn edilmiştir. Rulman yatakları, toleranslara uygun olarak CNC tezgahlarda tüm hassasiyetler dikkate alınarak işlenmiştir.

Rulmanlar :

Seçiminde yüksek ömrü dikkate alınmıştır.

Dişliler :

21NiCrMo2 (8620 SAE) kalitede malzeme kullanılmıştır. Sementasyon işlemi module göre sertlik derinliği ayarlanarak yapılmış ve 58 - 60 HRC sertlik ve rilmiştir. Dişlilerimiz ıslı işlemden önce rasplalanmaktadır veya ıslı işlem sonrası profil arası taşlama yapmaktadır.

Şaftlar :


1040-1050 (SAE) kalite malzemeden imal edilmiş ve geçme toleransları normlara göre belirlenmiştir.

Şaft Tahrikı :

Sistem ekipmanın tahrik şaftına doğrudan bağlanması ile olur. Doğrudan montaj redüktörün daha kolay sökülebilmesi açısından yararlıdır. Tork kolu, redüktörü bağlamada ve germe donanımının kullanımında rahatlık sağlar.

Redüktörlerimizde :

Geniş güç ve devir aralıkları ile farklı servis faktörü büyülükleri dikkate alınarak, geniş bir kullanım alanı ve kolaylığı sağlanmıştır.

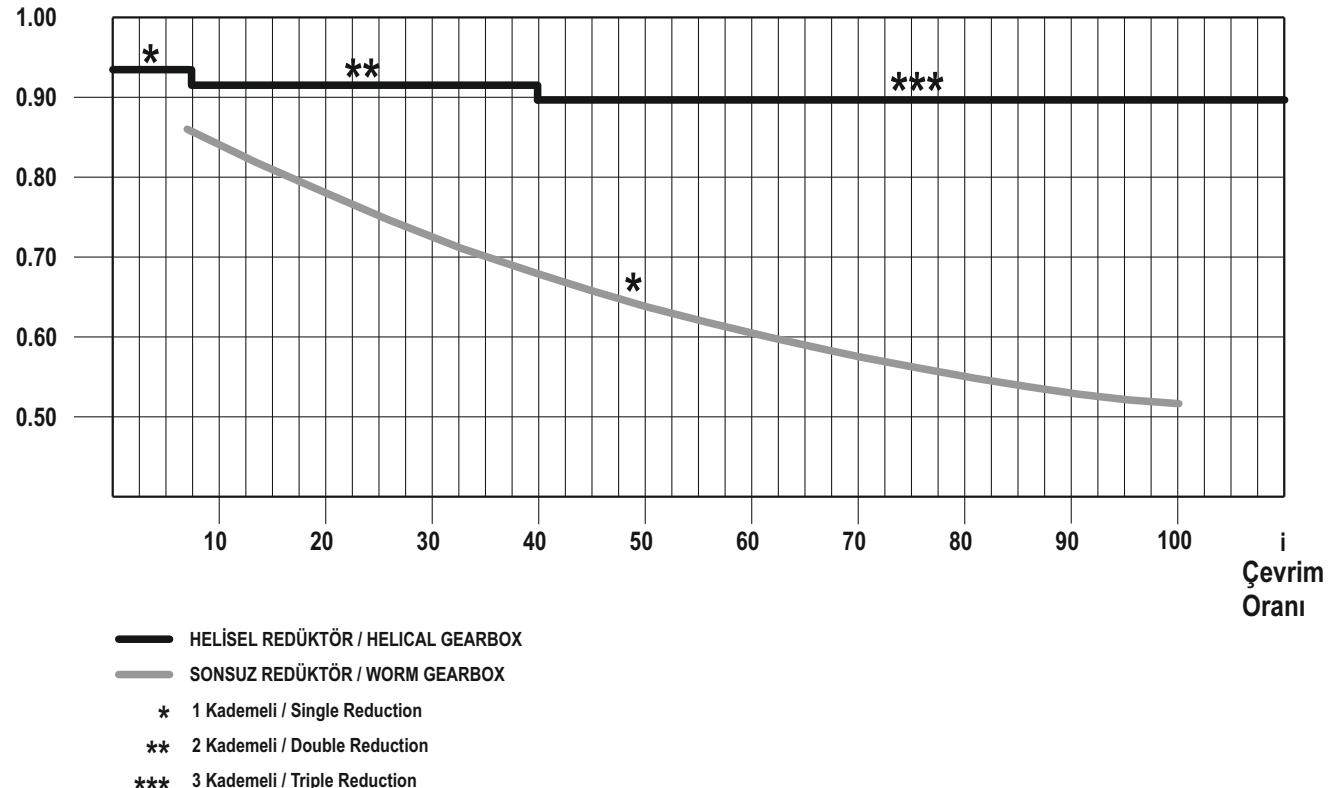η Verim

EN

GENERAL INFORMATION

REDUCER CASE

It is manufactured with GG20, and designed very carefully which the esthetic and durability are of great importance. Bearing housings are treated in CNC machines in accordance with the tolerances by taking all sensitivities into consideration.

Bearings :

Long life criteria is taken into consideration for selection.

Gears :

It is manufactured with SAE 8620 material. Cementation process has been made according to module by adjusting the hardness depth and its hardness is 58 - 60 HRC. Our gears are rasped prior to heat treatment or grinding is performed after heat treatment.

Shafts :

It is manufactured with SAE 1040-1050 material and fitting tolerances are determined in accordance with norms.

Shaft Drive :

It is done by engaging the propelling equipment to drive shaft directly. Directly assembling is useful for easy disassembling and installing. Torque arm provides conveniences for engagement of reducer and using of torque arm equipment.

Our Reducers :

Have wide using area and provide convenience with their wide power and revolution by taking different service factor values into consideration.

TR

TEKNİK AÇIKLAMALAR

1) Moment;

* Elde Edilen Moment (Anlık Moment) (Mn_2);

Moment dişli üniteleri ile sürekli olarak çıkış şaftına aktarılır. Katalogtaki hesaplanan moment değerleri servis faktörü 1' e eşit kabul edilerek hesaplanmışdır. ($f_B = 1$)

Anlık moment değeri o anki devire bağlıdır.

* Sistem Momenti (Mr_2);

Sistemin ihtiyaç duyduğu moment değeri için uygulama alanında gereklili olan moment değeri baz alınır. Bu değer daima redüktör ile elde edilen moment değerine eşit yada küçük olmalıdır.

* Hesaplanan Moment (Mh_2);

Redüktör seçilirken bu moment değeri göz önünde bulundurulur. Hesaplanan moment için sistem momenti (Mr_2) ve servis faktörü (f_B) dikkate alınarak bulunur.

EN

TECHNICAL EXPLANATION

1) Moment;

* Rated Moment (Mn_2):

Moment is transferred from input to output shaft continuously by gear units. Moment values at catalogue are calculated while service factor ' f_B ' is equal to one. ($f_B = 1$)

Rated moment is depend on instantaneous speed.


* Moment of System (Mr_2):

Moment value of system is important for gear unit selection because required moment for operation is selected according to moment of system. This value must be always equal or lesser than rated moment.

* Calculated Moment (Mh_2):

This value is considered while gear unit is selected. For calculated moment, note that service factor (f_B) and system moment (Mr_2).

$$Mh_2 = Mr_2 \cdot f_B < Mn_2$$

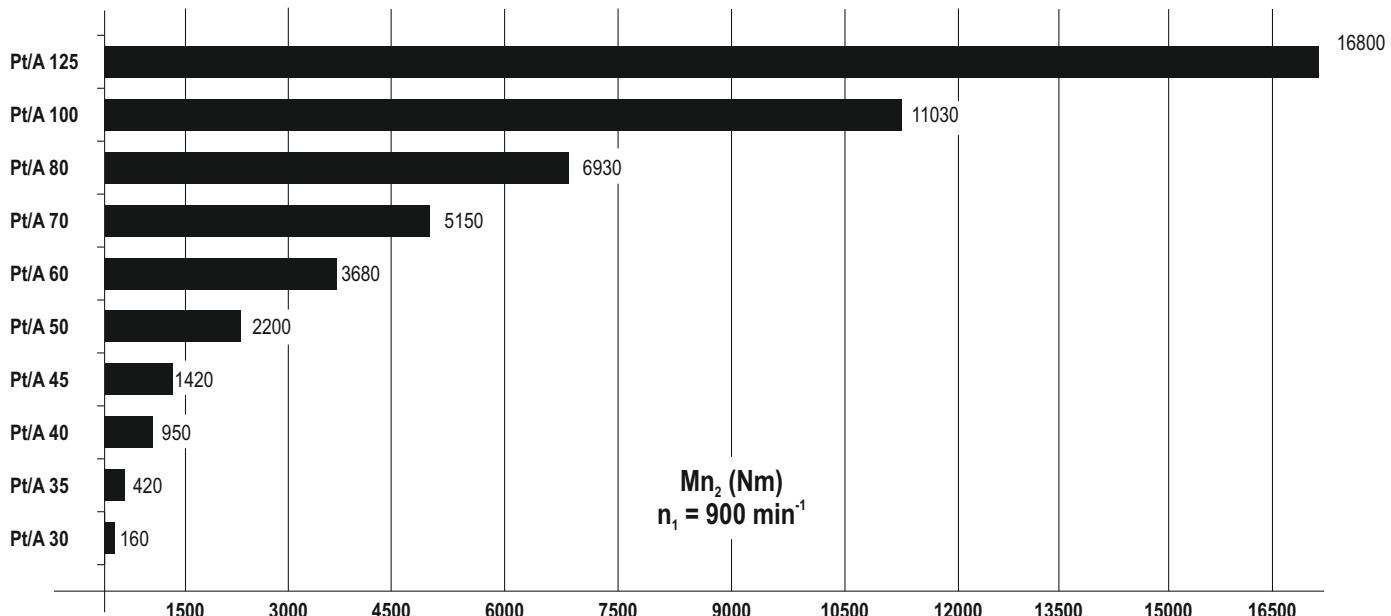

2) Güç;

* Elde Edilen Güç (Anlık Güç) (Pn_2);

Redüktör seçim tablolarında verilen güç değeri, giriş şaftındaki devir baz alınarak bulunur. ($f_B = 1$)

3) Açısal Hız (n) ;

* Giriş Devri (n_1) d/dk :

Hız, hareket verecek sistemle alakalıdır. Katalog değerleri genellikle piyasada bulunan tek ve çift devirli motorlara göre verilmektedir.

Eğer redüktöre hareket motor dışında başka bir kayış-kasnak v.s ile hareket verilecekse çalışma şartlarını ve çalışma ömrünü optimize edebilmek için 1400 d/dk 'ya eşit veya daha düşük bir devirle çalıştırılması önerilir ama çok yüksek giriş hızlarına da izin verilebilir. Bunun dezavantajı momentin düşmesine sebe卜 olur. Lütfen PGR' ye danışınız.

* Çıkış Devri (n_2) d/dk :

Çıkış devri değeri formüldeki gibi giriş devri ve tahlil oranının arasındaki bağıntıdan hesaplanır.

2) Power;

* Rated Power (Pn_2);

Given values at gear unit selection table are calculated according to input speed and service factor is assumed equal to one ($f_B = 1$).

3) Angular Velocity (n) ;

* Input Speed (n_1) min^{-1} :

Driver system and speed are interrelated. Input speeds at the catalogue are given according to single and double speed motors which could be found easily at commercial industry.

If external transmission equipment is used, input speed must be equal 1400 rpm or lesser for optimizing operating conditions and lifecycle of gear unit. However greater input speed could be used but note that this case could be caused decreasing of rated moment. Please, contact with PGR technical department.

* Output Speed (n_2) min^{-1} :

Output speed is calculated from following equation which is shown that relationship between input speed and reduction ratio.

$$n_2 = \frac{n_1}{i}$$

4) Servis Faktörü (f_B) :

Bu rakamsal değer redüktörün emniyetli çalışmasını gösterir. Servis faktörü 1'den ne kadar çok büyük olursa o kadar emniyetli olmaktadır. Bu değer için beklenmedik durumlar, günlük çalışma şartları, yük varyasyonları ve montajlandığı sisteme yüksek yükler göz önünde bulundurulur. Ayrıca kullanım alanına göre de servis faktörü dikkate alınmalıdır.

Tablodaki Değerler :

- * Ters yönlü çalışma
- * Anlık şok (darbeli) yük uygulamalarında 1.2 ile çarpılmalıdır.

4) Service Factor (f_B) :

This numerical value is shown that safety running for gear unit. When the service factor is greater than one, it is provided more safety running. This value is taken from diagram which is shown on this page according to operating hours, variable loads at system, impact loads and unexpected situations must be considered. Apart from that, application areas is effected service factor's value.

If below situations is existed service factor's value must be calculated from values at table times '1.2'

- * Reverse operation
- * Instantaneous impact load

Saatlik dur-kalk sayısı Starts per hour Z	Uygulama Alanları Application Areas	Günlük Çalışma Saati Daily Operating Hours			
		$h \leq 0.5$	$0.5 < h \leq 2$	$2 < h \leq 10$	$10 < h \leq 24$
$Z < 10$	Düzgün Çalışma / Uniform application	0.8	0.9	1.0	1.25
	Düzgün Olmayan Çalışma / Non-Uniform Application	0.9	1.0	1.25	1.5
	Aşırı Düzgün Olmayan Çalışma / Extreme Non Uniform Application	1.0	1.25	1.5	1.75
$Z \geq 10$	Düzgün Çalışma / Uniform application	0.9	1.0	1.25	1.5
	Düzgün Olmayan Çalışma / Non-Uniform Application	1.0	1.25	1.5	1.75
	Aşırı Düzgün Olmayan Çalışma / Extreme Non Uniform Application	1.25	1.5	1.75	2.0

5) Seçim :

- * Servis faktörü f_B belirtiniz.
- * Sistem için gerekli olan moment değeri baz alınarak hesaplanan moment değeri bulunmalı.

5) Selection of Gear Units :

- * Value of service factor (f_B) must be taken from table.
- * Calculated moment must be found from relation between service factor and system moment.

$$Mh_2 = Mr_2 \cdot f_B$$



50 - 53

* According to desired output speed, reduction ratio is calculated.

$$i = n_1 / n_2$$



50 - 53

Hesaplanan moment ve tahlil oranı bulunduktan sonra redüktör seçim tablosundan uygun olan giriş devrine göre en yakın olan tahlil değeri seçilek bu na karşılık gelen redüktör momenti bulunmuş olur. Böylece aşağıda verilen eşitlik sağlanmalıdır.

After finding calculated moment and reduction ratio, nearest value of reduction ratio is chosen. On the other hand moments of gear units could be found from selection of gear unit tables. Following equation must be provided.

$$Mn_2 \geq Mh_2$$

6) Seçim Kontrolü :*** Radyal yükler :**

Redüktör giriş veya çıkış şaftına uygulanan radyal yüklerin katalogda verilen müsaade edilebilir yük değerlerinden küçük olmasına dikkat ediniz. Eğer daha büyük kuvvet söz konusu ise bir üst gövde seçimi öncesi, kullanılan rulmanlar güçlendirilerek radyal yük dayanımı artırılabilir. Katalogda verilen radyal yükler şaftın orta noktasına gelen yükler göz önünde bulundurularak verilmiştir.

*** Eksenel yükler :**

Gerçek eksenel yük, katalogda verilen radyal yükün %20 sini geçmemelidir. Büyük yükler veya radyal ve eksenel yüklerin kombinasyonu şeklindeki uygulamalarda PGR'ye danışınız.

6) Checking of Selection :*** Radial Loads :**

Consider that, affect of radial loads which are applied to input/output shaft, must be lesser from allowable radial load capability which is given at selection of gear unit tables. If there is higher radial load from allowable radial load capability, before choosing one more greater case, bearings gear unit case could be reinforced for improve radial load capability.

*** Axial Loads :**

Axial load capability could be found from 20 percent of allowable radial load capability. For that reason axial loads must be considered. If there are higher loads and resultant loads are applied to gear unit, please contact with PGR.

TR

TEKNİK AÇIKLAMALAR

EN

TECHNICAL EXPLANATION

7) Radyal Yük Hesabı ;

Dış aktarım organı, giriş veya çıkış şaftı üzerindeki kama, yüklerin oluşumuna ve aynı şaft üzerine radyal şekilde uygulanmasına sebep olur. Sonuç, şaft yükü rulman ve şaftın yük kapasitesini karşılayabilir olmalıdır. Şaft yükü (Rc_1) çalışma şartlarında kabul edilebilir. Radyal yük kapasitesine eşit veya küçük olmalıdır. Dış aktarım organları tarafından oluşturulan yük yaklaşık olarak aşağıdaki formülden hesaplanabilir.

Rc_1 : Şaft yükü [N]

M_1 : Şafta etkiyen moment [Nm]

d : Şaft çapı [mm]

Kr : 1 zincir-dışı aktarımı

Kr : 1.25だし aktarımı

Kr : 1.5 - 2 kayış-kasnak aktarımı

Rn_1 : Radyal yük [N]

Katalogta verilen radyal yük değeri ile şaft yükü karşılaştırması aşağıdaki bağıntıya göre olmalıdır.

$$Rc_1 = \frac{2000 \cdot M_1 \cdot Kr}{d}$$

$$Rc_1 \leq Rn_1$$

* Şekildeki gibi montaj yapılmadan önce bağlantı yüzeyleri temizlenmeli, aşınmaya veya kilitlenmeye karşı yeterli korumalarla önlem alınmalıdır.

7) Calculation of Radial Load ;

While movement is transferred, input and output shaft could be effected adversely because of radial loads. Key which is used for transfer moment, is created radial load to the input and output shaft. Consequently, shaft loads must be compensated bearing and shaft capability. For these reason shaft load must be equal or lesser than allowable radial load which is given at gear selection table. Shaft load could be calculated according following equation.

Rc_1 : Shaft Load [N]

M_1 : Moment which is applied to shaft [Nm]

d : Shaft diameter [mm]

Kr : 1 for chain transmission



Kr : 1.25 for gear transmission

Kr : 1.5 - 2 for belt-pulley transmission

Rn_1 : Radial Load [N]

Relationship between shaft load and allowable radial load must be provided according to following representation.

* Before installation sufficient protection must be supplied for protect against rust, abrasion and blocking, like figure which is shown on below.

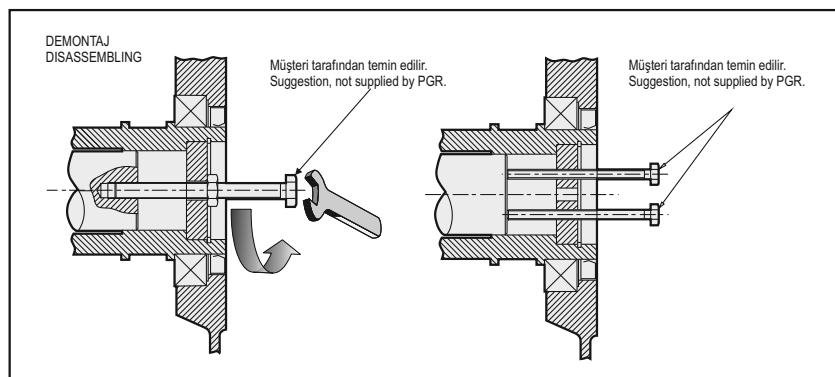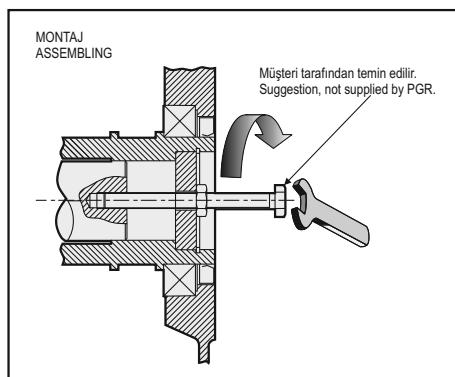

Redüktör Opsiyonları

SY : Redüktör Ünitesi sentetik yağ doldurularak sevk edilir. Yağ miktarı montaj pozisyonunda belirtiliği gibi ayarlanır.

VK : Viton yağ keçesi kullanılır.

TD : Çıkış şaftının saat yönü tersine dönüşür.

Options of Gear Unit

SY : Gear unit is dispatched with filling synthetic oil. Oil quantity is adjusted according to specified mounting position.

VK : Viton oil seals are used

TD : CCW revolution of output shaft



8) Montaj :

Aşağıdaki bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.

* Redüktörün titreşimini (vibrasyon) doğru şekilde engellediğinizden emin olunuz. Eğer darbeli veya büyük yükler bekleniyorsa hidrolik kaplin, tork sayaçları, kilit kullanılmalıdır.

* Boya kaplama yapmadan önce işlenmiş yüzeyler ve sızdırmazlık elemanlarının dış yüzeyi kauçuk üzerinde boyanın kurumasını ve sızdırmazlık fonksiyonunu tehlilage atmaması için korunmalıdır.

* Sistemi çalıştırmadan önce redüktörün belirtilen montaj pozisyonu için yağı seviyesini ve uygulama alanına göre uygun viskozite değerine sahip olduğundan emin olunuz.

* Dış ortam şartlarında yapılacak montajlamalar için yağışlardan ve direk güneş radyasyonundan korunmak için yeterli koruma alanı sağlanmalıdır.

9) Depolama :

Ürünlerin doğru depolanmalarını sağlamak için aşağıdaki bilgiler göz önünde bulundurulmalıdır.

* Havayla temas edebilecek ve aşırı neme maruz kalabilecek dış ortamlarda depolanmamalıdır.

* Daima ürün ile zemin arasına tahta yada başka malzemeden yapılmış palet konulmalıdır. Redüktör zeminle direk temas etmemelidir.

* Uzun dönem depolama işlemlerinde tüm işlenmiş parçalar örneğin flanslar, şaftlar ve kaplamlar uygun pas önlüyor ürün ile kaplanmalıdır. Bunun dışında redüktörün en üst yerine yağ tapası yerleştirilerek tamamen yağ ile doldurunuz.

Çalıştırmaya başlamadan, uygun tipteki yağ ve miktarı tekrar redüktöre konulmalıdır.

10) Boya Opsiyonları :

Redüktörün boyaları kullanıcı isteğine göre uygunsa opsiyon olarak sağlanabilir.

11) Tasarım Özellikleri :

Temel Tasarım Karakteristikleri;

* Sessiz çalışma

* Sertleştirilmiş dişli ve yüzeyi sertleştirilmiş çelikler

* Yüksek verim

* Dişli gövdesi, döküm malzemeden olup her ünite standart boyaya ile kaplanır.

8) Assembling :

Following informations which are explained on below must be considered.

* Ensure that, gear units must be installed snugly and protection vibration must be provided. If higher loads or impact loads are anticipated, for preventing affect of these load to gear unit hydraulic coupling, torque limiter and clutch could be used.

* Machined surface and sealing elements must be protected before paint coating the gear unit. Paint coating could be effected sealing function adversely.

* Ensure that, before running the gear unit, check oil quantity and viscosity are satisfy according to mounting position and application conditions.

* Sufficient protecting area must be provided for open land installation. Because direct contact with rainfall and sun radiation could be effect badly.

9) Storage :

For obtaining correct storage following instruction must be considered.

* Gear unit must not stored where direct contact is possible with excessive moisture at outland.

* Always board must be used between gear units and ground. This board is provided protecting gear unit from ground affect.

* For long storage period, all machined surfaces for example, flanges, couplings and shafts must be protected against rust. For that reason appropriate product must be used. On the other hand, oil plug must be arranged on the top of gear unit and oil must be filled.

Applicable oil quantity must be filled according to mounting position and oil type, before running the gear unit.

10) Options of Paint :

Paint of gear units could be supplied according to customer demands but paint must be applicable for gear unit.

11) Design Properties :


These gear units have more design features;

* Quite running

* Hardened gears and case hardened steels are used

* Excellent efficiency

* Case material is case-iron. This and all gear units could be coated according to standard.

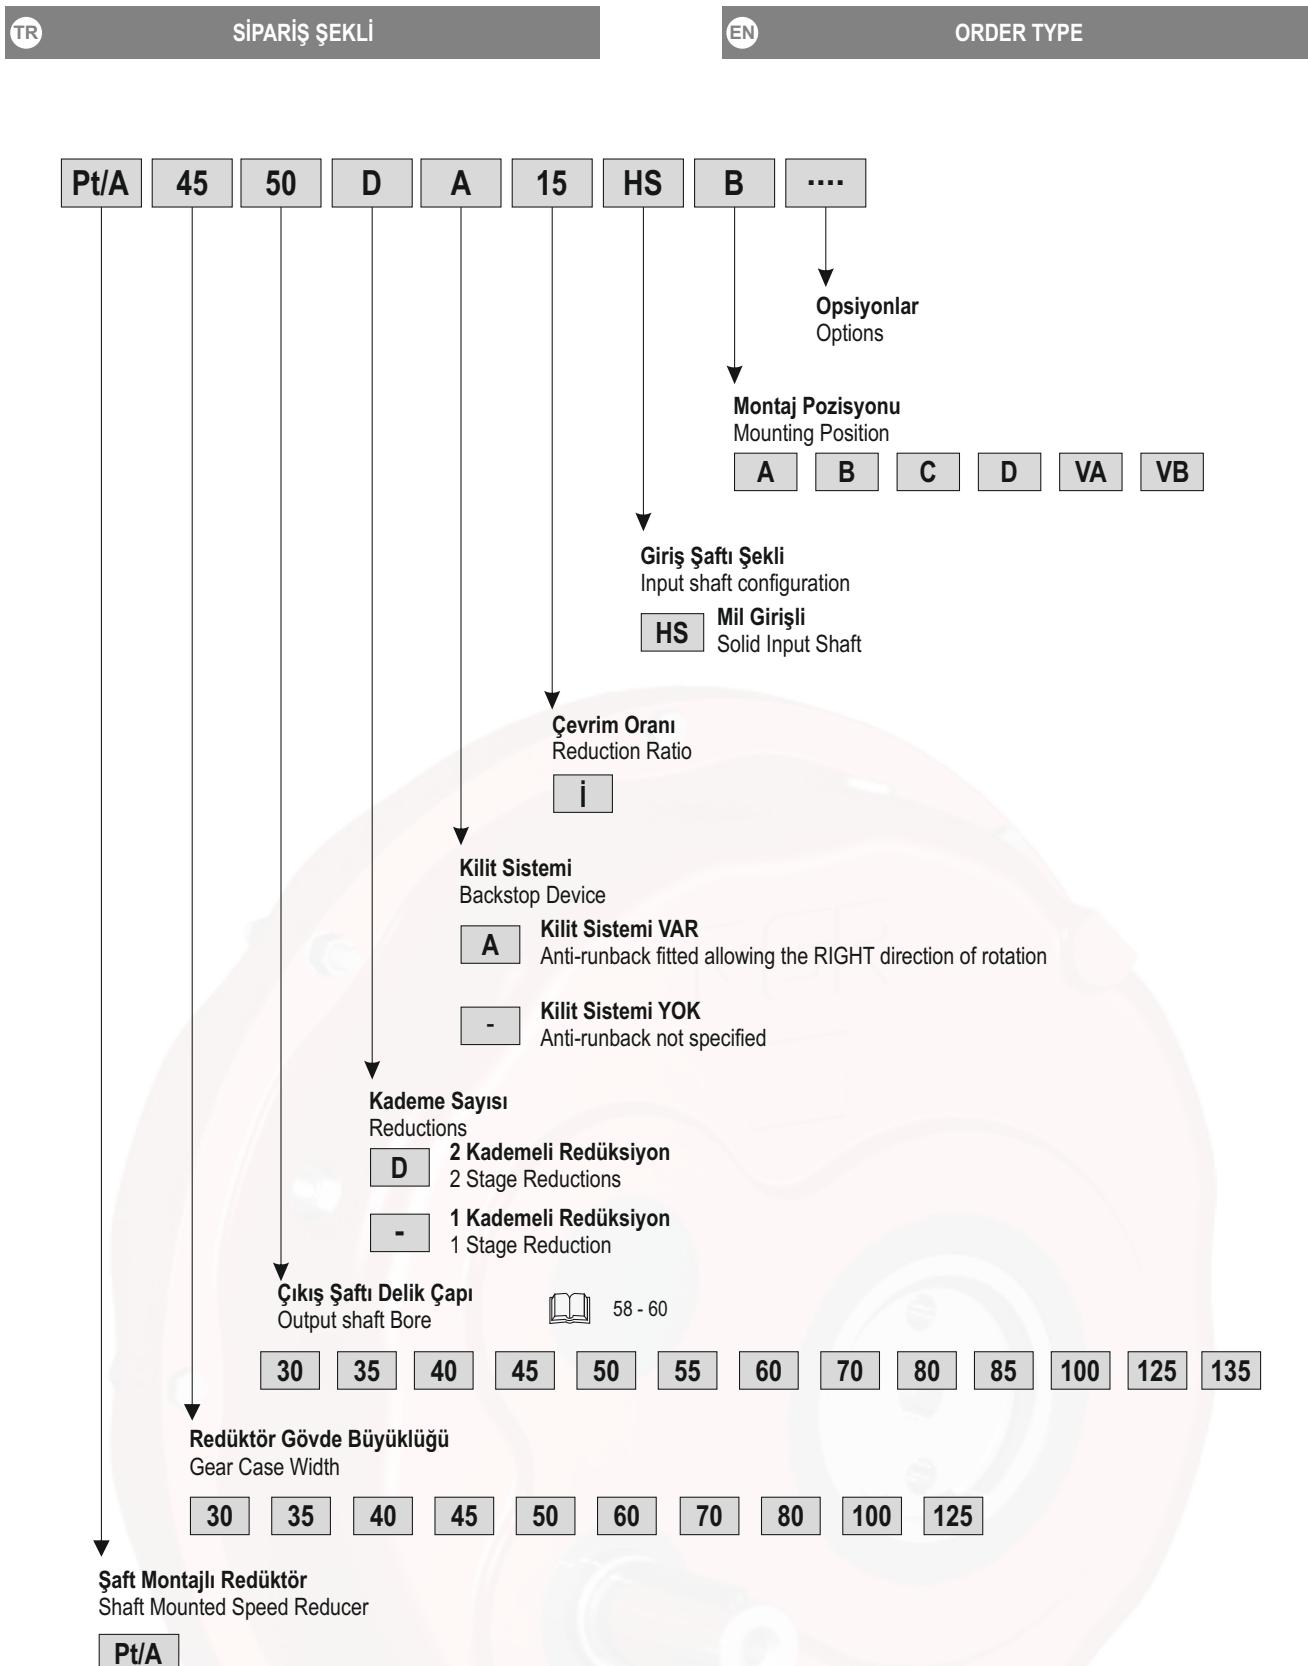

TR

SEÇİM TABLOSU

EN

SELECTION TABLE

Pt/A TEK KADEME / Pt/A SINGLE STAGE

		Pt/A 30 30			Pt/A 35 35	Pt/A 40 40 45	Pt/A 45 45 50 55	Pt/A 50 50 55 60
$n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$	i	7.2	10	12.7	5	5	5	5
	$n_2 \text{ min}^{-1}$	194	140	110	280	280	280	280
	$Mn_2 \text{ Nm}$	144	144	144	210	505	895	1470
	$Pn_1 \text{ kW}$	3.0	2.2	1.7	6.3	15.1	27.3	44.1
	$Rn_1 \text{ N}$	350	350	350	700	1000	1500	2250
$n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$	$n_2 \text{ min}^{-1}$	125	90	71	180	180	180	180
	$Mn_2 \text{ Nm}$	158	158	158	263	578	998	1785
	$Pn_1 \text{ kW}$	2.1	1.5	1.2	5.0	11.1	19.3	34.7
	$Rn_1 \text{ N}$	400	400	400	800	1200	1700	2500
$n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$	$n_2 \text{ min}^{-1}$	69	50	39	100	100	100	100
	$Mn_2 \text{ Nm}$	189	189	189	368	735	1155	1995
	$Pn_1 \text{ kW}$	1.4	1.1	0.8	4.0	7.9	12.4	21
	$Rn_1 \text{ N}$	500	500	500	1000	1500	2150	3100

		Pt/A 60 60 70	Pt/A 70 70 85	Pt/A 80 80 100	Pt/A 100 100 125	Pt/A 125 125 135
$n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$	i	5	5.6	5	4.9	5
	$n_2 \text{ min}^{-1}$	280	250	280	286	280
	$Mn_2 \text{ Nm}$	1995	2730	3885	5775	7875
	$Pn_1 \text{ kW}$	59.9	81.9	116.6	173.3	237.3
	$Rn_1 \text{ N}$	3200	3700	4550	5500	6500
$n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$	$n_2 \text{ min}^{-1}$	180	160	180	184	180
	$Mn_2 \text{ Nm}$	2205	3150	4410	6510	8400
	$Pn_1 \text{ kW}$	43.1	60.9	85.1	126.0	162.8
	$Rn_1 \text{ N}$	3600	4200	5100	6200	7300
$n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$	$n_2 \text{ min}^{-1}$	100	90	100	102	100
	$Mn_2 \text{ Nm}$	3045	4200	5250	7350	10500
	$Pn_1 \text{ kW}$	33.6	45.2	56.7	78.8	112.4
	$Rn_1 \text{ N}$	4500	5200	6400	7900	9200

TR

SEÇİM TABLOSU

EN

SELECTION TABLE

Pt/A İKİ KADEME / Pt/A DOUBLE STAGE

		Pt/A 35 35_D				Pt/A 40 40_D 45_D					
$n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$	i	10	15	19.5	25	10	13.3	15.0	19.7	25.0	33.2
	$n_2 \text{ min}^{-1}$	140	93	72	56	140	105	93	71	56	42
	$Mn_2 \text{ Nm}$	315	368	399	420	630	735	788	819	840	840
	$Pn_1 \text{ kW}$	4.8	3.7	3.2	2.6	9.7	8.5	8.1	6.4	5.1	3.9
	$Rn_1 \text{ N}$	500	500	500	500	850	850	850	850	850	850
	$n_2 \text{ min}^{-1}$	90	60	46	36	90	68	60	46	36	27
$n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$	$Mn_2 \text{ Nm}$	368	420	420	420	788	819	840	840	893	945
	$Pn_1 \text{ kW}$	3.7	2.7	2.1	1.7	7.8	6.1	5.6	4.2	3.6	2.8
	$Rn_1 \text{ N}$	600	600	600	600	950	950	950	950	950	950
	$n_2 \text{ min}^{-1}$	50	33	25.5	20.0	50	38	33	25.5	20.0	15
$n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$	$Mn_2 \text{ Nm}$	420	420	420	441	840	861	893	893	945	998
	$Pn_1 \text{ kW}$	2.3	1.6	1.2	1.0	4.6	3.6	3.3	2.5	2.1	1.7
	$Rn_1 \text{ N}$	750	750	750	750	1200	1200	1200	1200	1200	1200
	$n_2 \text{ min}^{-1}$	50	41	33	25.5	20.0	16.5	50	42	33	24.5

		Pt/A 45 45_D 50_D 55_D						Pt/A 50 50_D 55_D 60_D					
$n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$	i	10	12.2	15.0	19.7	25.0	30.5	10	12	15	20.3	25.0	30.0
	$n_2 \text{ min}^{-1}$	140	115	93	71	56	46	140	117	93	69	56	47
	$Mn_2 \text{ Nm}$	1050	1155	1260	1313	1365	1365	1838	1890	1995	2048	2100	2100
	$Pn_1 \text{ kW}$	16.2	14.6	12.9	10.3	8.4	6.9	28.4	24.2	20.5	15.5	12.9	10.8
	$Rn_1 \text{ N}$	1150	1150	1150	1150	1150	1150	1700	1700	1700	1700	1700	1700
	$n_2 \text{ min}^{-1}$	90	74	60	46	36	29.5	90	75	60	44	36	30
$n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$	$Mn_2 \text{ Nm}$	1260	1260	1313	1365	1418	1418	1995	1995	2048	2100	2205	2205
	$Pn_1 \text{ kW}$	12.5	10.2	8.7	6.8	5.7	4.6	19.7	16.5	13.5	10.3	8.7	7.2
	$Rn_1 \text{ N}$	1300	1300	1300	1300	1300	1300	1900	1900	1900	1900	1900	1900
	$n_2 \text{ min}^{-1}$	50	41	33	25.5	20.0	16.5	50	42	33	24.5	20.0	16.5
$n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$	$Mn_2 \text{ Nm}$	1365	1365	1365	1418	1470	1470	2100	2100	2205	2205	2415	2415
	$Pn_1 \text{ kW}$	7.6	6.2	5.0	4.0	3.3	2.6	11.6	9.7	8.1	6.0	5.4	4.4
	$Rn_1 \text{ N}$	1650	1650	1650	1650	1650	1650	2400	2400	2400	2400	2400	2400

TR

SEÇİM TABLOSU

EN

SELECTION TABLE

Pt/A İKİ KADEME / Pt/A DOUBLE STAGE

		Pt/A 60						Pt/A 70					
		60_D			70_D			85_D			70_D		
$n_r = 1400 \text{ min}^{-1}$	i	10	12.2	15.0	20.3	25.0	30.5	10.1	12.5	14.7	20.0	24.8	30.6
	n_2 min ⁻¹	140	115	93	69	56	46	139	112	95	70	56	46
	Mn_2 Nm	3255	3255	3360	3413	3465	3465	3990	4200	4620	4725	4830	4830
	Pn_1 kW	50.4	41.0	34.7	26.3	21.0	17.5	62.0	53.6	47.3	35.7	29.4	24.2
	Rn_1 N	2600	2600	2600	2600	2600	2600	3400	3400	3400	3400	3400	3400
$n_r = 900 \text{ min}^{-1}$	n_2 min ⁻¹	90	74	60	44	36	29.5	89	72	61	45	36	29.5
	Mn_2 Nm	3360	3360	3465	3570	3675	3675	4620	4620	4725	4830	5145	5145
	Pn_1 kW	33.6	27.3	23.1	17.4	14.6	12.0	46.2	37.8	31.5	23.1	20.4	16.8
	Rn_1 N	2900	2900	2900	2900	2900	2900	3800	3800	3800	3800	3800	3800
	n_2 min ⁻¹	50	41	33	24.5	20.0	16.5	50	40	34	25	20.0	16.5
$n_r = 500 \text{ min}^{-1}$	Mn_2 Nm	3465	3465	3728	3728	3780	3780	4725	4725	5145	5250	5355	5355
	Pn_1 kW	19.1	15.6	13.7	10.1	8.3	6.8	26.3	21.0	18.9	14.3	11.8	9.7
	Rn_1 N	3600	3600	3600	3600	3600	3600	4750	4750	4750	4750	4750	4750

		Pt/A 80						Pt/A 100					
		80_D			100_D			100_D			125_D		
$n_r = 1400 \text{ min}^{-1}$	i	10	12.5	15.0	20.3	25.0	31.3	9.8	12.0	14.8	20.0	24.6	30.0
	n_2 min ⁻¹	140	112	93	69	56	45	143	117	95	70	57	47
	Mn_2 Nm	5775	5775	6405	6405	6615	6615	9450	9450	9975	9975	10290	10290
	Pn_1 kW	89.3	71.4	66.2	48.3	41.0	32.6	146.0	118.7	102.9	75.6	63.0	51.5
	Rn_1 N	4200	4200	4200	4200	4200	4200	5000	5000	5000	5000	5000	5000
$n_r = 900 \text{ min}^{-1}$	n_2 min ⁻¹	90	72	60	44	36	30	92	75	61	45	37	30
	Mn_2 Nm	6405	6405	6615	6615	6930	6930	9975	9975	10500	10500	11025	11025
	Pn_1 kW	63.0	50.4	44.1	32.6	27.3	22.1	98.7	80.9	69.3	51.5	44.1	35.7
	Rn_1 N	4700	4700	4700	4700	4700	4700	5600	5600	5600	5600	5600	5600
	n_2 min ⁻¹	50	40	33	24.5	20.0	16.0	51	42	34	25.0	20.5	16.5
$n_r = 500 \text{ min}^{-1}$	Mn_2 Nm	6615	6615	6930	6930	7350	7350	10500	10500	11025	11025	11550	11550
	Pn_1 kW	36.8	29.4	25.2	18.8	16.2	12.9	57.8	47.3	41.0	29.4	25.2	20.7
	Rn_1 N	5900	5900	5900	5900	5900	5900	6800	6800	6800	6800	6800	6800

TR

SEÇİM TABLOSU

EN

SELECTION TABLE

Pt/A İKİ KADEME / Pt/A DOUBLE STAGE

		Pt/A 125 135_D						
		i	10	12.3	15	20.3	25	30.8
$n_1 = 1400 \text{ min}^{-1}$	$n_2 \text{ min}^{-1}$	140	114	93	69	56	45	
	$Mn_2 \text{ Nm}$	13125	13125	13125	14700	15750	15750	
	$Pn_1 \text{ kW}$	202.7	164.9	134.4	111.3	96.6	78.8	
	$Rn_1 \text{ N}$	5500	5500	5500	5500	5500	5500	
$n_1 = 900 \text{ min}^{-1}$	$n_2 \text{ min}^{-1}$	90	73	60	44	36	29.0	
	$Mn_2 \text{ Nm}$	14700	14700	15750	15750	16800	16800	
	$Pn_1 \text{ kW}$	146.0	118.7	104.0	76.7	66.2	53.6	
	$Rn_1 \text{ N}$	6200	6200	6200	6200	6200	6200	
$n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$	$n_2 \text{ min}^{-1}$	50	41	33	24.6	20.0	16.0	
	$Mn_2 \text{ Nm}$	15750	15750	16800	16800	17850	17850	
	$Pn_1 \text{ kW}$	87.2	70.4	62.0	45.2	38.9	31.5	
	$Rn_1 \text{ N}$	7700	7700	7700	7700	7700	7700	

Maksimum Çıkış Momentleri / Maximum output torques
($n_1 = 500 \text{ min}^{-1}$)

Tip / Type	$Mn_2 \text{ (Nm)}$	Tip/Type	$Mn_2 \text{ (Nm)}$
Pt/A 30 30	189	-	-
Pt/A 35 35	368	Pt/A 35 35_D	441
Pt/A 40 40 45	735	Pt/A 40 40_D 45_D	998
Pt/A 45 45 50 55	1155	Pt/A 45 45_D 50_D 55_D	1470
Pt/A 50 50 55 60	1995	Pt/A 50 50_D 55_D 60_D	2415
Pt/A 60 60 70	3045	Pt/A 60 60_D 70_D	3780
Pt/A 70 70 85	4200	Pt/A 70 70_D 85_D	5355
Pt/A 80 80 100	5250	Pt/A 80 80_D 100_D	7350
Pt/A 100 100 125	7350	Pt/A 100 100_D 125_D	11550
Pt/A 125 125 135	10500	Pt/A 125 125_D 135_D	17850


TR

MONTAJ POZİSYONLARI


EN

MOUNTING POSITIONS


Pt/A 30




A



B




C




D


Pt/A 35




A



B




C




D


Pt/A 35_D




A



B




C




D


Pt/A 40




A



B




C




D


Pt/A 40_D




A



B




C




D


Pt/A 45




A



B




C




D


Pt/A 45_D




A



B



C



D

 ○ Havalandırma Tapası-Doldurma Tapası /
 Vent Plug-Filler Plug

● Seviye Tapası / Level Plug

● Boşaltma Tapası / Drain Plug

TR

MONTAJ POZİSYONLARI


EN

MOUNTING POSITIONS

Pt/A 50




Pt/A 50_D

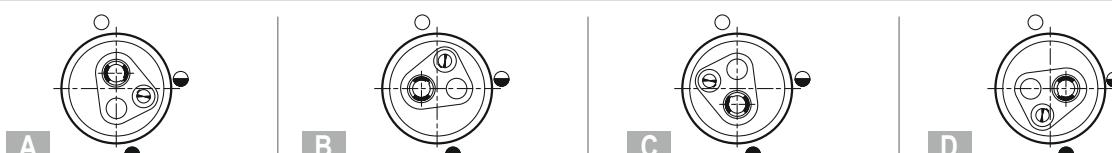

Pt/A 60




Pt/A 60_D

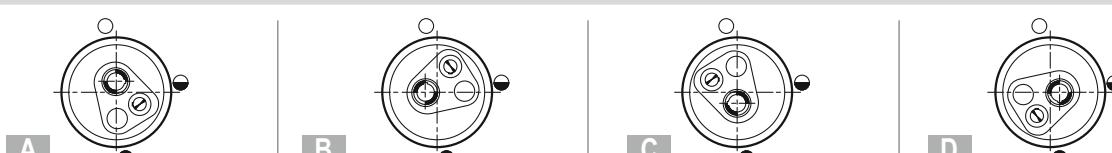


Pt/A 70




Pt/A 70_D

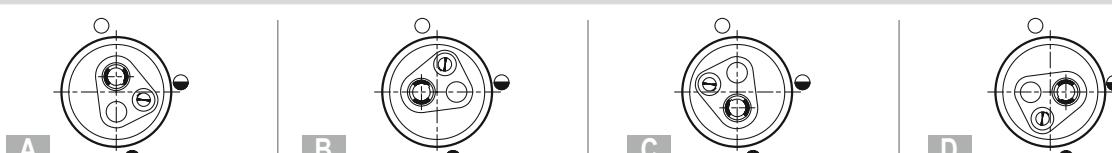

Pt/A 80

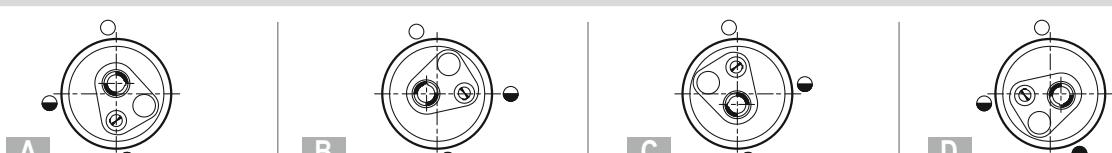

Pt/A 80_D

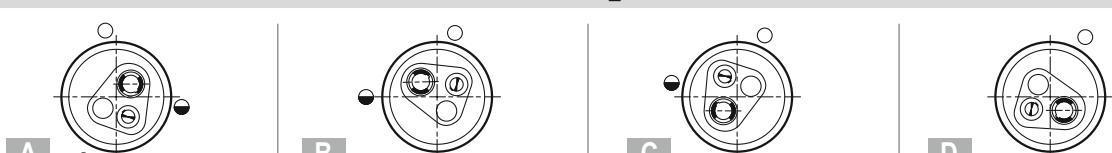

○ Havalandırma Tapası-Doldurma Tapası /
Vent Plug-Filler Plug

● Seviye Tapası / Level Plug

● Boşaltma Tapası / Drain Plug

TR

MONTAJ POZİSYONLARI

EN

MOUNTING POSITIONS


Pt/A 100



Pt/A 100_D



Pt/A 125

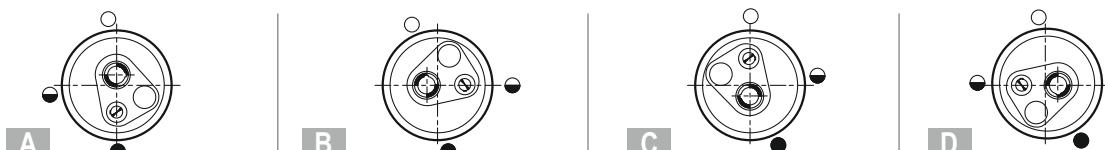

Pt/A 125_D




○ Havalandırma Tapası-Doldurma Tapası / Vent Plug- Filler Plug

● Seviye Tapası / Level Plug

● Boşaltma Tapası / Drain Plug


Giriş Mili Dikey Olan Montaj Pozisyonları
Mounting Positions For Where Input Shaft Is Vertical

Pt/A 30

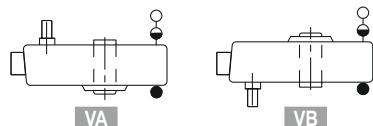

Pt/A 35 & Pt/A 125

Pt/A 35_D & Pt/A 125_D

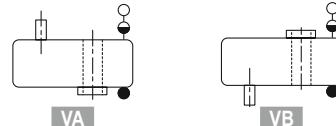

TR

YAĞLAMA

EN

LUBRICATION

Yağlama ;

Pt/A redüktörün iç parçaları yağı havuzunda ve sıçrama ile yağlanmaktadır.

Verilen tablolarda değişen montaj pozisyonuna göre konulması gereken yağı miktarı ve buna uygun olarak tara pozisyonları belirlenmiştir. Uygun dolum daima göstergə tapasının merkezi veya yağ ölçme çubuğu ile kontrol edilmeli dir.

Bazı durumlarda listede verilen yağ miktarlarının dışında arasında kayıp olma ihtimali vardır.

Lubrication ;

Gears of Pt/A gear unit series run at oil bath and lubrication could be provided with splashing.

Applicable plug position and oil quantity are given at tables according to variable mounting positions. Suitable checking of oil level must always be according to center of oil-level plug or with dipstick.

Sometimes, there are possibility difference between oillevel and oil quantity which is given at table.

Yağlama Miktarı (Litre) / Lubrication (Litres)

Pt/A 30	Pt/A 35	Pt/A 40	Pt/A 45	Pt/A 50	Pt/A 60	Pt/A 70	Pt/A 80	Pt/A 100	Pt/A 125
0.50	1.2	2.1	3.1	8.0	7.5	11.0	17.0	20.0	27.0
	Pt/A 35_D	Pt/A 40_D	Pt/A 45_D	Pt/A 50_D	Pt/A 60_D	Pt/A 70_D	Pt/A 80_D	Pt/A 100_D	Pt/A 125_D
	1.1	1.8	3.6	7.3	10.0	14.0	11.0	18.0	27.0

Yük Tipi ve Sıcaklığa Göre Viskosite Değerleri / Value of Viscosity According to Type of Load and Temperature

Yük Tipleri / Type of Loads	Pt/A 0 °C - 20 °C		Pt/A 20 °C - 40 °C	
	Mineral Yağ Mineral Oil ISO VG	Sentetik Yağ Synthetic Oil ISO VG	Mineral Yağ Mineral Oil ISO VG	Sentetik Yağ Synthetic Oil ISO VG
Düzenin Çalışma / Uniform load	150	150	220	220
Orta Çalışma / Medium Load	150	150	320	220
Ağır Çalışma / Heavy Load	200	200	460	320

* Yukarıdaki tabloda belirtilen yük tipleri ve dış ortam sıcaklıklarına göre verilen viskosite değerleri, yağ seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır.

* For choosing suitable oil, you must consider viscosity values which are specified according to type of load and ambient temperature on above table.



TR



MONTAJ BOYUTLARI

EN

MOUNTING DIMENSIONS

Pt/A 30

19 kg

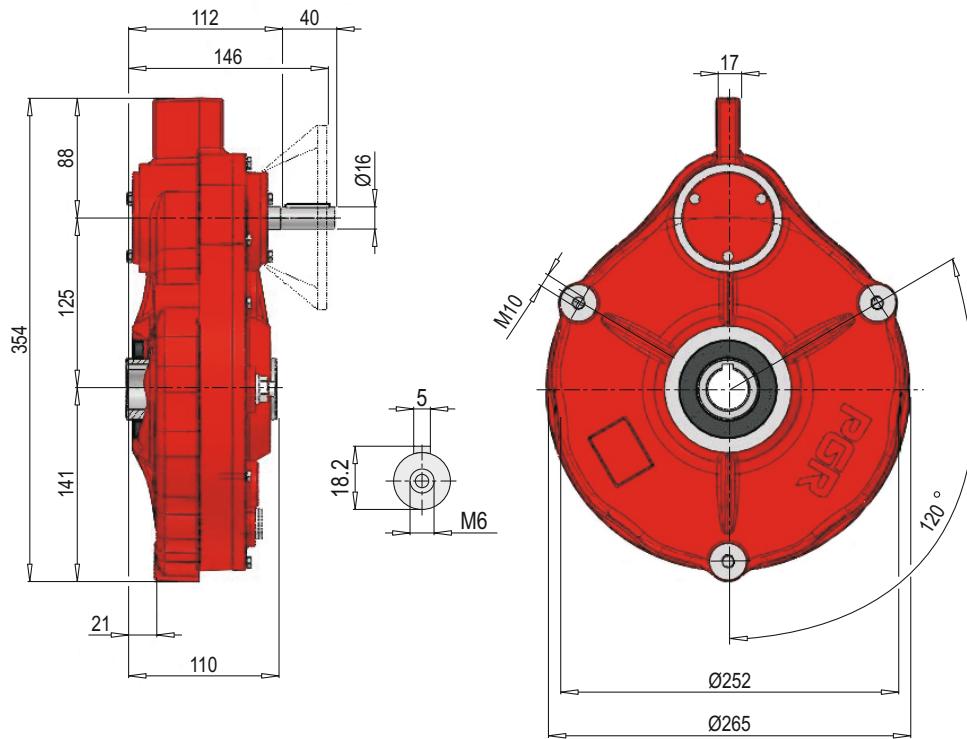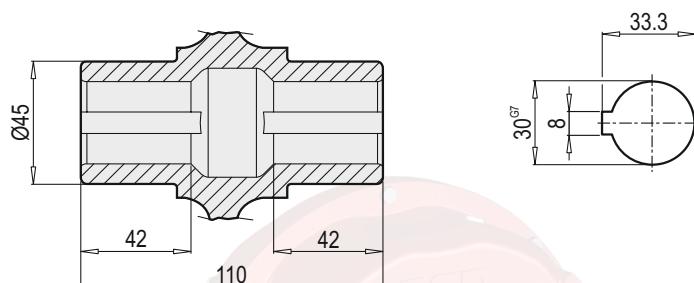
080 B5**090 B5**IEC Bağlantılı
IEC AdapterSadece Pt/A 30
Only for Pt/A 30**ÇIKIŞ ŞAFTI / OUTPUT SHAFT**

TR

MONTAJ BOYUTLARI

EN

MOUNTING DIMENSIONS

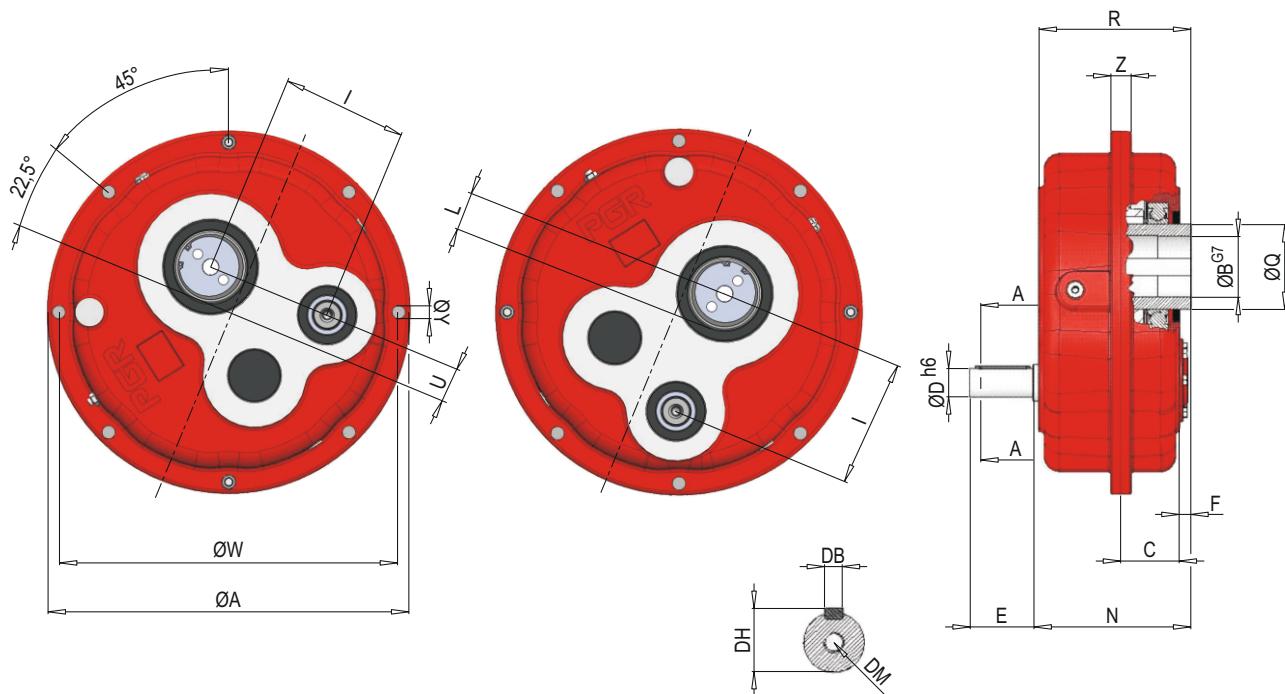


Tip Type	A	B ^{G7}	C	D ^{h6}	DB	DH	DM	E	F	I	L	N	Q	R	U	W	Y	Z	Kg
Pt/A 35.35	261	35	44	19	6	21.5	M6	40	12	79	31	126	50	126	0	240	8.5	20.5	16
Pt/A 35.35_D										83	23				21				18
Pt/A 40.40	327	40	57	24	8	27	M8	50	11	109	38	150	60	145	0	302	8.5	20	26
Pt/A 40.40_D										112	30				22				28
Pt/A 40.45	327	45	57	24	8	27	M8	50	11	109	38	150	60	145	0	302	8.5	20	26
Pt/A 40.45_D										112	30				22				28
Pt/A 45.45	369	45	61	28	8	31	M10	60	15	120	48	164	75	162	0	344	8.5	22	34
Pt/A 45.45_D										123	34				33				38
Pt/A 45.50	369	50	61	28	8	31	M10	60	15	120	48	164	75	162	0	344	8.5	22	34
Pt/A 45.50_D										123	34				33				38
Pt/A 45.55	369	55	61	28	8	31	M10	60	15	120	48	164	75	162	0	344	8.5	22	33
Pt/A 45.55_D										123	34				33				37
Pt/A 50.50	442	50	68	38	10	41	M12	80	12	140	61	190	85	183	0	410	11	24.5	54
Pt/A 50.50_D										143	40				46				58
Pt/A 50.55	442	55	68	38	10	41	M12	80	12	140	61	190	85	183	0	410	11	24.5	54
Pt/A 50.55_D										143	40				46				58
Pt/A 50.60	442	60	68	38	10	41	M12	80	12	140	61	190	85	183	0	410	11	24.5	54
Pt/A 50.60_D										143	40				46				58
Pt/A 60.60	507,5	60	74	42	12	45	M12	110	13	162	67	208.5	100	200	0	468	13.5	28.5	83
Pt/A 60.60_D										174	47				48				97
Pt/A 60.70	507,5	70	74	42	12	45	M12	110	13	162	67	208.5	100	200	0	468	13.5	28.5	83
Pt/A 60.70_D										174	47				48				97

TR

MONTAJ BOYUTLARI

EN

MOUNTING DIMENSIONS

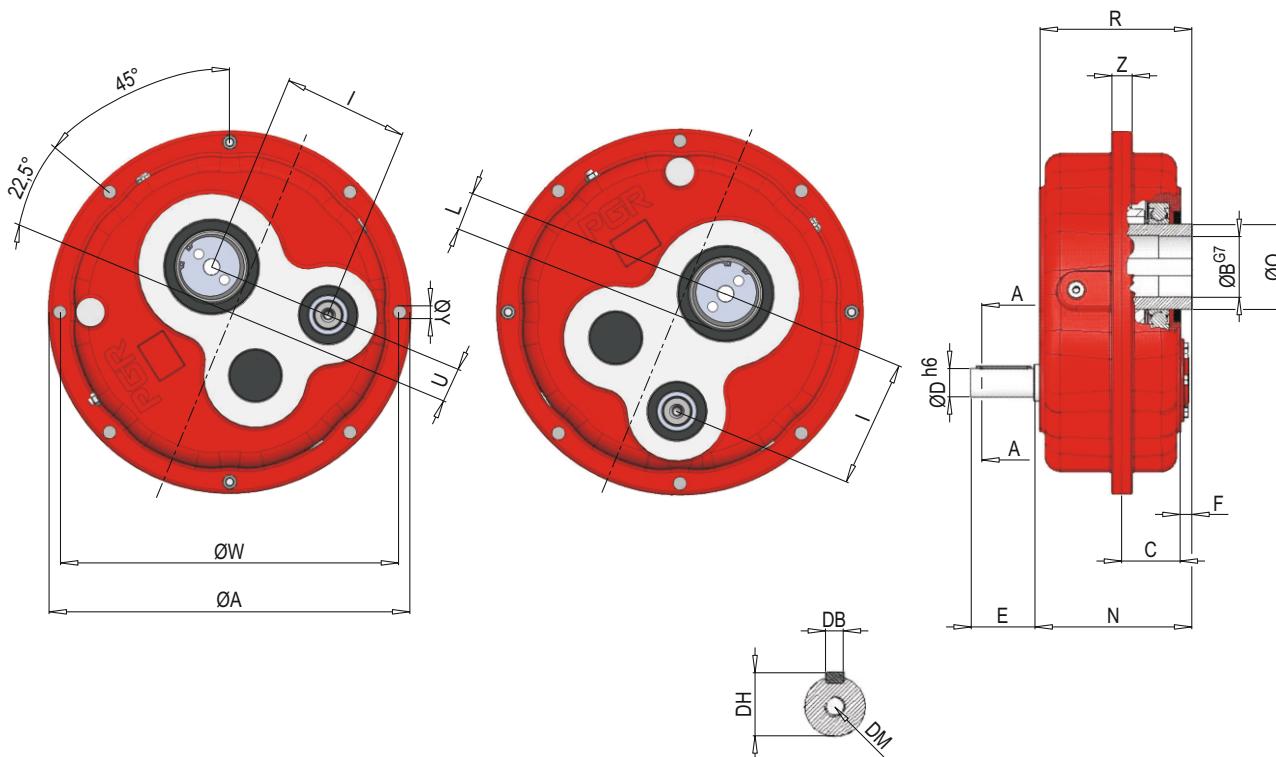

Tip Type	Boyuṭlar Dimensions		A	B ^{G7}	C	D ^{h6}	DB	DH	DM	E	F	I	L	N	Q	R	U	W	Y	Z	Kg
	ØW	ØA																			
Pt/A 70.70	562	70	84	48	14	51.5	M16	110	18	182	74	228	120	222	0	520	13	28.5	108		
Pt/A 70.70_D				42	12	45	M12			189	52				53				121		
Pt/A 70.85	562	85	84	48	14	51.5	M16	110	18	182	74	228	120	222	0	520	13	28.5	106		
Pt/A 70.85_D				42	12	45	M12			189	52				53				120		
Pt/A 80.80	612	80	96	48	14	51.5	M16	110	19	202	82	254	140	250	0	570	13	33	145		
Pt/A 80.80_D				207	58					207	58				58				160		
Pt/A 80.100	612	100	96	48	14	51.5	M16	110	19	202	82	254	140	250	0	570	13	33	143		
Pt/A 80.100_D				207	58					207	58				58				158		
Pt/A 100.100	725	100	111	55	16	59	M16	110	27	239	92	290	160	287	0	675	17	40	250		
Pt/A 100.100_D				48	14	51.5				256	70				60				270		
Pt/A 100.125	725	125	111	55	16	59	M16	110	27	239	92	290	160	287	0	675	17	40	248		
Pt/A 100.125_D				48	14	51.5				256	70				60				267		
Pt/A 125.125	862	125	110	60	18	64	M16	140	34	290	107	310	170	304	0	805	17	45	330		
Pt/A 125.125_D				55	16	59				294	80				70				410		
Pt/A 125.135	862	135	110	60	18	64	M16	140	34	290	107	310	170	304	0	805	17	45	325		
Pt/A 125.135_D				55	16	59				294	80				70				415		


TR

ŞAFT BOYUTLARI

EN

SHAFT DIMENSIONS

Çıkış Şaftı
Output Shaft

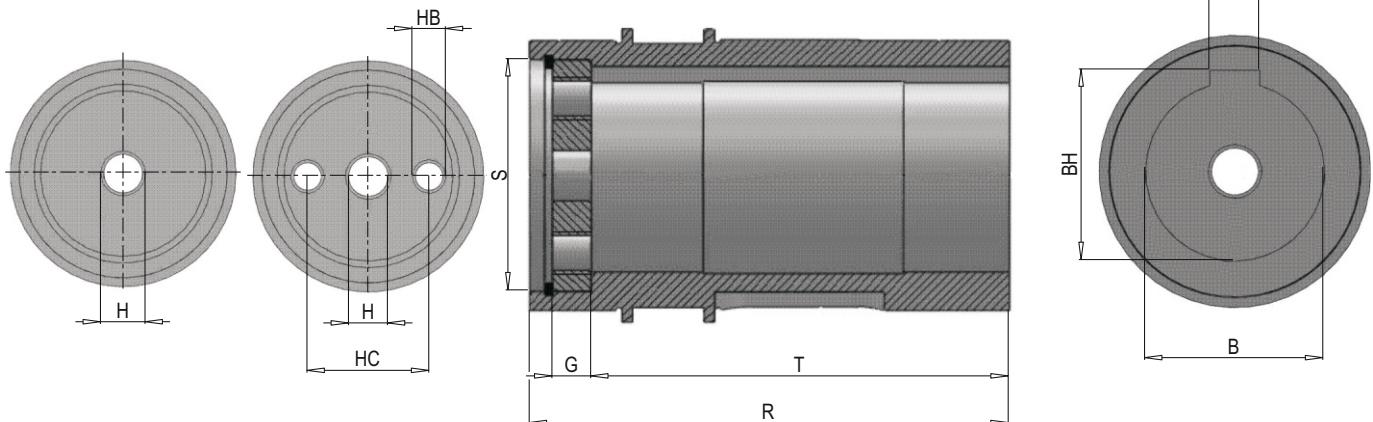


Tip Type	Boyuṭlar Dimensions										Tip Type	Boyuṭlar Dimensions									
	B ^{G7}	BB ^{JS9}	BH	G	H	HB	HC	R	S	T		B ^{G7}	BB	BH	G	H	HB	HC	R	S	T
Pt/A 30.30	30	8	33.3	-	-	-	-	110	-	-	Pt/A 60.60	60	18	64.4	12	17	M12	42	199	72	179
Pt/A 35.35	35	10	38.3	8	M12	-	-	125	40	108	Pt/A 60.60_D										
Pt/A 35.35_D											Pt/A 60.70	70	20	74.9	12	22	M16	50	199	90	179
Pt/A 40.40	40	12	43.3	8	M12	-	-	144	52	124	Pt/A 60.70_D										
Pt/A 40.40_D											Pt/A 70.70	70	20	74.9	12	22	M16	50	223	90	193
Pt/A 40.45	45	14	48.8	8	M12	-	-	144	52	124	Pt/A 70.70_D										
Pt/A 40.45_D											Pt/A 70.85	85	22	90.4	14	22	M16	65	223	100	193
Pt/A 45.45	45	14	48.8	10	M16	-	-	162	62	140	Pt/A 70.85_D										
Pt/A 45.45_D											Pt/A 80.80	80	22	85.4	14	22	M16	65	249	100	219
Pt/A 45.50	50	14	53.8	10	M16	-	-	162	62	140	Pt/A 80.80_D										
Pt/A 45.50_D											Pt/A 80.100	100	28	106.4	20	26	M20	80	249	120	217
Pt/A 45.55	55	16	59.3	10	M16	-	-	162	62	140	Pt/A 80.100_D										
Pt/A 45.55_D											Pt/A 100.100	100	28	106.4	20	26	M20	80	288	120	256
Pt/A 50.50	50	14	53.8	10	M16	-	-	182	62	160	Pt/A 100.100_D										
Pt/A 50.50_D											Pt/A 100.125	125	32	132.4	20	26	M20	95	288	145	256
Pt/A 50.55	55	16	59.3	10	M16	-	-	182	72	160	Pt/A 100.125_D										
Pt/A 50.55_D											Pt/A 125.125	125	32	132.4	20	26	M20	95	304	145	267
Pt/A 50.60	60	18	64.4	12	17	M12	42	182	72	160	Pt/A 125.125_D										
Pt/A 50.60_D											Pt/A 125.135	135	36	141.4	20	32	M24	100	304	150	267
											Pt/A 125.135_D										

TR


AKSESUAR

EN

ACCESSORIES

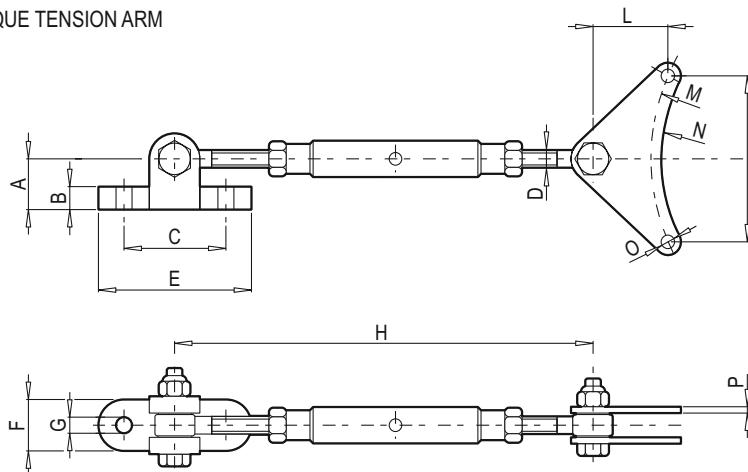TORK GERGİ KOLU / TORQUE TENSION ARM

Pt/A 35 35	C	F	G	E	D	I	M	N	P	L	B	O	A	H _{Min.}	H _{Max.}
Pt/A 40 40 45	50	25	8.5	75	M10	92	120	111	4	45	10	8.5	25	200	300
Pt/A 45 45 50 55	70	35	10.5	105	M12	115.5	151	143	4	51	16	8.5	35	210	310
Pt/A 50 50 55 60	70	35	10.5	105	M12	132	172	164	5	57	16	8.5	35	210	310
Pt/A 55 55 60	75	40	12.5	115	M14	157	205	195	5	70	18	10.5	40	240	360
Pt/A 60 60 70	75	40	12.5	115	M14	179	234	221	5	84	18	12.5	40	240	360
Pt/A 70 70 85	85	50	14.5	135	M16	199	260	247	6	100	20	12.5	45	260	410
Pt/A 80 80 100	85	50	14.5	135	M16	218	285	272	6	102	20	13	45	260	410
Pt/A 100 100 125	150	70	25	220	M20	258.5	337	324	10	115	30	17	65	340	560
Pt/A 125 125 135	150	70	25	220	M20	306	402.5	382	10	135	30	17	65	340	560

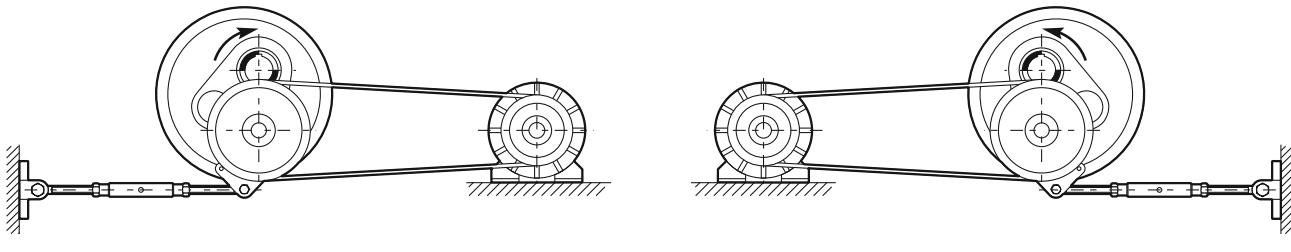TORK GERGİ KOLU / TORQUE TENSION ARM

Redüktörün doğru montajı için gergi kolundaki boşluk alınarak vibrasyon engellenmelidir.


For right assembling, backlash must be eliminated at tension arm thus vibration could be obstructed.

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

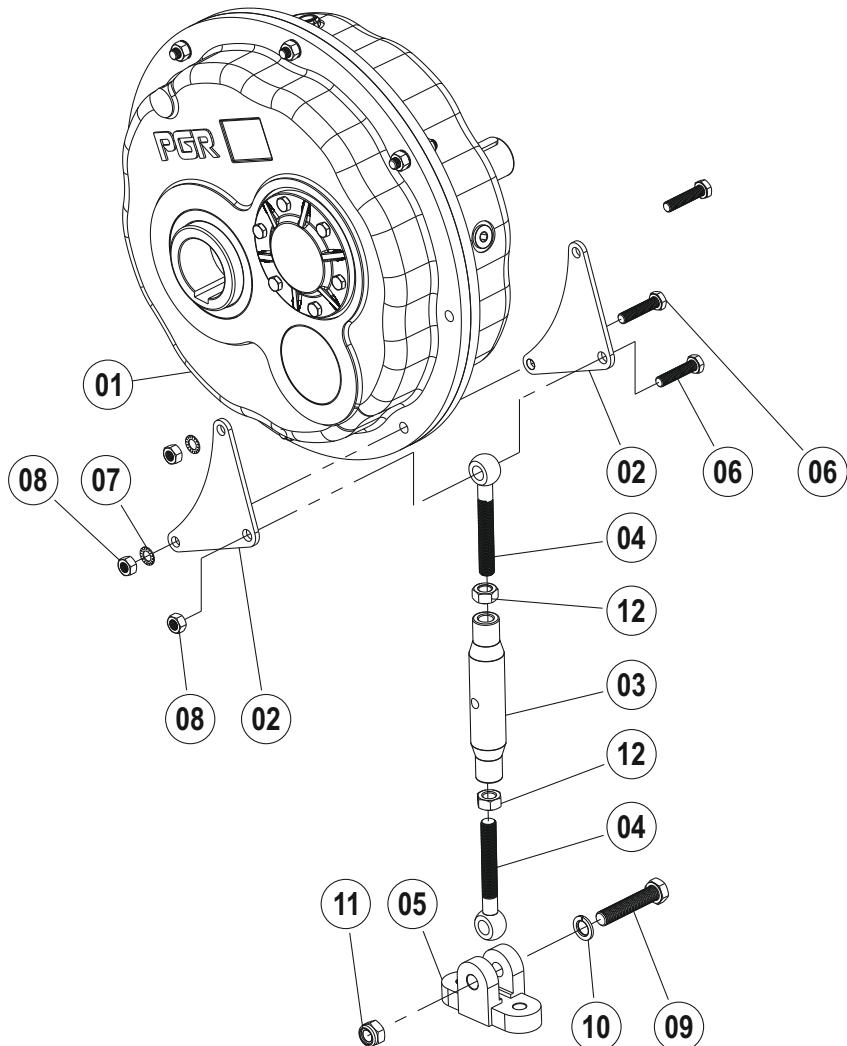

1	Gövde	Case
2	Tork Kolu	Torque Arm
3	Gergi	Strainer
4	Gergi Civata	Strainer Bolt
5	Sabitleme Ayağı	Fixing Leg
6	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
7	Yaylı Rondela	Spring Washer
8	Somun	Nuts
9	Civata (DIN 933)	Bolt (DIN 933)
10	Yaylı Rondela	Spring Washern
11	Fiberli Somun	Fibered Nut
12	Somun	Nuts




TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

Pt/A 30 TEK KADEME / Pt/A 30 SINGLE STAGE

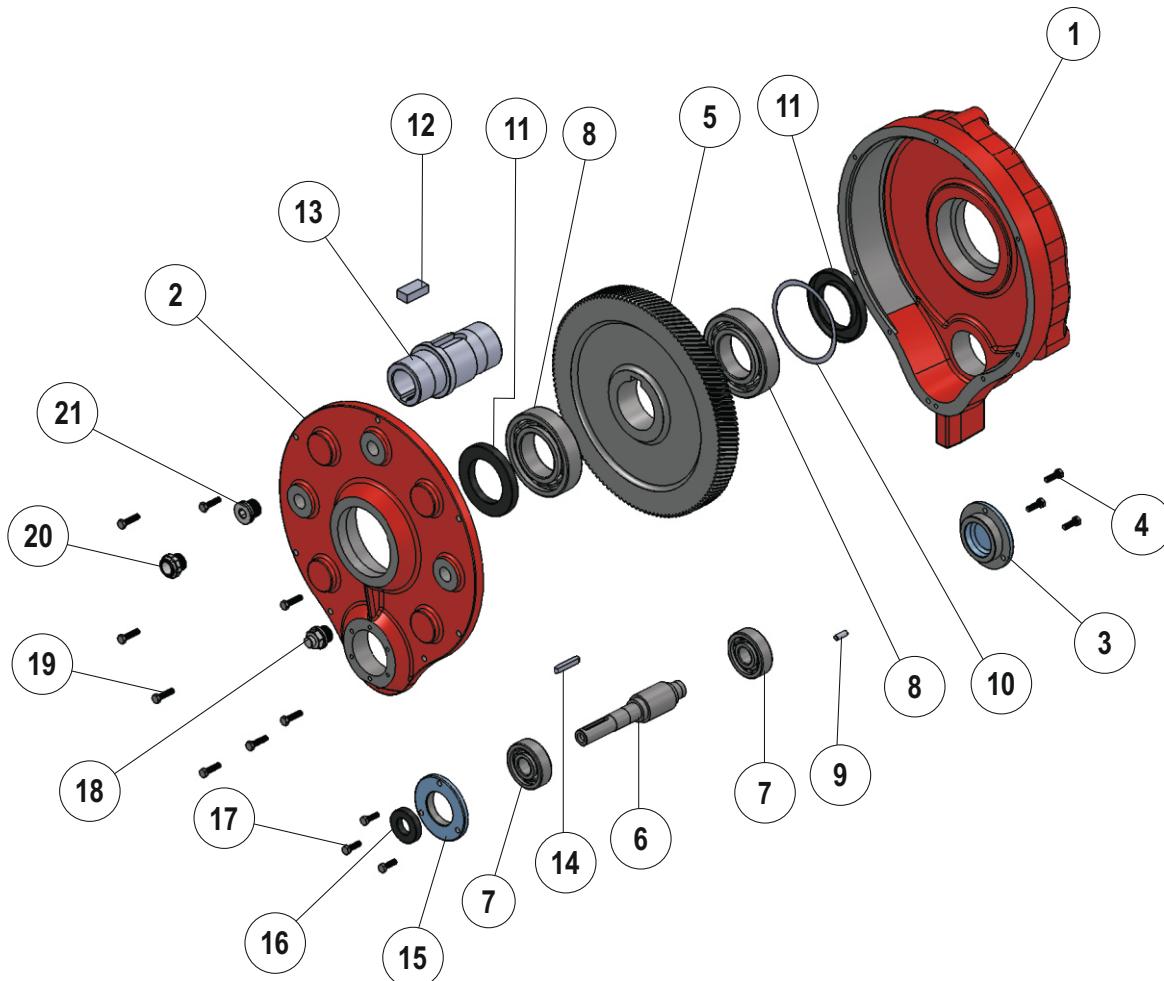


1	Gövde A	Case A
2	Gövde B	Case B
3	Gövde Kapağı	Case Cover
4	Civata	Bolt
5	Z2 Dişlisi	Z2 Pinion
6	Z1 Dişlisi	Z1 Pinion
7	Rulman 6303	6303 Bearing
8	Rulman 6209	6209 Bearing
9	Sabitleme Pimi	Fixing Pin
10	Layner	Shim
11	Çıkış Keçesi	Exit Seal 45x35x7
12	Kama	Key
13	Çıkış Şaftı	Output Shaft
14	Kama	Key
15	Keçe Kapağı	Seal Cover
16	Giriş Keçesi	Input Seal 17x35x7
17	Civata	Bolt
18	Havalandırma Tapası	Vent Plug
19	Civata	Bolt
20	Seviye Tapası	Level Plug
21	Yağ Tapası	Drain Plug

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

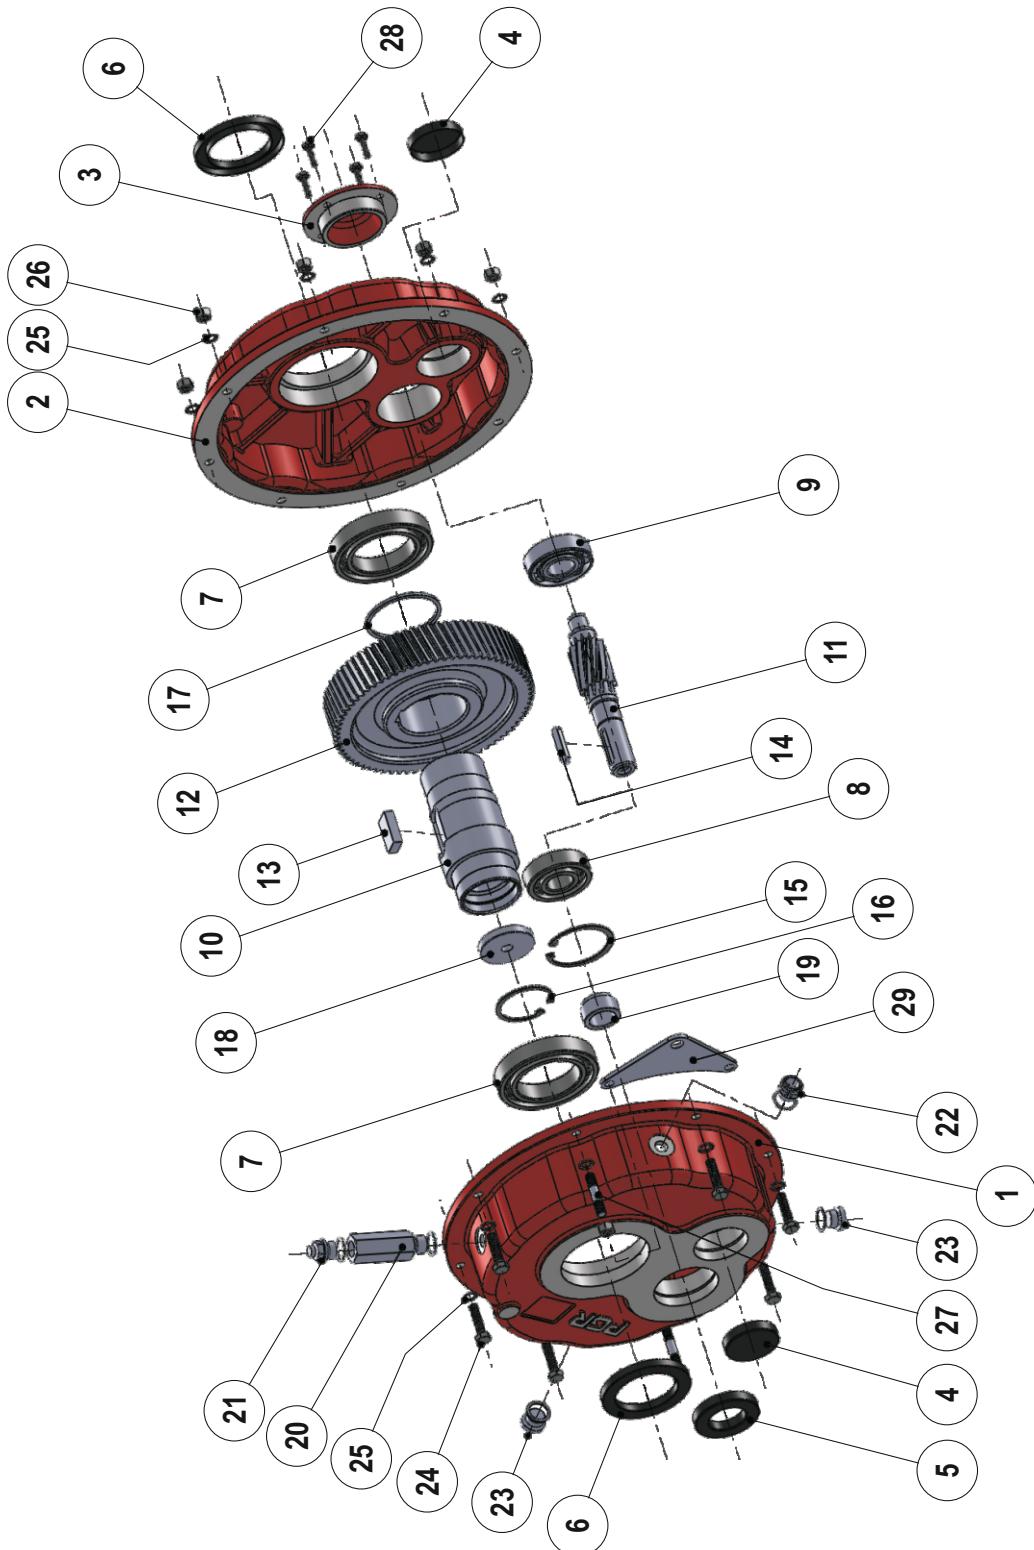Pt/A TEK KADEME / Pt/A SINGLE STAGE**Pt/A 35.....125**

TR

PARÇA LİSTESİ


EN

PART LIST

Pt/A TEK KADEME / Pt/A SINGLE STAGE							
Parça No Part No	Pt/A 35.35	Pt/A 40.40 Pt/A 40.45	Pt/A 45.45 Pt/A 45.50 Pt/A 45.55	Pt/A 50.50 Pt/A 50.55 Pt/A 50.60	Pt/A 60.60 Pt/A 60.70	Pt/A 70.70 Pt/A 70.85	Pt/A 80.80 Pt/A 80.100
5	30/52/7	35/62/7	40/72/7	55/90/10	52/72/8	60/80/8	65/90/10
6	50/72/8	60/85/8	75/10/10	85/110/12	100/130/12	120/150/12	140/180/12
7	6010	6012	6015	6017	6020	6024	6028
8	6304	30305	30306	30308	NJ 2209 E	NJ 2210 E	NJ 314 E
9	6205	30305	30306	30308	NJ 2209 E	NJ 2211 E	NJ 314 E

1	Gövde A	Case A
2	Gövde B	Case B
3	Gövde Kapığı	Case Cover
4	Yağ Kapığı	Oil Cover
5	Keçe	Oil Seal
6	Keçe	Oil Seal
7	Rulman	Bearing
8	Rulman	Bearing
9	Rulman	Bearing
10	Çıkış Şaftı	Output Shaft
11	Z1 Dişlişi	Z1 Pinion
12	Z2 Dişlişi	Z2 Pinion
13	Kama	Key
14	Kama	Key
15	Segman	Circlip
16	Segman	Circlip
17	Rondela	Washer
18	Şaft Çekirme Rondelası	Fixing Element
19	Baga	Bush
20	Tapa Uzatması	Apparatus for Extension
21	Havalandırma Tapası	Vent Plug
22	Seviye Tapası	Oil Level Plug
23	Yağ Tapası	Oil Plug
24	Gövde Bağlantı Civatası	Hexagonal Head Screw
25	Tırnaklı Rondela	Tab Washer
26	Somun	Jacking Nut
27	Saplama	Stud Bolt
28	Civata	Bolt
29	Tork Kolu Plakası	Bracket

Pt/A İKİ KADEME / Pt/A DOUBLE STAGE

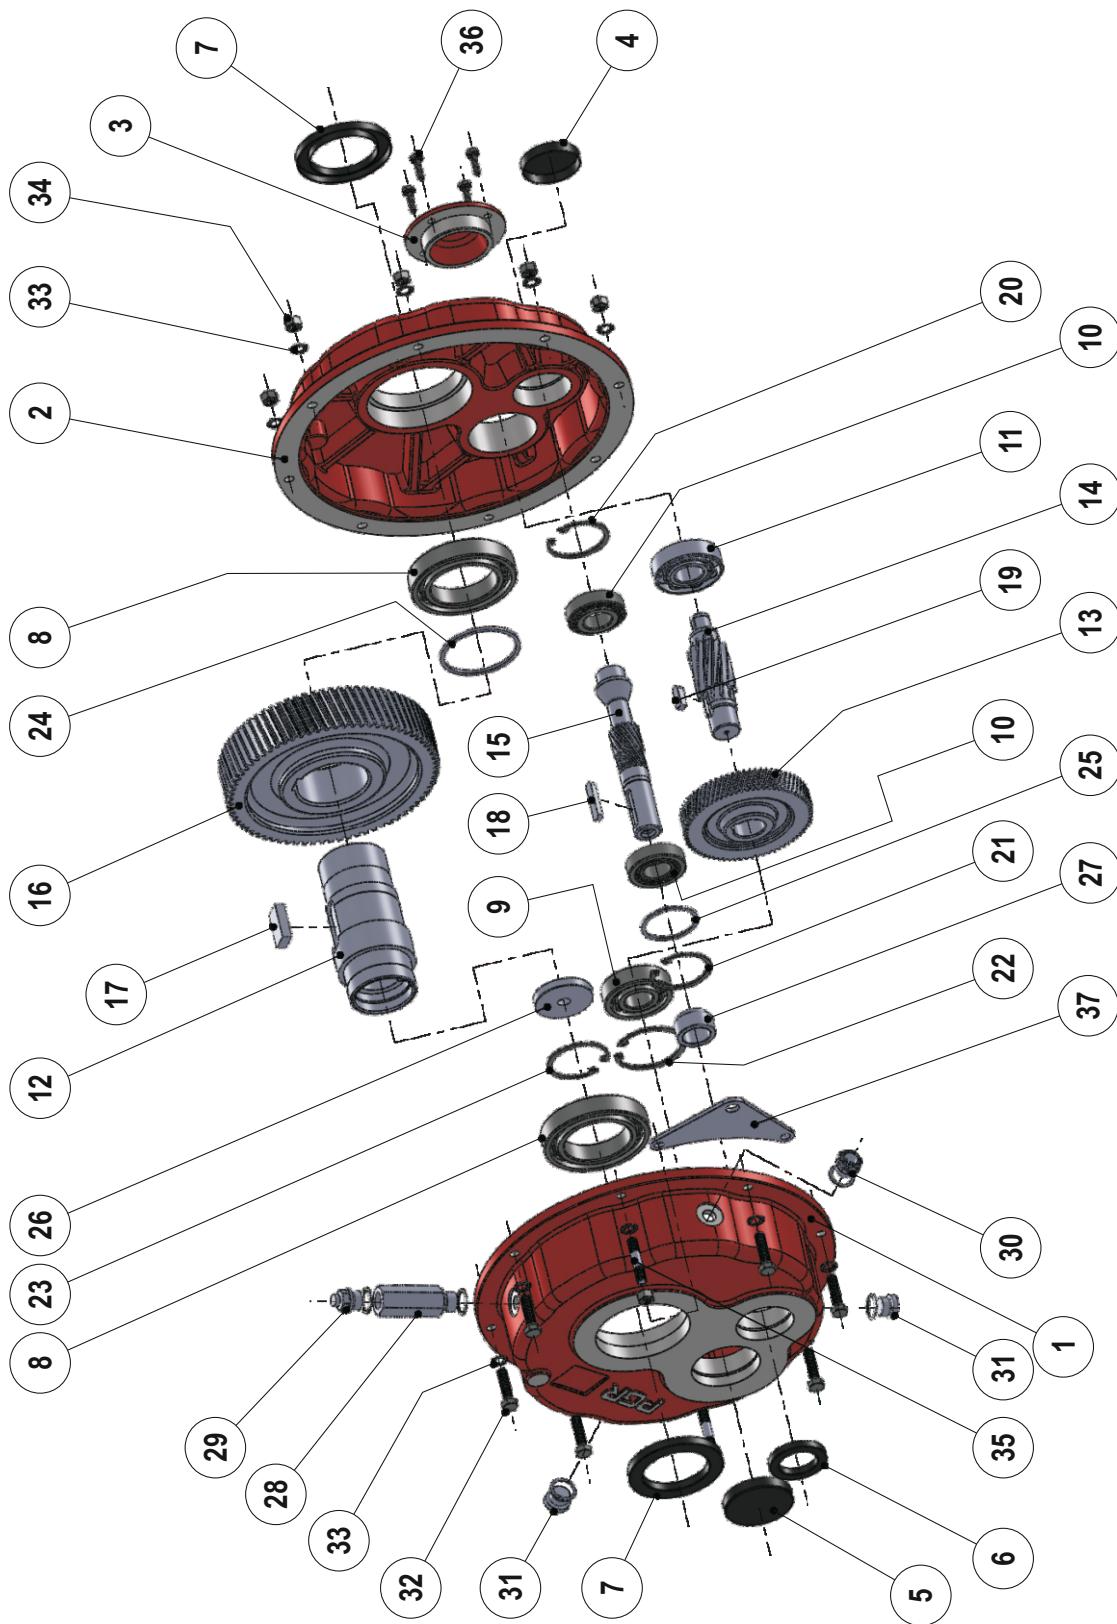

Pt/A 35.....125

TR

PARÇA LİSTESİ

EN

PART LIST

Pt/A İKİ KADEME / Pt/A DOUBLE STAGE						
Parça No Part No	Pt/A 35.35_D	Pt/A 40.40_D Pt/A 40.45_D	Pt/A 45.45_D Pt/A 45.50_D Pt/A 45.55_D	Pt/A 50.50_D Pt/A 50.55_D Pt/A 50.60_D	Pt/A 60.60_D Pt/A 60.70_D	Pt/A 70.70_D Pt/A 70.85_D
6	30/52/7	35/52/7	40/62/7	55/80/10	55/80/8	55/85/10
7	50/72/8	60/85/8	75/100/10	85/110/12	100/130/12	120/150/12
8	6010	6012	6015	6017	6020	6024
9	6304	6305	6306	NJ 308_E	NJ 2209_E	NJ 2210_E
10	6304	30205	30206	32208	32208	32210
11	6205	NJ 305_E	NJ 306_E	NJ 308_E	NJ 2209_E	NJ 211_E

1	Gövde B	Case B
2	Gövde A	Case A
3	Gövde Kapığı	Case Cover
4	Yağ Kapığı	Oil Cover
5	Yağ Kapığı	Oil Cover
6	Keçe	Seal
7	Keçe	Seal
8	Rulman	Bearing
9	Rulman	Bearing
10	Rulman	Bearing
11	Rulman	Bearing
12	Çıkış Şaftı	Output Shaft
13	Z2 Dışlısı	Z2 Pinion
14	Z3 Dışlısı	Z3 Pinion
15	Z1 Dışlısı	Z1 Pinion
16	Z4 Dışlısı	Z4 Pinion
17	Kama	Key
18	Kama	Key
19	Kama	Key
20	Segman	Circlip
21	Segman	Circlip
22	Segman	Circlip
23	Segman	Circlip
24	Rondela	Washer
25	Rondela	Washer
26	Şaft Çektirme Rondelası	Fixing Element
27	Baga	Bush
28	Tapa Uzatma	Apparatus for Extension
29	Havalandırma Tapası	Vent Plug
30	Seviye Tapası	Oil Level Plug
31	Yağ Tapası	Oil Plug
32	Gövde Bağlantı Civatası	Hexagonal Head Screw
33	Yaylı Rondela	Spring Washer
34	Somun	Jacking Nut
35	Saplama	Stud Bolt
36	Civata	Bolt
37	Tork Kolu Plakası	Bracket

TR


KİLİT PATLATMA

EN

LOCK BLASTING


TEK KADEME / SINGLE STAGE


11	Z1 Dişlisi	Z1 Pinion
14	Kama	Key
28	Civata	Bolt
30	Gövde Kapağı	Case Cover
31	Kilit	Backstop
32	Kilit Sistemi Burcu	Lock System Spacer
33	Segman	Circlip
34	Kama	Key

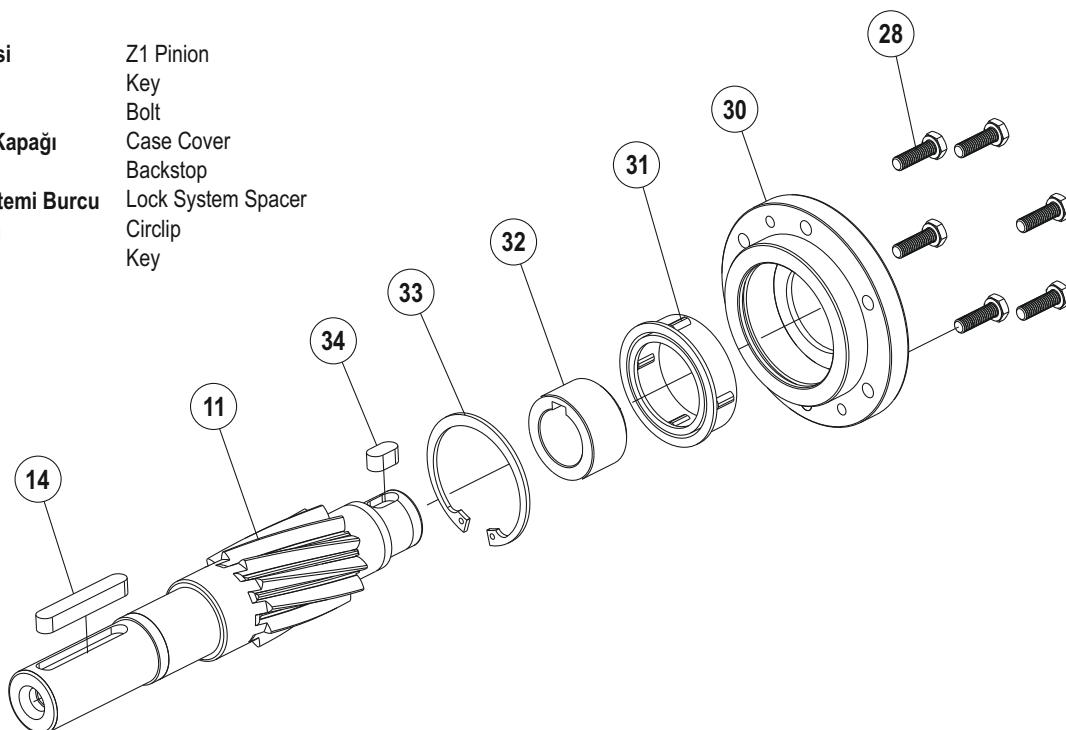

İKİ KADEME / DOUBLE STAGE

14	Z3 Dişlisi	Z3 Pinion
19	Kama	Key
30	Gövde Kapağı	Case Cover
31	Kilit	Backstop
32	Kilit Sistemi Burcu	Lock System Spacer
33	Segman	Circlip
34	Kama	Key
36	Civata	Bolt

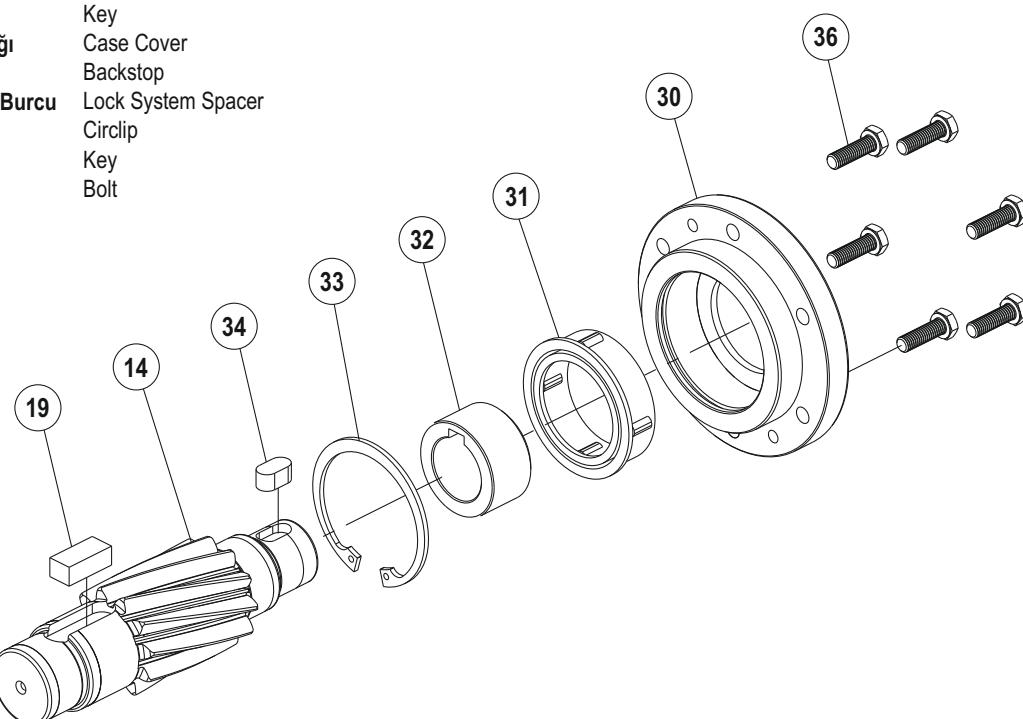

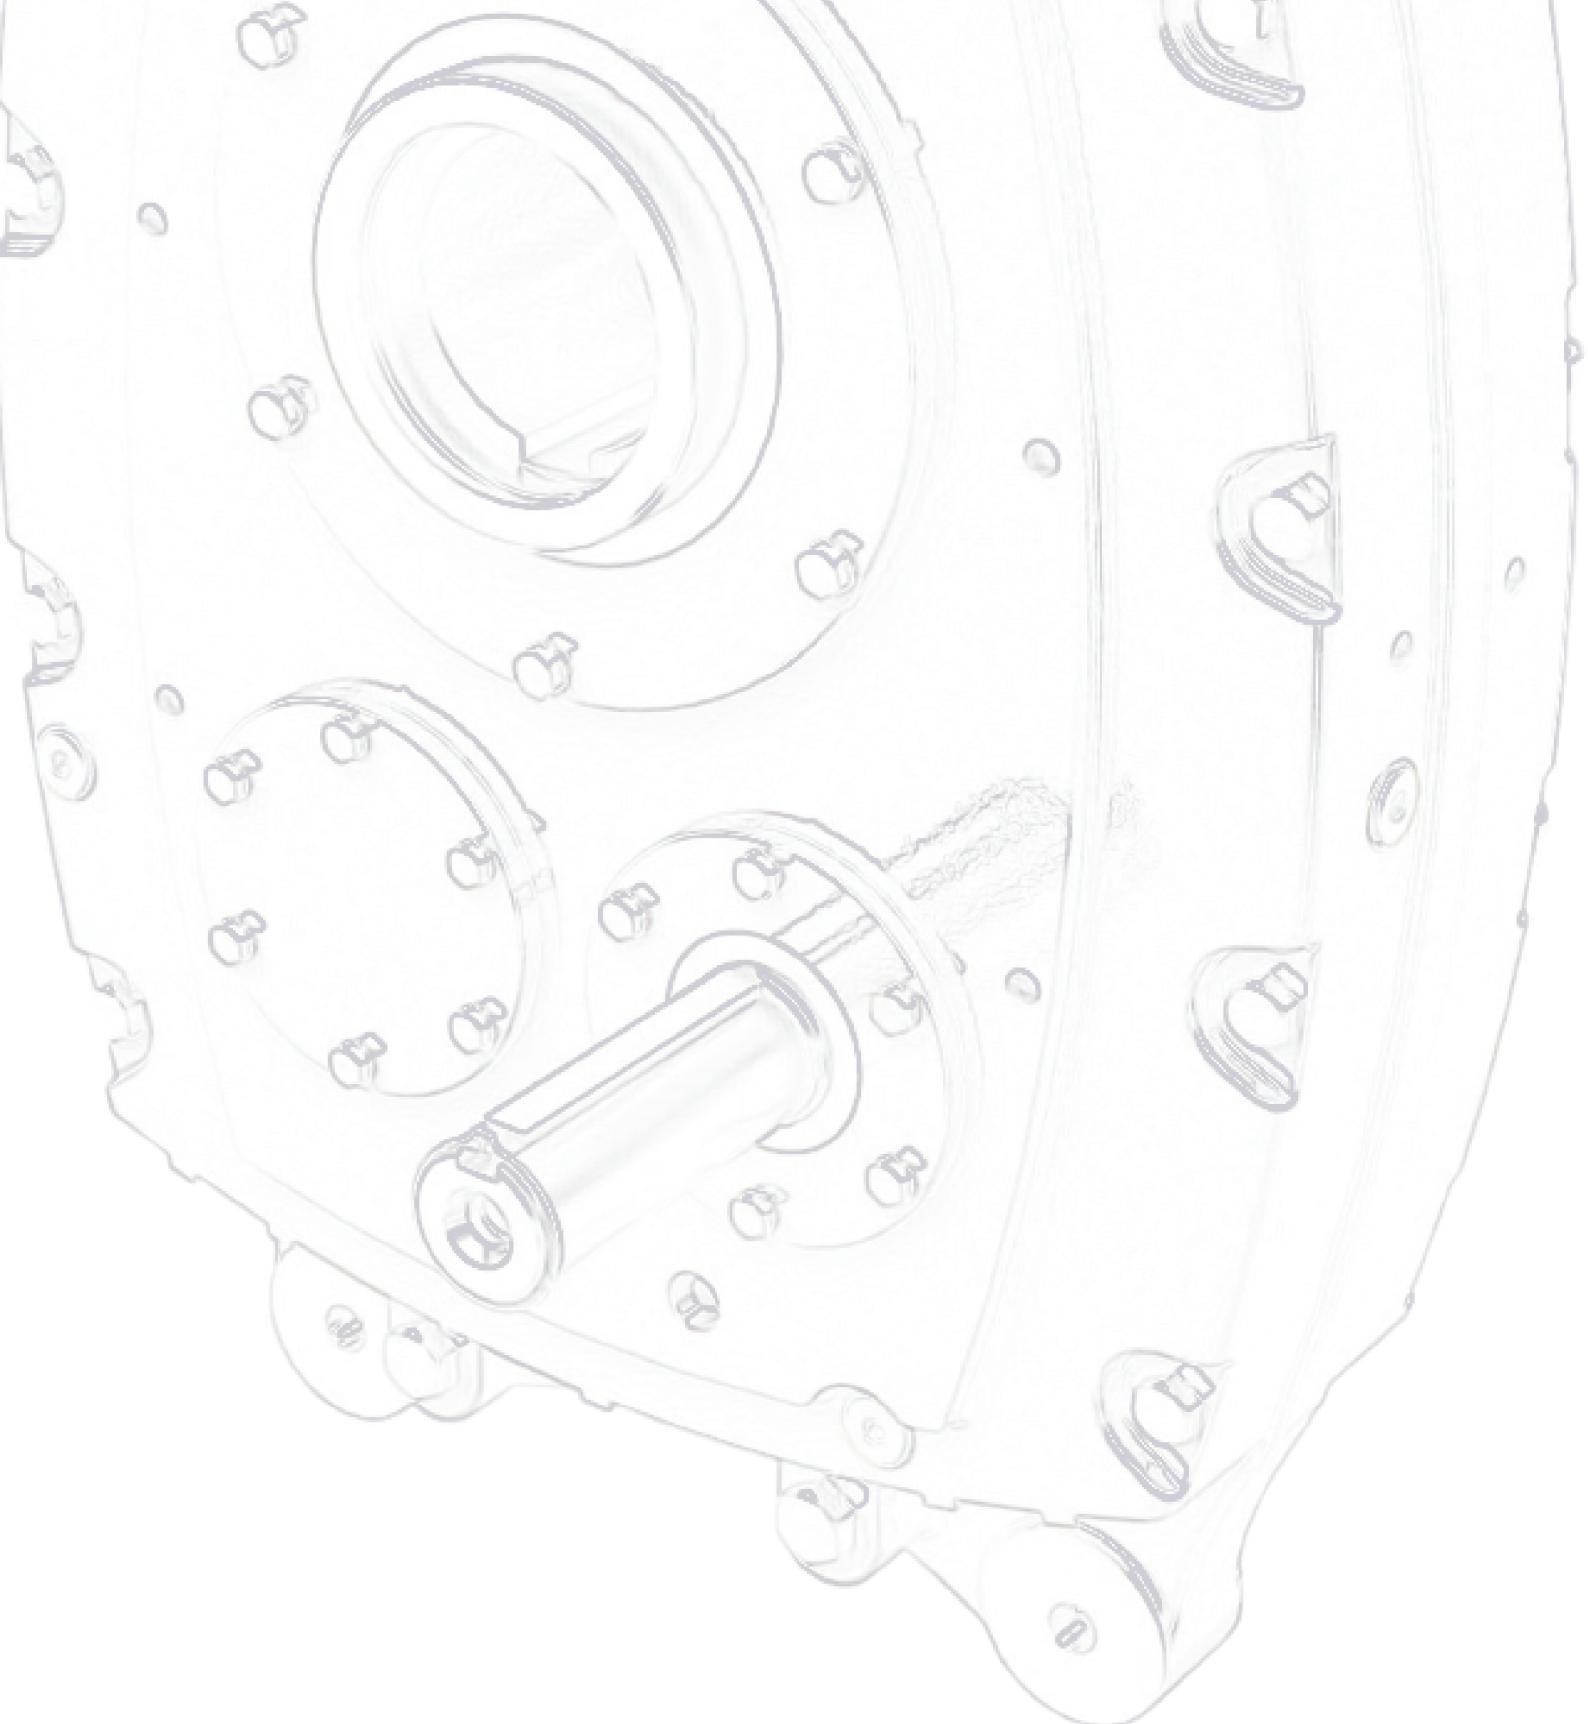

PGR®
DRIVE TECHNOLOGIES

POLAT GROUP REDÜKTÖR SAN. VE TİC. A.Ş.

Ata Mahallesi. Astim Organize Sanayi Bölgesi. 1.Cadde. No: 4 Efeler- AYDIN / TÜRKİYE
Tel: +90 256 231 19 12 (Pbx) Fax: +90 256 231 19 17
info@pgr.com.tr - www.pgr.com.tr

